




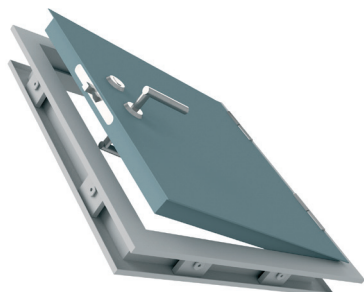

RAPP BOMEK

LAGERFØRT A60 BRANNLUKE

RP100-A60

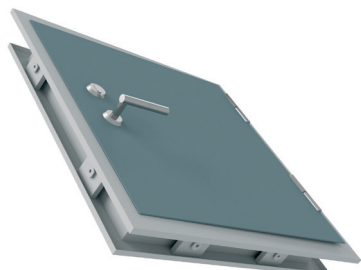

Standard A60 stålplate dør med overfals, lett dørblad konstruksjon

Beskrivelse	Produktet har en glatt og stabil overflate, og kan tilpasses de fleste miljøer. Solid hengsel med skrudd feste i dørblad og i karm.
Karm og terskel	Karm kommer ferdig isolert i henhold til brannteknisk godkjenning og med justerhyller for enkel montering. Gjæret, skrudd karmløsning med doble innfestingspunkter. Standard med spor for pakning i karm. Produktene leveres med A-IK geriktarm.
Materiale	Karm og dørblad er produsert av sink -og aluminiumsbelagte stålplater – Galfan med utmerket korrosjonsbestandighet og gir god vedheft for overflatebehandling
Overflatebehandling	Ubehandlet (Galfan)
Beslag	Låskasser, sluttstykker i henhold til sertifiseringlisens
Pakning	Alle dører leveres standard uten pakning, men med pakningsspor i karm for enkel ettermontering
Dørtykkelse	52,0 mm
Platetykkelse dørblad	1,0 mm
Platetykkelse karm	1,5 mm
Isolasjon	50,0 mm
Vekt	ca. 37 kg/m ²
Brann	A60
Kvalitetssikring	I henhold til NS EN ISO 9001

Nobb nr.	Rapp Bomek Varenummer	Produktnavn	Modell
23609340	RP100-101	Brannluke A60 06X06h Galfan Pyrotec	Enfløyet Karm A-IK
23609357	RP100-102	Brannluke A60 06X06v Galfan Pyrotec	Enfløyet Karm A-IK
23609365	RP100-103	Brannluke A60 08X08h Galfan Pyrotec	Enfløyet Karm A-IK
23609373	RP100-104	Brannluke A60 08X08v Galfan Pyrotec	Enfløyet Karm A-IK