



EcoNordic



ART.NR. 117110

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Stuss HP

SV**MONTERINGSANVISNING**

Stos HP

EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Stub HP

NO Viktige sikkerhetsinstruksjoner:**FARE!**

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

SV Viktiga säkerhetsinstruktioner:**FARA!**

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackperson.

EN Important safety instructions:**DANGER!**

All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

NO

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

SV

Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.

EN

Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

NO



FARE! Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst før service utføres.

SV



FARA! Sätt produkten i serviceläge och bryt sedan spänningen innan service utförs.

EN



DANGER! Put the product in service mode and then disconnect the power before service is performed.

NO

Servicemodus

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (**Øvrige > Service**)
3. Velg "**Servicemodus**". Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.

SV

Serviceläge

1. Starta Flexit GO appen och anslut till produkten du ska utföra service på.
2. Gå in på sidan för service (**Övrigt > Service**)
3. Välj "**Serviceläge**". Produkten vil nu göra en kontrollerad nedstängning. Det kan ta olika lång tid beroende på driftläge.
4. Slå av den allpoliga brytaren. Service kan nu utföras.

EN

Service mode


1. Start the Flexit GO app and select the product you want to service.
2. Enter the service menu (**More > Service**)
3. Select "**Service mode**". The product will now make a controlled shutdown. The shutdown time depends on the operating mode.
4. Switch off the all-pole switch. Service can now be carried out.



NO

DEMONTERING AV KANAL OG STUSS


1. Kutt strips rundt kanalen.
2. Fjern isolasjonsstrømpe.
3. Skru ut skruene, løsne stålskanalen og fjern den skadete stussen.
- Fjern eventuelle rester av lim og annet fra toppen.
Ta vare på pakningen og gjenbruk denne.

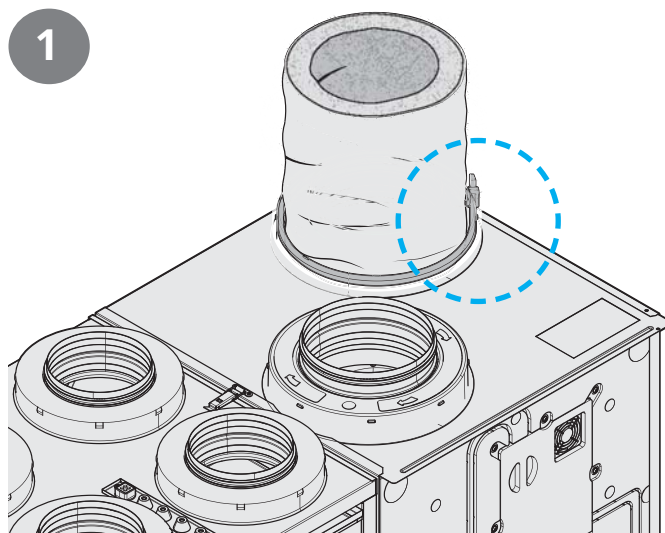

SV

DEMONTERING AV KANAL OCH STOS


1. Skär av buntbanden runt kanalen.
2. Ta bort isoleringsstrumpan.
3. Skruva ut skruvarna, lossa stålskanalen och ta bort den skadade stosen.
- Ta bort eventuella rester av lim och annat från toppen.
Spara packningen och återanvänd den.

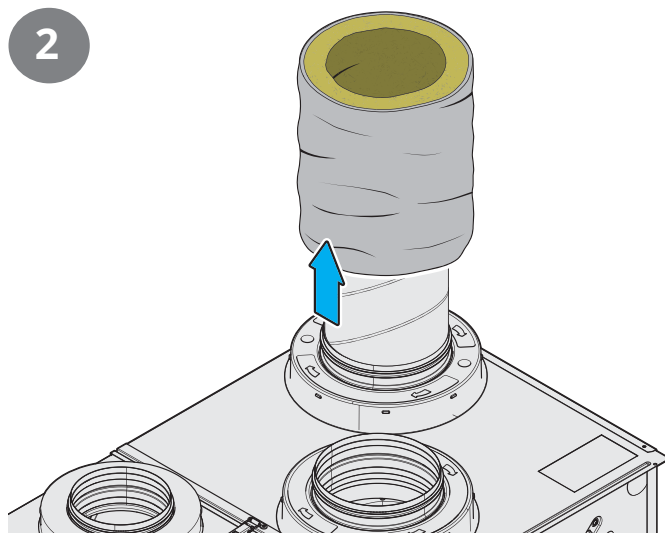

EN

DISMOUNTING THE DUCT AND STUB


1. Cut through the strip round the duct.
2. Remove the insulation sleeve.
3. Undo the screws, release the steel duct and remove the damaged stub.
- Remove any residues of adhesive or other material from the top.
Retain the gasket for reuse.

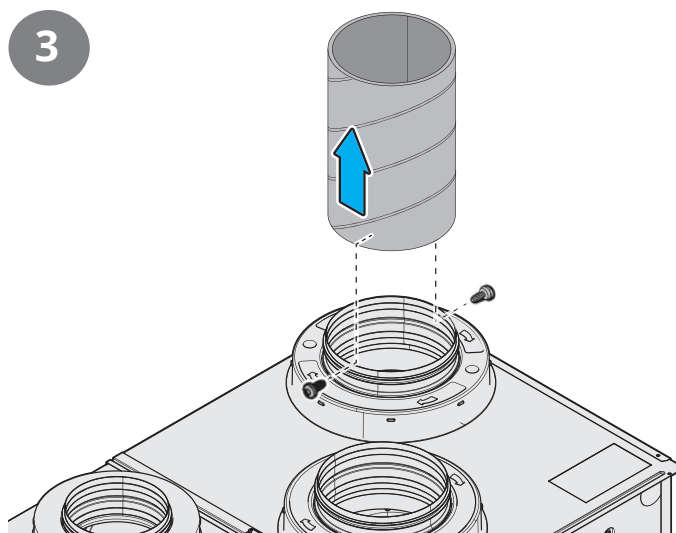

NO

MONTERING AV NY STUSS OG KANAL

1. Monter ny stuss på toppen ved å rotere mothakene på stussen inn i sporene i toppen
2. Trø pakkningen rundt stussen slik at den tetter mot stålchassis i topp.
3. Monter kanalen på stussen. Sørg for at kanalen sitter mot stoppringen i stussen.

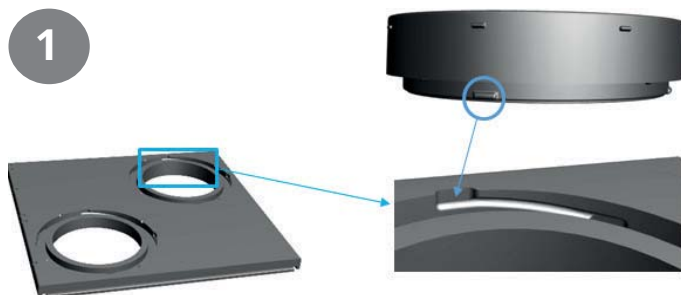

SV

MONTERING AV NY STOS OCH KANAL


1. Montera en ny stös på toppen genom att rotera hullingarna på stösen in i spåren i toppen.
2. Trä packningen runt stösen så att den tätar mot stålhöljet i toppen.
3. Montera kanalen på stösen. Se till att kanalen sitter mot stoppringen i stösen.



EN

MOUNTING OF NEW STUB AND DUCT


1. Mount a new stub on top by rotating the barbs in the grooves in the top
2. Mount the gasket round the stub so that it forms a seal with the top of the steel chassis.
3. Mount the duct on the stub. Ensure the duct lies against the stop ring in the stub.

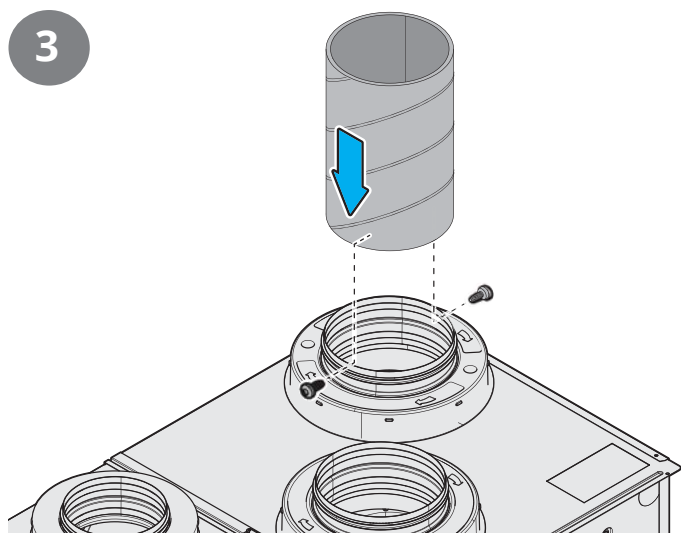

NO

4. Tre over isolasjon helt ned til den sorte plasten på stussen.
 5. Tre den hvite plasthetten helt ned til stålchassis, og fest plasthetten med strips.
- Start produktet ved å skru på allpolig bryter.


4

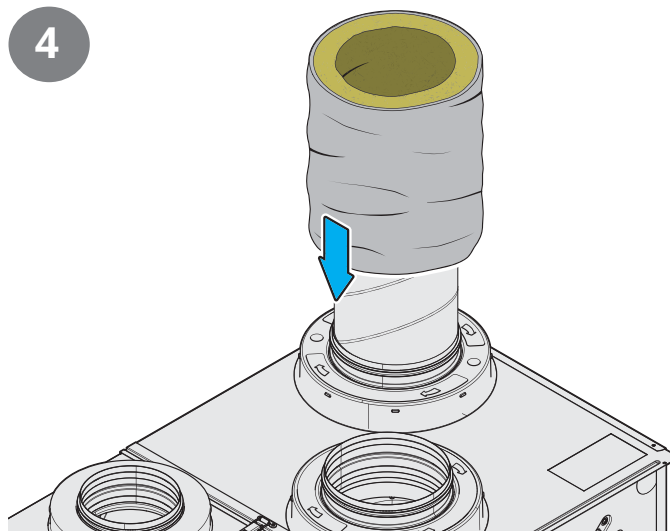

SV

4. Trä över isoleringen ända ned till den svarta plasten på stosen.
 5. Trä den vita plastkåpan ända ned till stålhöljet och fäst plastkåpan med buntband.
- Starta produkten genom att sätta på den allpoliga brytaren.

5

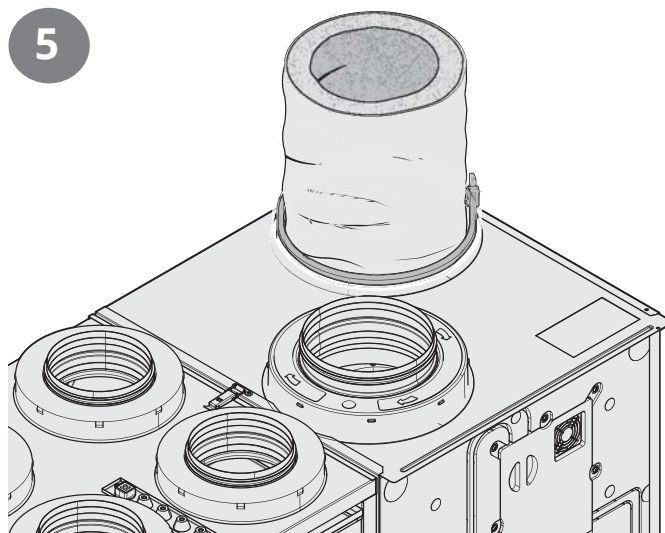

EN

4. Pull the insulation down to the black plastic on the stub.
 5. Lower the white plastic cap all the way down to the steel chassis, and fix in place with a strip.
- Start the product by switching on the all-pole switch.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no