

Ytelseserklæring



No. Jøtul F 480-CPR-140618	
Produkt type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel
Type, batch eller serie nummer:	Jøtul F 480 Series Jøtul F 481, Jøtul F 483
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten vedproduksjon av varmt vann.
Fabrikantens navn og adresse:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Navn og adresse på representant for fabrikanten:	Ikke relevant
AVCP: <i>System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (AVCP) i henhold til CPR, annex V.</i>	System 3
Notifisert laboratorium/kontroll organ: Test rapport no:	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle NB-No 1427 FSPS-Wa 2250-EN
Oppgitt ytelse	
Harmonisert teknisk spesifisering	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Essensiell karakteristikk	Ytelse
Brannsikkerhet	-
Påvirkning av brann	A1
Avstand til brennbare materialer	Minimum avstander i mm Bakvegg = 120 Side = 350 Hjørne = 120 Møbleringsavstand = 900
Fare for utslipp av brensel	Nei
Utslipp	CO [0,08 %] NOx [112 mg/m ³] OGC [54 mgC/m ³] Støv [20 mg/m ³]
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Tilgang for rengjøring/feing	Bestått
Maksimalt driftstrykk	Ingen relevans
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [305°C]
Mekanisk motstand (for å bære/støtte skorsteinen)	Ikke beregnet
Termiske ytelser	
Nominell effekt	6 kW
Varmeavgivelse til rom	- kW
Varmeavgivelse til vann	- *kW
Virkningsgrad	η [75%]

Erklæring:

Yteevnen for den byggevare som er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarete ytelse i punkt 8.

Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten angitt i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av fabrikanten:


Tom J. Berglind

R&D Manager

(Navn og stilling)

Fredrikstad, 18. Juni 2014

(Sted og utstedelsesdato)

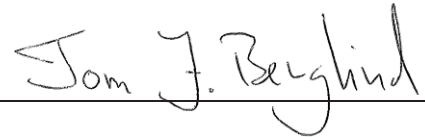

(Signatur)