

Gyproc Profilex Stålluke – Lock

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse

Gyproc GPS Profilex er en hvit (RAL 9016) inspeksjonsluke i stål.

Luken er sylig på veggen eller i taket, men den myke avrundede kanten gir inspeksjonsluken dens spesielle utforming.

Luken låses/åpnes med firkantnøkkel. Den finnes i standardstørrelsene 150 x 150 mm til 600 x 600 mm.

Selve luken/døren kan valgfritt monteres enten til høyre eller til venstre.

På hver side av monteringsrammen er det to vribare veggfester.

Veggfestene er av et materiale som uten vanskeligheter kan bøyes eller vrís.

Festehull finnes på ulike steder i festene. Det garanterer optimal innfesting av inspeksjonsluken i veggen og/eller taket.

Bruksområde

Inspeksjonsluken brukes for det meste i vegger og tak. Men dens tynne utforming gjør den også egnet i innredning.

Egenskaper

- Muliggjør inspeksjon av rør, elektriske installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg eller tak.

Fordeler

- Utformingen muliggjør større åpningsmål
- Ingen løse fester som kan falle av
- Låsbar
- Høyre eller venstrehengt "dør"
- Rask montering
- Ferdigmalt


Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at luken er hel.
2. Fjern luken fra rammen ved å forsiktig trykke ned hengslene.
3. Ta luken ut av rammen og snu rammen med utsiden ut, riss opp åpningsmålet.
4. Sag ut rundt markeringen, pass på at markeringen er synlig på den biten du sager ut. Da har du lagt på de ekstra mm for eksakt montasje ca 1-2 mm. Kontroller at luken passer.
5. Legg en streng Gyproc G 55 Fugemasse rundt i bretten på baksiden av rammen, fell opp veggfestene slik at de peker bakover.
6. Trykk rammen inn i hullet og bøy festene bakover, ned mot gipsplaten og klem dem fast mot gipsplaten. Tørk bort eventuell fugemasse med en våt klut før det har tørket.
7. Sett inn luken og lås den med nøkkel eller pipenøkkel.
8. Når fugemassen har tørket, sitter luken fast i veggen og kan brukes.

Lagring

Luken leveres enkeltvis i plastfolie. Luken skal oppbevares tørt.



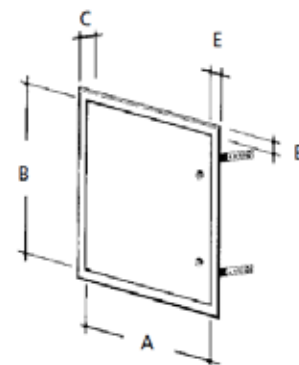

Sortiment og teknisk informasjon

Gyproc Proflex Stålluke – Lock



Betegnelse	Hulltakingsmål	Lukens totale mål	Vekt kg/stk	Låstyp	Åpningsmål mm				Artikkelnummer
	b x h mm	b x h mm			A	B	C	E	
GPS 150x150	150 x 150	160 x 160	0,3	Vrilås	110	120	27	20	5200603956
GPS 200x200	200 x 200	235 x 235	0,5	Vrilås	175	195	27	20	5200603972
GPS 300x300	300 x 300	335 x 335	0,9	Vrilås	275	295	27	20	5200603976
GPS 400x400	400 x 400	435 x 435	2,2	Vrilås	375	395	27	20	5200604010
GPS 500x500	500 x 500	510 x 510	3,1	Vrilås	460	470	20	25	5200604011
GPS 600x600	600 x 600	610 x 610	4,2	Vrilås	560	570	20	25	5200604012