

MC 5M, 6P & 7P

Neste generasjons kaldtvannsvaskere





Transport - sammenfoldet håndtak



Alle 3 posisjoner



Loddrett posisjon til å løfte i

Resultatet snakker for seg selv



For optimal transport og oppbevaring

Slik skal en industriell høytrykksvasker se ut!

De industrielle kaldtvannsvaskerene MC 5M, MC 6P & MC 7P er utviklet med tanke på de mest krevende rengjøringsoppavene, og hva som gir den mest kostnadseffektive rengjøringen.

- Praktisk og enkel: MC 5M, MC 6P & MC 7P serien er lett forståelige og enkle å bruke. Tid til oppstilling, forberedelser eller spesiell opplæring er ikke nødvendig.
- Ergonomi og håndtering: Brukervennligheten er en av maskinens store fordeler. Utstyrt med ERGO tilbehør som er enkelt og raskt å bytte, og som er utformet slik at brukeren får minst mulig belastning. Vaskeren er enkel å transportere og kan enkelt oppbevares på et minimum av plass.
- Robust og holdbar: Konstruert etter materialvalg og standarder som tilfredstiller industriens krav. MC 5M, MC 6P & MC 7P seriene er velutstyrte og tåler bruk over lengre tid i tøffe miljøer. Kostnadseffektive og med lang levetid er disse vaskerene verktøyet for dine mest krevende rengjøringsoppgaver.

TRANSPORT



Med løftepunkter i hvert hjørne er POSEIDON serien enkle å frakte med seg opp og ned trapper, eller inn i en bil.



Håndtaket kan foldes sammen og reduserer på denne måten plassbehovet under oppbevaring og transport.



Store, brede hjul som har stor frihøyde og god fremkommelighet, selv på ujevnt underlag. 360 graders dreibart styrehjul i front gjør transport på jevnt og hardt underlag til en lek.



Alt du trenger er raskt tilgjengelig

MC 5M, MC 6P & MC 7P er utformet slik at alt standard utstyr oppbevares hensiktsmessig og raskt tilgjengelig på maskinen.

Kabeltrommelen sitter lett tilgjengelig slik at kabelen raskt kan vikles på. Den ene kroken kan vendes slik at kabelen kan frigjøres og raskt taes i bruk.

Slangetrommelen på XT modellene sørger for at høytrykkslangen alltid er påsatt og beskyttet mot brudd og knuter. Forhindrer at skitt kommer inn i koblingene eller at det blir snurr på slangen som forhindrer vanntilgangen.

Holdere til to lanser er plassert rett ved hånden og er klare til bruk, i tillegg sørger de for sikker beskyttelse og oppbevaring av lansene ved transport og mellom arbeidsoppgavene.

Når alt utstyret sitter på, er MC maskinene enkle å sette til side uten behov for stor plass og alltid klare til bruk.

Robust og holdbar

MC 5M, MC 6P & MC 7P seriene er bygget på en 30 mm stålramme, noe som gjør maskinene sterke og robuste uten at de blir tunge og vanskelig å flytte på. Vanntilkoblingene sitter i front på maskinen og er beskyttet av en slagfast plastkappe.



Vi leverer løsningen

Utlekking av rengjøringsmiddel

MC 5M, MC 6P & MC 7P seriene er utstyrt med 2 veis intern kjemiinjektor for oppsug og utlegging av to forskjellige rengjøringsmidler, uten at det er nødvendig å bytte beholder. Dette gjør det mulig å utføre 2 forskjellige rengjøringsoppgaver, uten å skulle hente eller ha med seg en ekstra beholder. På denne måten er det enkelt å

legge ut skum, skylle av og legge på voks i en og samme arbeidsoppgave.

2 x 2,5 l beholder kan enkelt fjernes for tømning eller fylling. Hver beholder er utstyrt med nivå indikator, slik at brukeren kan se om påfylling er nødvendig før en starter rengjøringen.



Service og vedlikehold

Alle høytrykksvaskere krever et vedlikehold. Servicekonseptet på MC 5M, MC 6P & MC 7P seriene er utviklet slik at minst mulig tid og kostnader går med til vedlikehold. Oljeglasse som gjør at pumpeoljen kan avleses fra utsiden av maskinen. Dette gjør det enkelt å se om det er nødvendig å fylle olje før oppstart.

Ytterligere er MC 5M, MC 6P & MC 7P modellene utstyrt med en nivåføler på pumpeoljen slik at høytrykksvaskeren stopper hvis det ikke er olje nok på pumpen. På denne måten forlenges pumpens levetid. MC 5M PA kan oppgraderes med denne typen nivåføler.



Tilgjengelighet

Kabinettet kan enkelt åpnes og vippes, eller helt fjernes slik at en får full tilgang til motor og pumpe - dette bidrar til å redusere servicetiden.



MC 5M, 6P & 7P - Produktoversikt

Ergonomisk, holdbar og enkel





MC 5M PA - den pålitelige løsningen

MC 5M er utstyrt med NA5 skråskivepumpe. 3 helkeramiske stempler og forsterket messing pumpetopp gjør MC 5M PA til en meget god høytrykksvasker i industriklassen.

Motor-pumpe-enheten er designet for intensivt bruk og med et omdreiningstall på 1450 o/min. holdes lydnivået lavt.

MC 5M har trykkstyrt omløpsventil og mulighet for selv-sug av tilgangsvann.

MC 5M For de kundene som stiller større krav til komfort og utstyr. Vaskeren har trykkstyrt omløpsventil med mulighet for selv-sug av inngangsvann.

Styrehjul i front gjør det lett å flytte med seg maskinen som har rengjøringsmiddel med seg, og ikke skal bæres eller fraktes separat.

MC 5M

Allsidig i både utstyr og effektivitet

Allsidig kaldtvannsvasker i mellomklassen, ergonomisk og robust utformet, og med et kostnadseffektivt servicekonsept.

MC 5M er konstruert for krevende arbeidsoppgaver innen landbruk, industri, bygg og anlegg, bil og transportbransjen. Å redusere de totale rengjøringskostnadene er formålet med MC 5M. Vi har med suksess kombinert stor mobilitet og brukervennlighet med et kostnadseffektivt servicekonsept.

- NA5 pumpe med 3 keramiske stempler
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal oppbevaring og transport - sammenleggbart håndtak og løftepunkter

- God mobilitet med store brede bakhjul og dreibart forhjul
- Enkel tilgang til motor og pumpe
- Ergonomisk riktig vaskeutstyr
- Vannmengderegulering



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT
Pumpetrykk (bar)	200	200
Vaskekraft (kg)	5,6	5,6
Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time)	1050/960	1050/960
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60
Pumpe (max. RPM)	1450	1450
Mål, L x B x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020
Vekt (kg)	73	78
Effekt (kW)	6,1	6,1
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230-400/3/50/19,8-11,4	230-400/3/50/19,8-11,4
Elkabel, lengde (m)	5	5
Sugehøyde, tørr (m)	1	1
Dysetørrelse	0500	0500
Egenskaper:		
Stempler, materiale/antall	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Automatisk start/stopp	●*	●
Vannmengderegulering	●	●
Lengre slange og ekstra lanse		●
Intern kjemiinjektor	●	●
Rengjøringsmiddel beholder (l)	1 x 2,5	2 x 2,5
Dreibart hjul med brems	●	●
Slangetrommel		●
Standard tilbehør		
Høytrykkslange (DN8)	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]
Ergo 2000 pistolgrep	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496
Kobling på vanntilgang*	61369	61369
Slangetrommel		106403143
Tornado Plus lanse uten dyse	106403010	106403010
TurboHammer Plus lanse med dyse	106403010	106403010
Tornado Plus dyse	101119741	101119741
Artikkelnummer		
	107146710	107146715

* Universal.



Første klasses produktivitet og ergonomi i en enhet

MC 6P FA er utstyrt med NA6 skråskive pumpe. 4 helkeramiske stempler og doble kulelager muliggjør intens og langvarig bruk. NA6 pumpen er inspirert av den klassiske C3 pumpen.

Den tillater en inngangstemp på 80°C på vannet, noe som betyr at MC 6P FA kan benyttes som en varmtvannsvasker

der hvor varmt vann er tilgjengelig. Flowstyringen sikrer at det ikke er trykk i slange, pistolgrep og pumpetoppen i arbeidspausene.

Dette betyr mindre slitasje på komponentene, mindre vedlikehold og høyere komfort og ergonomi.

MC 6P FA

Stor vannmengde og stort trykk

Premium klasse kaldtvannsvasker med ergonomi, driftssikkerhet og holdbarhet i høysetet.

MC 6P FA er en industri kaldtvannsvasker for å skylle bort store mengder skitt eller for å løsne fastgrodd skitt. Formålet med MC 6P FA er å redusere de totale rengjøringskostnadene. MC 6P FA kombinerer stor holdbarhet og utmerket vaskekraft sammen med riktig ergonomi.

Syftet med MC 6P FA är att minska de totala kostnaderna för rengöring.

- NA6 pumpe med 4 keramiske stempler og en temperatur på tilgangsvann på opp til 80°C
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal oppbevaring og transport - sammenleggbart håndtak og løftepunkter

- Høy mobilitet med store brede bakhjul og dreibart forhjul.
- Enkel tilgang til pumpe og motor.
- Ergonomisk riktig utformet vaskeutstyr.
- Vannmengderegulering.
- Flowstyrt omløpsventil.
- Nivåføler for pumpeolje med sikkerhets stopp.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 6P-180/1300 FAXT
Pumpetrykk (bar)	180
Vaskekraft (kg)	6,5
Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time)	1300/1200
Inngangstemp. maks. (°C)	80
Pumpe (max. RPM)	1450
Mål, L x B x H (mm)	930 x 570 x 1020
Vekt (kg)	93
Effekt (kW)	7,4
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230-400/3/50/25-14,5
Elkabel, lengde (m)	8
Sugehøyde, tørr (m)	1
Dysetørrelse	0700
Egenskaper:	
Stempler, materiale/antall	Keramiske / 4
Automatisk start/stopp m. forsinkelse	•
Nivåføler for pumpeolje m. sikkerhetsstopp	•
Vannmengderegulering	•
Lengre slange og ekstra lanse	•
Intern kjemiinjektor	•
Rengjøringsmiddel beholder (l)	2 x 2,5
Slangetrommel	•
Standard tilbehør	
Høytrykkslange (DN8)	1402064 [15 m]
Ergo 2000 pistolgrep	106403122
Ergo kobling	101119496
Kobling på vanntilgang*	61369
Dreibart hjul med brems	•
Slangetrommel	106403143
Tornado Plus lanse uten dyse	106403010
TurboHammer Plus lanse med dyse	106402294
Tornado Plus dyse	101119748

Artikelnnummer	107146760
----------------	-----------

* Universal.

MC 7P FA er en ekte industri kaldvannsvasker. C3 pumpen med 4 helkeramiske stempler, doble kulelager, flowstyrt omløpsventil og en omdreiningshastighet på 1450 o/min. bidrar til en uovertruffen driftssikkerhet og pålitelighet.

MC 7P FA kan brukes med 85°C varmt vann og kan også benyttes med saltvann.*

* Økt vedlikehold må påregnes.



C3 pumpe - velkjent kvalitet

MC 7P FA Forbedret ergonomi - samme høye kvalitet

1. klasses kaldtvannsvasker - robust, pålitelig, ergonomisk og kostnadseffektiv.

MC 7P FA kombinerer kvalitet og holdbarhet fra C3 pumpen med optimal ergonomi til en uslåelig kaldtvannsvasker til alle formål. Å redusere de totale rengjøringskostnadene er formålet med MC 7P FA.

- C3 pumpe med 4 keramiske stempler og en maks. inngangstemperatur på vannet på 85°C
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal oppbevaring og transport - sammenleggbart håndtak og løftepunkter
- Høy mobilitet med store, brede bakhjul og dreibart forhjul.
- God tilgang til pumpe og motor.

- Ergonomisk riktig utformet tilbehør.
- Vannmengderegulering
- Flowstyrt omløpsventil
- Nivåføler for pumpeolje med sikkerhetsstopp




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FBFA
Pumpetrykk (bar)	195	195/19,5	195/19,5
Vaskekraft (kg)	6,7	6,7	6,7
Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Inngangstemp. maks. (°C)	85	85	70
Pumpe (max. RPM)	1450	1450	1450
Mål, L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Vekt (kg)	89	89	94
Effekt (kW)	8	8	8
Spenning/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230-400/3/50/14	230-400/3/50/14	230-400/3/50/14
Elkabel, lengde (m)	8	8	8
Sugehøyde, tørr (m)	1	1	1
Dysetørrelse	0680	0680	0680
Egenskaper			
Stempler, materiale/antall	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4
Automatisk start/stopp m. forsinkelse	•	•	•
Nivåføler for pumpeolje m. sikkerhetsstopp	•	•	•
Vannmengderegulering	•	•	•
Flotørtank + ekstern skuminjektor m. omløp			•
Intern kjemiinjektor	•	•	•
Rengjøringsmiddel beholder (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Dreibart hjul med brems	•	•	•
Standard tilbehør			
Høytrykkslange (DN10)	6101766 [10 m]	6101767 [10 m]**	6101767 [10 m]**
Ergo 2000 pistolgrep	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496
Kobling på vanntilgang*	61369	61369	61369
Tornado Plus lanse uten dyse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus dyse	101119747	101119747	101119747
Artikkelnummer	107146803	107146802	107146812

* Universal ** Svertefri slange

Modell oversikt

MC 5M (XT) er for den kvalitetsbevisste kunde, som utover pålitelighet og effektivitet stiller større krav til mobilitet og allsidighet.



- Justering av trykk på lansen
- Vannmengderegulator på pumpetoppen
- Innebygget 2-veis kjemiinjektor for 2 typer rengjøringsmiddel
- Dreibart forhjul med brems
- Se modeller og spesifikasjoner på side 9




MC 5M (XT) tilbys med eller uten slangetrommel og ekstra lanse.



Kvalitet sparar tid och underhåll

Modell oversikt

MC 6P FA og MC 7P FA er 1. klasses kaldtvanns-vaskere til de mest krevende rengjøringsoppgavene.

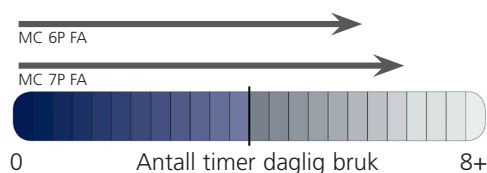

- Justering av trykk på lansen
- Vannmengderegulator på pumpetoppen
- Innebygget 2-veis kjemiinjektor for 2 typer rengjøringsmiddel og 2 beholdere
- Nivåføler for pumpeolje med sikkerhetsstopp
- Opp til 85°C varmt inngangsvann
- Flowstyrt omløpsventil
- Dreibart forhjul med brems
- Se model og spesifikasjoner på side 11-13



MC 6P FAXT har slangetrommel, lengre slange og ekstra lanse.

Hygienemodeller til næringsmiddelindustrien.

MC 7P FFA er utstyrt med rustfri stålramme og grå svertefrie hjul og slange.

MC 7P FBFA er som FFA modellen og har i tillegg flotørtank og ekstern skuminjektor med omløp.



MC 7P FBFA med rustfri stålramme og svertefrie hjul og slange, flotørtank samt ekstern skuminjektor med omløp.

Tilbehørskit for MC 5M, 6P og 7P

ARTIKKELNR.		MC 5M	MC 6P	MC 7P
101118105	Slangeutstyr, komplett til slangetrommel	•	•	•
106403142	Sandfilter kit med rustfritt stålbeslag for MC 5/6/7 uten returventil	•	•	•
106403143	Slangetrommel kit med forbindelsesslange uten høytrykkslange og pistolgrep	•	•	•
106403144	Returventil kit med rustfritt stålbeslag	•	•	•
106403145	Dreibart forhjul med brems	•	•	•
106403160	Løftestropp til kran 1000 kg - 50 cm	•	•	•
106403162	Beholder til rengjøringsmiddel med sikkerhetslokk, 2,5 liter	•	•	•
106403165	Sandfilter med rustfritt stålbeslag til MC 5/6/7 med returventil kit	•	•	•
106403166	øler for pumpeolje med sikkerhetsstopp til POSEIDON	•	○	○

○ Standard • Ekstra tilbehør

Fant du den rette MC 5M/6P/7P for deg?



MC 5M (XT)



MC 6P FAXT



MC 7P FFA

Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 - N-1266 Oslo
Tlf.: 22 75 17 70 - Fax.: 22 75 17 71
www.nilfisk.no

