



Akustikk

KNAUFDANOLINE

TECTOPANEL

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBESKRIVELSE

Tectopanel består av en robust kjerne med god trykkstyrke. Platene er umalte og fleksible og kan leveres i forskjellige størrelser. Tectopanel kan bli bøyd på stedet eller leveres ferdig formet fra fabrikken.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Fastmontert, monteres direkte på vegg og lekter i himling.
- Akustisk gipskledning for tak- og veggoverflater.

BEARBEIDING

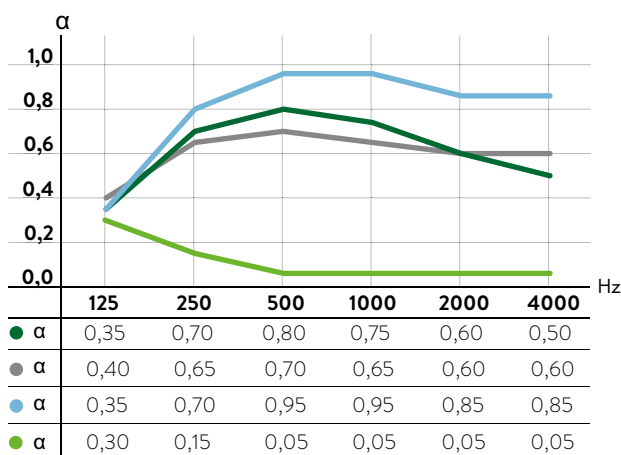
Håndtering, bearbeiding og montering av Tectopanel er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

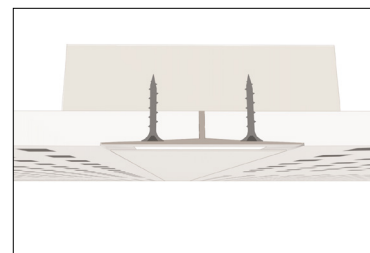
AKUSTIKK



- **GLOBE**, 65 mm konstruksjonsdybde, 50 mm mineralull
- **MICRO**, 65 mm konstruksjonsdybde, 50 mm mineralull
- **TANGENT**, 65 mm konstruksjonsdybde, 50 mm mineralull
- **REGULA**, 65 mm konstruksjonsdybde, 50 mm mineralull

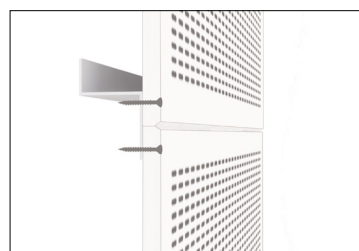
α_w: 0,65, NRC: 0,70α_w: 0,65, NRC: 0,60α_w: 0,95, NRC: 0,85α_w: 0,10, NRC: 0,05

KANTER

**KANT B1**

Faset kant. Synlige skjøter.

Passer til Globe, Micro og Tangent.

**KANT B**

(AVFASET KANT). Synlige skjøter.

Passer til Globe, Micro og Tangent.

PRODUKTDATA		GLOBE	MICRO	TANGENT	
PERFORERINGS-TYPER					
	PERFORERINGSMÅL	Ø6 mm, 15 mm c/c	3x3 mm, 8,3 mm c/c	4x14 mm, 10/20 mm c/c	
	PERFORERINGS % AVHENGER AV MØNSTER	10,2%	10,2%	7,1 - 9,8 %	
	STØRRELSER, MM	600 x 600 x 12.5			
	ANDRE STØRRELSER	300-625 x 600-2400 x 12.5			
VEKT, KG/M ²		7,70 - 9,90. Avhengig av perforering.			
BRANN		K ₁ 10, A2-s1, d0			
OVERFLATE-BEHANDLING		Forside: ubehandlet kartong. Bakside: akustikkduk			
UNDERLAGS-KONSTRUKSJON		Montasje på tre (min. 60mm anleggsflate), montasje på stål (min. 50mm anleggsflate)			