

Mai 2025

Demonteringsveiledning.





Demoneringsveiledning.

Takk for at du valgte Superwood – og nå velger å gi fasaden din et lengre liv.

Trevirke fra Superwood er gjennomimpregnert uten bruk av tungmetaller eller organiske løsemidler, noe som gir det vesentlig lengre holdbarhet. Nettopp derfor er det fornuftig å demontere fasadekledningen når den ikke lenger skal brukes, slik at trevirket kan gjenbrukes i nye prosjekter.

Innhold:

Formål	4
Gjenbruk	4
Demontering	4
Valg av spiker og skruer	6
Avfallssortering	7
Henvisningsliste, Litteratur:	7

Formål

Formålet med denne demonteringsveiledningen er å gi forbruker/byggherre praktiske råd om hvordan man tar ned en Superwood-fasade på en måte som tar vare på materialene.

Slik kan de delene av fasaden som fortsatt er i god stand, gjenbrukes til nye formål, eller i siste omgang leveres til riktig avfallshåndtering med tanke på gjenvinning.

Gjenbruk

Vi anbefaler at Superwood-fasader som ikke lenger skal brukes, tas ned på en måte som bevarer materialene best mulig.

På den måten kan bord som fortsatt er brukbare i andre sammenhenger, unngå å bli kastet som avfall – og i stedet gjenbrukes.

Slik kan vi sammen bidra til å forlenge levetiden til trevirket og samtidig redusere byggebransjens klimapåvirkning.


Bruksområde

Superwood skal kun brukes i bruksklasse 3 – utendørs uten kontakt med jord.


Demontering

Nedenfor finner du en veiledning for skånsom demontering av Superwood-fasadekledning.


1. Tilstøtende bygningsdeler, beslag og lignende fjernes før kledningen tas ned. Se figur 1.
2. Spiker/skruer løsnes i det første bordet. Se figur 2.
3. Bordet tas forsiktig av uten å skade not og fjær, kanter eller lignende. Se figur 3.
4. Når det første bordet er fjernet, gjentas prosessen for resten av kledningen. Se figur 5 og 6.

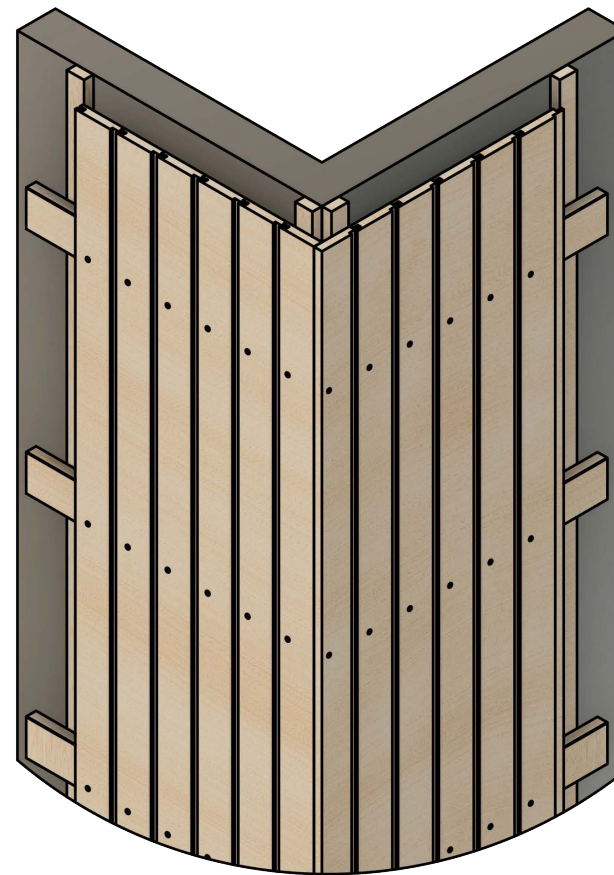


Figur 1: Hjørnedetalj

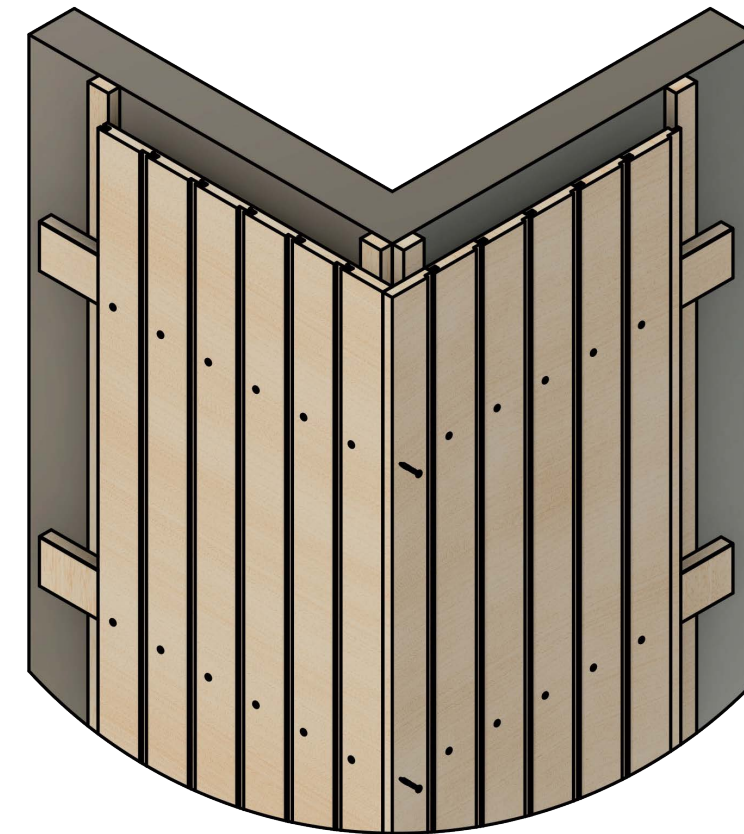


Figur 2: Hjørnedetalj

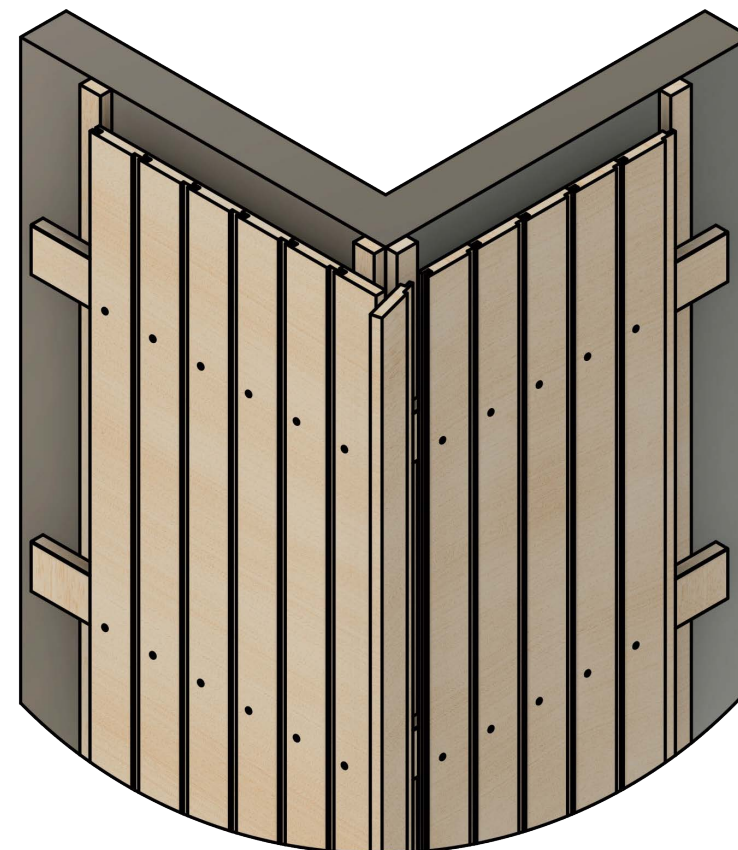


Figur 3: Hjørnedetalj

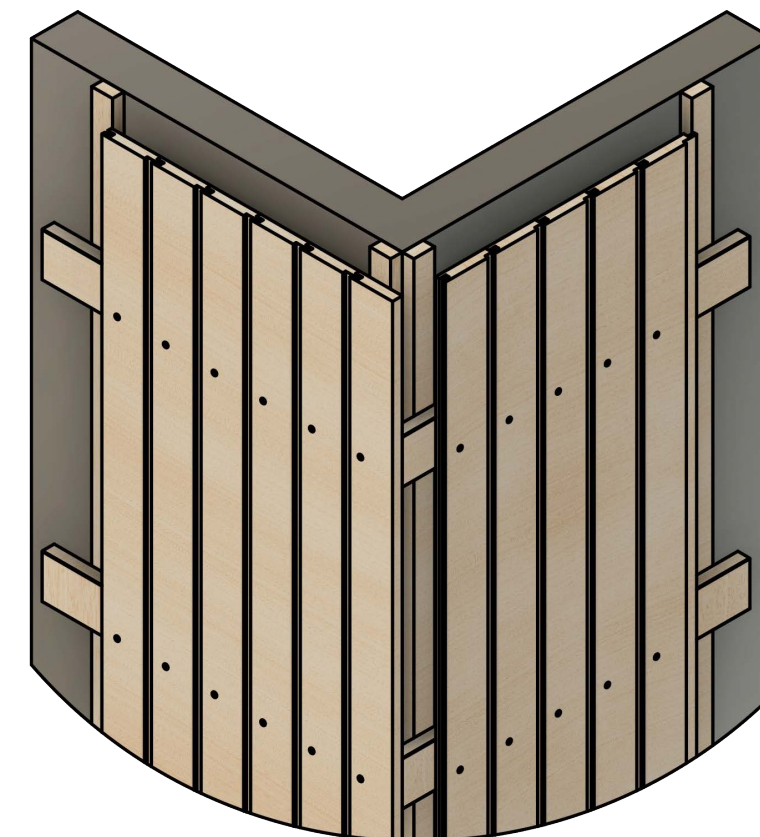

Figur 4: Hjørnedetalj. Første bord er fjernet.

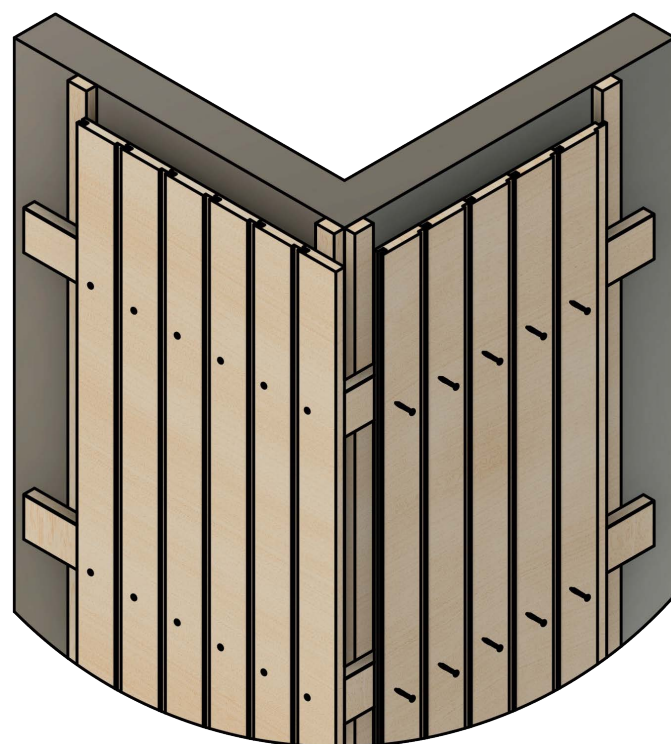

Figur 5: Hjørnedetalj

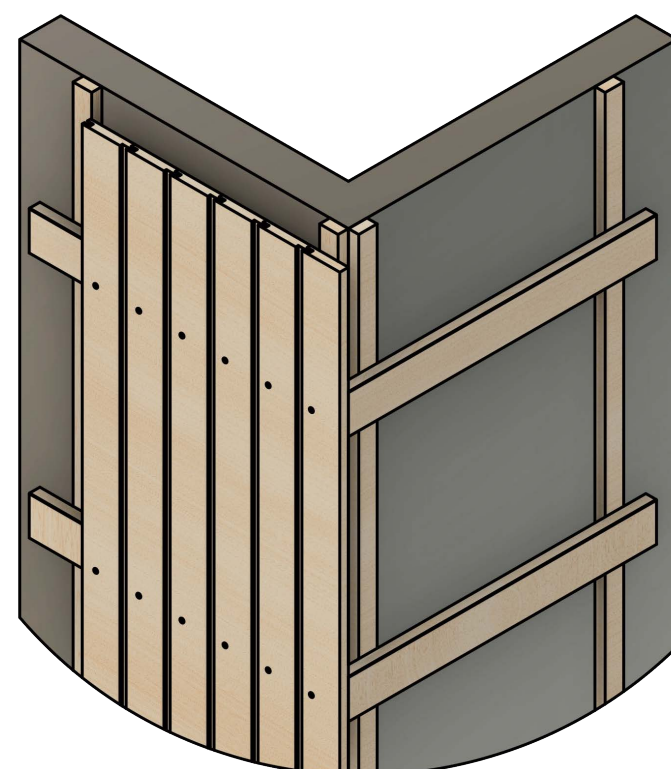

Figur 6: Hjørnedetalj

Valg av spiker og skruer

Superwood anbefaler at kledningen monteres med skruer, da dette gjør det enklere å ta den ned uten å skade bordene.

Slik sikres det også at bordene kan gjenbrukes i nye prosjekter.

Avfallssortering

Superwood kan håndteres som vanlig brennbart avfall og brennes i godkjente forbrenningsanlegg, da det ikke regnes som farlig avfall.

Superwood skal ikke kastes som trevirke til gjenbruk dersom det er risiko for at det blir gjenbrukt innendørs.

Brannhemmende overflatebehandling

Dersom trevirket er påført en brannhemmende overflatebehandling, påvirker det ikke treets tekniske egenskaper, og det skal derfor demonteres som vanlig Superwood-kledning.

Henvisningsliste, Litteratur:

Træfacader, Træ 55 (Træinformation 2021)
Trætørring, Træ 45 (Træinformation 2000)
Træbyggeri i brandklasse 1 og 2, Træ 78 (Træinformation 2022)





 **Superwood®**
Verdens Beste Bord