


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

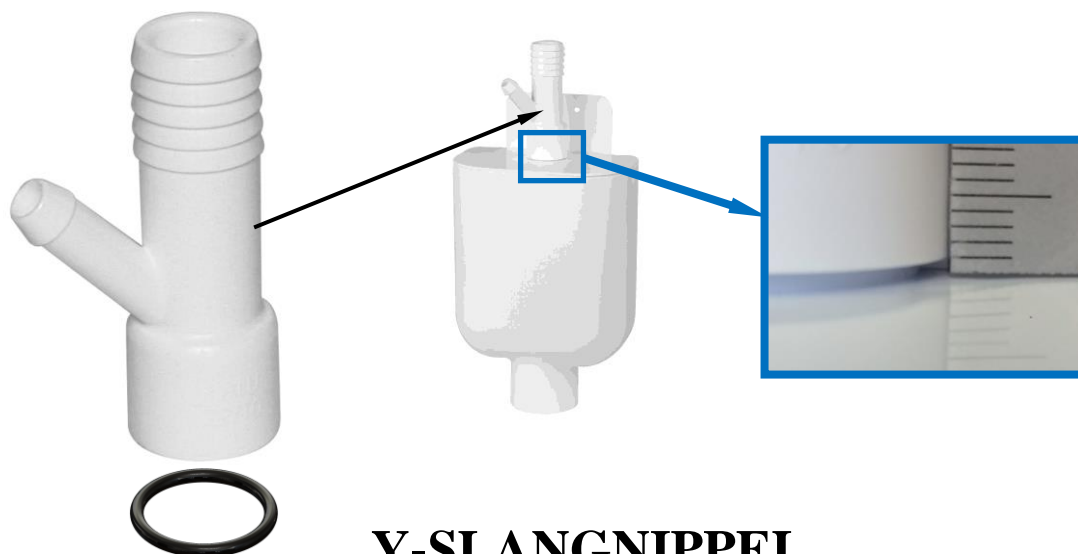

Y-SLANGNIPPEL

Till spilltratt med inbyggt vattenlås

RSK 808 2433 // NRF 451 7006 ART.NR 78640

Slangnippeln är tillverkad i PP (Polypropen) och O-ringen i Nitrilgummi (NBR).

Användningsområde:

Används för anslutning av kondensstumlare/torktumlare.

Slangnippeln passar Faluplast Spilltratt med inbyggt vattenlås;
RSK 808 2375, 808 2441, 808 2384, 808 2376

samt två nya produkter som lanseras 2022, Tvättmaskinsvattenlås för vägg/golv;
RSK 808 7100 samt 808 7101



Montering:

- Kontrollera att O-ringen är monterad i spåret i slangnippeln, se röd pil.
- Montera slangnippeln på spilltrattens anslutningsnippel innan spilltratt sätts på plats. Verifiera att nippeln är tryckt i botten. Den ska tryckas hårt ner tills den inte glappar. Spelet mellan nippel och vattenlås ska vara 1mm, se blå ruta.
- Kontrollera att den sitter fast samt är tät.
- Anslut kondensstumlaren via slangnippeln 3/8" anslutning och säkra med slangklämma.
- Verifiera att slangen är fixerad (se maskinens installationsanvisning), korrekt monterad samt att installationen är tät.

Viktigt:

Under vissa förhållanden kan det uppstå återströmning av vatten till kondensstumlaren. Om torktumlaren är placerad bredvid tvättmaskinen (sk side by side) bör backventil användas. Står torktumlaren ovanpå tvättmaskin (sk torn) behövs normalt ingen backventil.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Faluplast