# Produktdatablad

## Gyproc GNF 10 Normal Foring

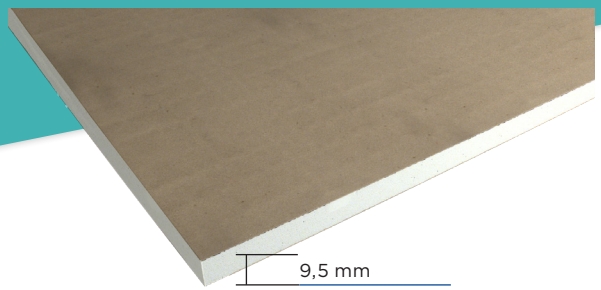


## Produktbeskrivelse

867 mm bred standardgipsplate. Platen består av en fiberarmert gipskjerne og overflate av kartong.

## Formater

| | |
|---|---|
| Tykkelse (mm) | 9,5 |
| Bredde (mm) | 867 |
| Lengder (mm) | Kontakt kundeservice for aktuelle lengder |

## Platekanter

| | |
|---|---|
| Langkant | Kartongkledde, rette |
| Kortkant | Skårne, rette |

## Anvendelsesområde

Gyproc GNF 10 foringsplate anvendes i vindus- og døråpninger hvor man ønsker en listefri løsning.

## Montering

Gyproc GNF 10 foringsplate brukes sammen med Gyproc GAB 90 hjørnesparkelprofil og Gyproc H 50/50 hjørneprofil. Se illustrasjon nedenfor.

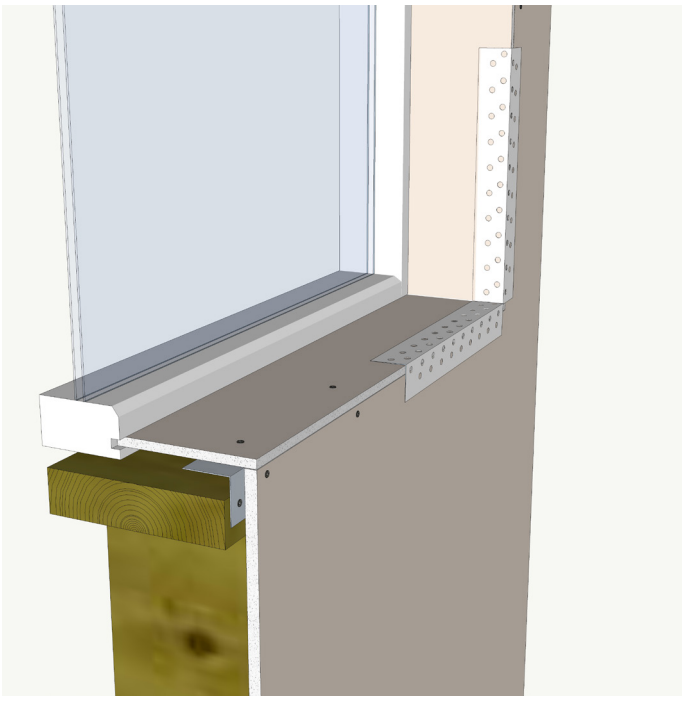

## Tekniske data for GNF 10

| | |
|---|---|
| **Brannhemmende kledning** | |
| Euroklasse A2-s1,d0 | |
| **Fuktpåvirkning** | |
| Diffusjonsmotstand (s/m) | 3,0–4,5 x $10^3$ |
| Lengdeendring mellom RF 30-65 % mm/m | 0,4 |
| Diffusjonsmotstandsfaktor (μ) | 10 |
| **Termiske egenskaper** | |
| Varmemotstand (m2 · °C/W) | 0,04 |
| λ (varmeledningsevne verdi) W/(m*K) | 0,25 |
| Lengdeutvidelseskoeffisient 25 x 10-6 (ved temp. >50°C) | 25 x $10^{-6}$ |
| **Lufttetthet** | |
| Luftgjennomslipp m/s Pa | 0,2 x $10^{-6}$ |
| **Toleranser og styrker** | |
| Tykkelse (mm) | 9,5 |
| Toleranse (mm) | ±0,4 |
| Bredde (mm) | 867 |
| Toleranse (mm) | +0 / –3 |
| Lengde (mm) | * |
| Toleranse (mm) | +0/-4 |
| Avvik fra rettvinkel per 600 mm platebredde (mm) | 1,0 |
| Vekt (kg/m²) | 7,2 |
| Toleranse (kg/m²) | +0,2 / –0,2 |
| **Strekkegenskaper elastisitetsmodul** | |
| På langs (GPa) | 3,0 |
| På tvers (GPa) | 2,4 |
| **Bøyestrekkfasthet** | |
| På langs (MPa) | 7,8 |
| På tvers (MPa) | 3,4 |

* Kontakt kundeservice for aktuelle lengder

**Saint-Gobain Byggevarer AS**

Gyproc, Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • **www.gyproc.no**
Tel Ordre/Kundeservice: 69 35 75 00 (1) • ordre.gyprocno@gyproc.com
Tel Teknisk Service: 69 35 75 00 (2) • teknisk no@gyproc.com

NOV17. ©Gyproc.
Gyproc tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.