



Montering – løsninger for innerveggsystem


RdBX Stender

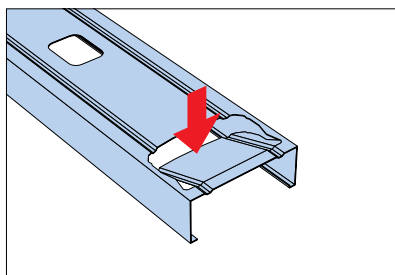



RdBX-stender har en klikk-konstruksjon som festes i svillen.

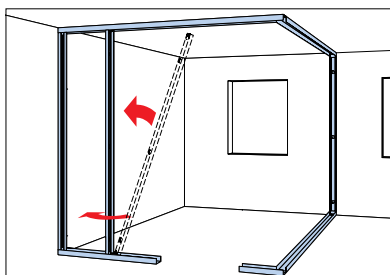


Plasser stenderen i svillen.

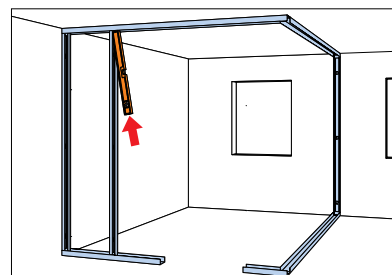


Trykk ned fliken øverst med for eksempel et vater.

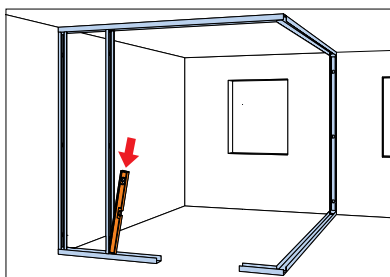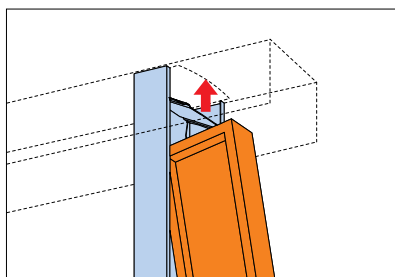


Gjør det samme nederst.

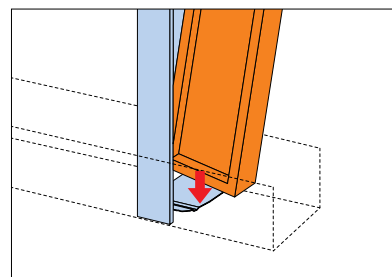


RdBX stender for skrå tak*

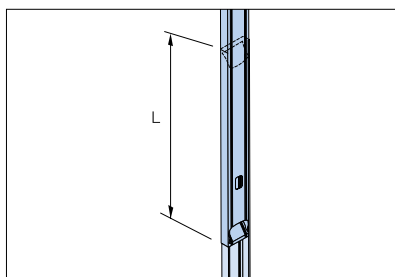


Fest sammen to RdBX-stenderer og juster de til ønsket lengde. Overlapp minimum 60 cm. For høyder < 3 m og bredde 70 eller 75 mm stender minimum overlapp 30 cm.

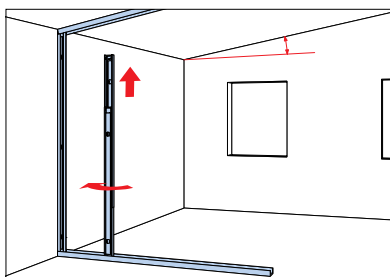


Plasser den justerbare stenderen i svillen og juster den til rett lengde.

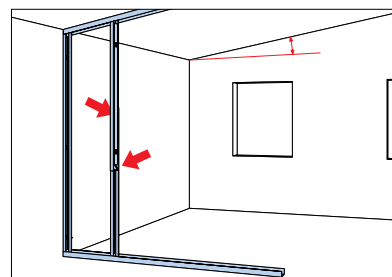


Lås klaffene i høyden.

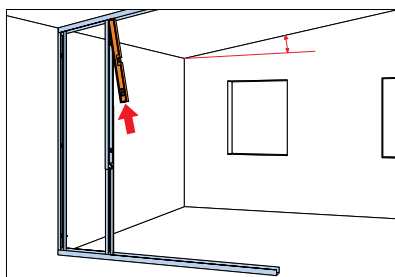

Trykk ned klaffen øverst.

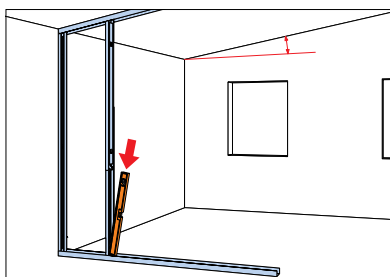

Gjør det samme nederst.

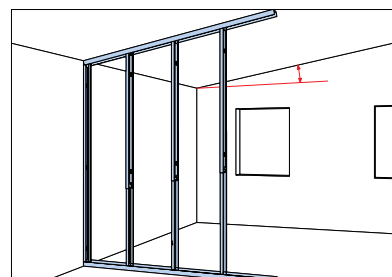

Fortsett på samme måte med resten av stenderne og juster de til rett lengde.

* Vær oppmerksom på at lyddempingen R'_w svekkes hvis det er mer enn 600 mm overlapp.

