



## AVK FLENSEMUFFE

712/7511

Muffe for uPVC rør

001



AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.





### Produktbeskrivelse:

Flensemuffe type E-KS iht. EN 12842 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

### Standarder:

- Designet iht. EN 12842
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

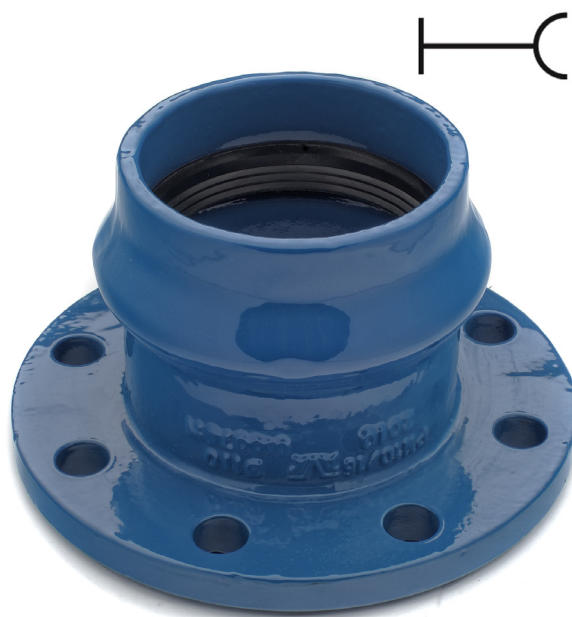

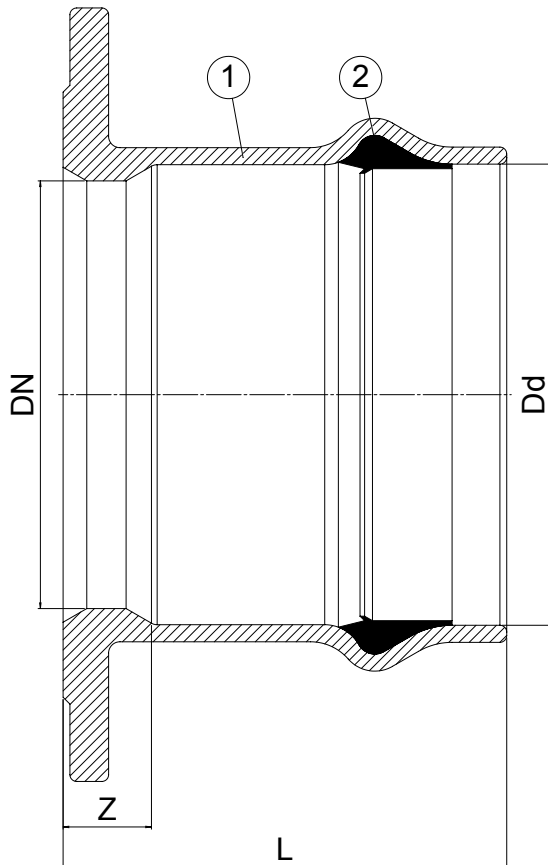

**Komponentliste:**

1. Fitting                      Duktijern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

**Generell informasjon:**

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Dd mm	Flense- boring	L mm	Z mm	Teoretisk vekt kg
712-0050-75-111		50	63	PN10/16	105,5	15	3.3
712-0060-75-111		60	75	PN10/16	112	15,5	4.4
712-0065-75-111		65	75	PN10/16	111,5	15	4.4
712-0080-75-111	2020633	80	90	PN10/16	120,5	15	5.2
712-0100-75-111	2020634	100	110	PN10/16	126	15	6.1
712-0125-75-111		125	125	PN10/16	139	20	7.6
712-0140-75-111		125	140	PN10/16	147	20	8.7
712-0150-75-111	2020636	150	160	PN10/16	173	35	11
712-0200-75-110	2020641	200	200	PN10	195	40	19
712-0225-75-110	2020637	200	225	PN10	203	40	19
712-0225-75-111	2020638	200	225	PN16	203	40	19
712-0250-75-110	2020645	250	250	PN10	224	50	25
712-0250-75-111	2020646	250	250	PN16	223,5	50	25
712-0300-75-110	2020654	300	315	PN10	258	60	37
712-0300-75-111	2020655	300	315	PN16	257,5	60	37