


Geberit Silent-Pro grenrør 87,5° dobbelt

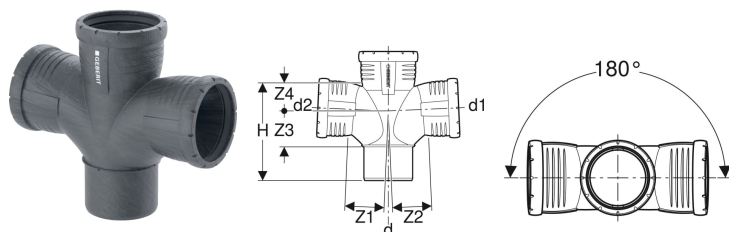

Eksempelbilde

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For bygninger med økte krav til støydemping

Egenskaper

- Svært lyddempende

- Med innvendig radius
- Pakning av EPDM

Tekniske data

| | |
|--------------------|---------------|
| Montasjetemperatur | -10 – +40 °C |
| Materiale | PP MX |
| Varmeutvidelse | 0.08 mm/(m·K) |

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | H | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
|--------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 393.466.14.1 | 2293817 | 90 / 90 / 90 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 180 ° | 17.7 cm | 7 cm | 7 cm | 6.7 cm | 4.9 cm |
| 393.566.14.1 | 2293818 | 100 / 100 / 100 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 180 ° | 21.2 cm | 7.7 cm | 7.7 cm | 8.2 cm | 6.1 cm |
| 393.665.14.1 | 2293819 | 125 / 100 / 100 | 125 mm | 110 mm | 110 mm | 180 ° | 22.9 cm | 8.2 cm | 8.2 cm | 7.7 cm | 7.8 cm |



- Art. nr. 393.665.14.1 er et sveiset formstykke