

Gyproc GG 13 Gulvgips

Produktbeskrivelse

600 mm bred gulvgipsplate. Platen består av en glassfiberarmert gipskjerne med høy densitet og med overflate av kartong.

Bruksområde

Gyproc GG 13 Gulvgips anvendes som underlag for alle typer gulvbelegg. Den er spesielt velegnet i rom med krav til lav brannbelastning. Gulvgipsplaten er også velegnet ved renovering av gamle trebjelkelag og et utmerket underlag også for keramiske fliser.

Kantutforming

Platen har kartongkledde, rette langkanter og sagede, rette kortkanter.



Kortkant




Langkant

Montering

Gyproc GG 13 Gulvgips monteres i 1 - 3 lag på underlag av gulvspon, spaltegulv eller TRP-plater med maks. 150 mm mellom ribbene.

For detaljert monteringsanvisning, se Monteringshåndbok avsnitt 6.1 "Montering av Gyproc Gulvgips".

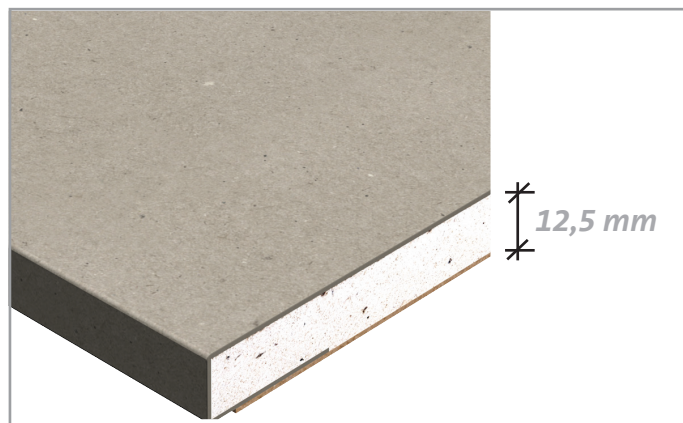

12,5 mm

GG 13

Brannhemmende kledning

B-s1,d0

Fuktpåvirkning

Diffusjonsmotstand (s/m)	3,0–4,5 x 10 ³
Lengdeendring mellom RF 30-65 % mm/m	0,4
Diffusjonsmotstandsfaktor (μ)	10

Termiske egenskaper

Varmemotstand (m ² · °C/W)	0,06
λ (varmeledningsevne verdi) W/(m·K)	0,25
Lengdeutvidelseskoeffisient 25 x 10 ⁻⁶ (ved temp. >50°C)	25 x 10 ⁻⁶
Lufttetthet	
Luftgjennomslipp m/s Pa	0,2 x 10 ⁻⁶

Toleranser og styrker

Tykkelse (mm)	12,5
Toleranse (mm)	±0,3
Bredde (mm)	600
Toleranse (mm)	+0 / -3
Lengde (mm)	*
Toleranse (mm)	+0 / -4
Avvik fra rettvinkel per 600 mm platebredde (mm)	1,0
Vekt (kg/m ²)	14,0
Toleranse (kg/m ²)	+0,3 / -0,3

Strekkeegenskaper elastisitetsmodul

På langs (GPa)	5,2
På tvers (GPa)	4,7

Bøyestrekkefasthet

På langs (MPa)	11,2
På tvers (MPa)	4,6

* Se produktkatalog eller www.gyproc.no for aktuelle lengder.

Gyproc AS

Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Tel: 69 35 75 70 Ordre/Kundeservice • e-post: ordre.gyprocno@gyproc.com
Tel: 69 35 75 80 Teknisk Service • e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com
feb2014. ©Gyproc.

Gyproc AS tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.