



## Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	Bilsperre tolåsbom

Produktet kommer i følgende lengder:

-  9723752 Bilsperre 2 lås 1,5 meter
-  9723753 Bilsperre 2 lås 2,0 meter
-  9723754 Bilsperre 2 lås 2,5 meter
-  9723755 Bilsperre 2 lås 3,0 meter






100 - 170

### ***Produktbeskrivelse***

Tolåsbom med valgfri åpningsretning, og med venstre som standard.  
Leveres med trekantnøkkelsystem med mulighet for to-lås system med sylindrelås eller Oslo-lås, og trekantlås.  
Kan låses i åpen/lukket posisjon. Bommen må lukkes før nøkkel kan tas ut (gjelder sylindrelås).  
Leveres med nedstøpningsfundament.  
Bommen er laget slik at den favner om flere CC-mål på fundamenter også/eventuelt fundamenter fra andre leverandører.

### ***Teknisk beskrivelse***

-  Vertikal stolpe Ø114 mm galvanisert. Høyde 1015 mm fra bakken.
-  Bomarm Ø60 mm galvanisert. Lengde avhenger av modell.
-  Leveres med 1 stk 904 skilt, refleks av folieklasse 1. Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.


### ***Monteringsanvisning***

Nedstøpningsfundamentet plasstøpes. Bilsperre skrues fast i denne med 12M muttere. Man trenger 1 stk 19 mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for montering av dette produkt.

### **Driftsinstruks**

Vasking av skilt iht anvisning i håndbok R610 Drift og vedlikehold.

For å endre retning på bom, så må endestopper fjernes/omplasseres og klossen/klossene i bommens svingfeste omplasseres i den aktuelle retningen som bommen skal svinge (se bilde).

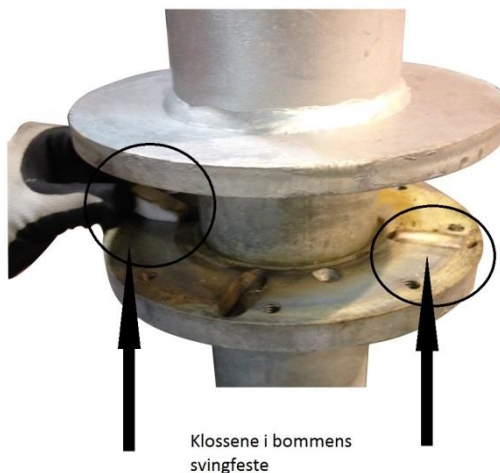

### **Vedlikeholds- og avfallsinstruks**

Smørenippel på bommens stolpe. Bør smøres vår og høst. Tåler høytrykksspyling. Bilsperre leveres til offentlig deponi som metallavfall ved endt bruk.