

Innreguleringsventiler

TacoSetter Inline 100



TacoSetter Inline 100 er en enkel innregulerings-ventil, brukes spesielt for bruksområder der det er små vannmengder. Ventilen er en kombinert regulering- og stengeventil med direkte avlesning av flowraten i l/min.

Ventilen benyttes for gulvvarme, varmedistributører, sanitærsystemer, kjølekretser, varmepumper og solsystem.



Teknisk beskrivelse	
Ventilhus	Messing
Seglass	Varme- og støtsikker plast
Pakninger	EPDM
Innvendige gjenger	DIN2999/ISO7
Utvendige gjenger	ISO228
Maks driftstemperatur	100°C
Maks driftstrykk	10 bar
Målenøyaktighet	+/- 10%
Væske	Kjelevann, kjølevann, tappevann (med SVGW sertifikat)

Tekniske data						
NRF nr	Varenummer	Dimensjon	Anslutning utv. x innv.	Byggemål (mm)	Vann- mengde l/min.	Kvs (m³/h)
8521003	3322231202000	DN15	3/4" x 1/2"	81	0,3 - 1,5	0,25
8521006	3322231203000	DN15	3/4" x 1/2"	81	0,6 - 2,4	0,60
8521009	3322231204000	DN15	3/4" x 1/2"	81	1,0 - 3,5	1,35
8521023	3322231208000	DN15	3/4" x 1/2"	81	2,0 - 8,0	1,80
	3322231209000	DN15	3/4" x 1/2"	81	3,0 - 12,0	1,85
NRF nr	Varenummer	Dimensjon	Anslutning utv. x utv.	Byggemål (mm)	Vann- mengde l/min.	Kvs (m³/h)
	3322231300000	DN20	1" x 1"	81	4,0 - 15,0	5,00
	3322231302000	DN20	1" x 1"	81	8,0 - 30,0	5,00

• Nøyaktig og rask inn-regulering

• Direkte avlesning av flow

• Høy nøyaktighet

• Vedlikeholdsfri

• Mulighet for full stenging av ventil

Kuplinger for TacoSetter Inline				
NRF nr	Varenummer	Passer dimensjon	Anslutning utv. x utv.	Note
8521026	3322106221000	DN15	3/4" x 1,2"	1 stk. for DN15 ventil
	3322106632000	DN20	1" x 3/4"	2 stk. for DN20 ventil

Oslo / Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90




Innreguleringsventiler

TacoSetter Inline 100




Trykktapsdiagram

223.1232.000 (DN 15 | 0,3...1,5 l/min)

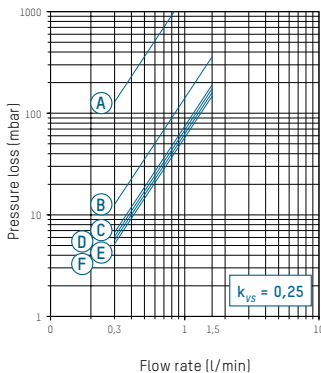


A – F Valve position

223.1203.000 (DN 15 | 0,6...2,4 l/min)

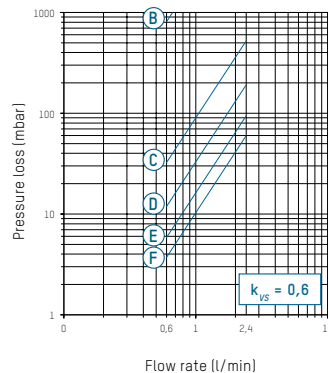


B – F Valve position

223.1204.XXX (DN 15 | 1,0...3,5 l/min)

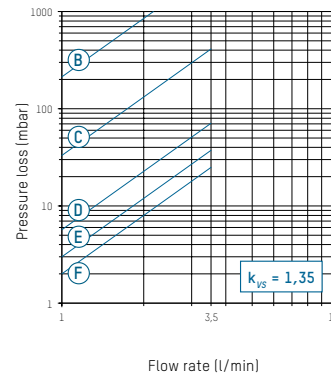


B – D Valve position

223.1208.XXX (DN 15 | 2...8 l/min)

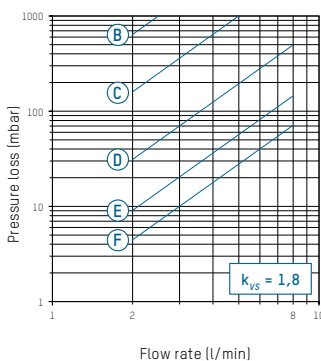


B – F Valve position

223.1209.XXX (DN 15 | 3...12 l/min)

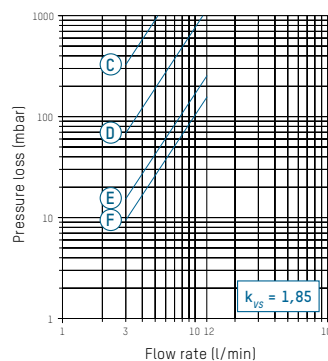


C – F Valve position

223.1300.000 (DN 20 | 4...15 l/min)

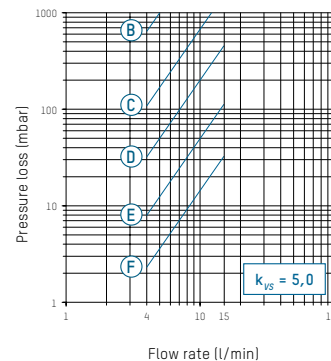

C – F Valve position

223.1302.000 (DN 20 | 8...30 l/min)

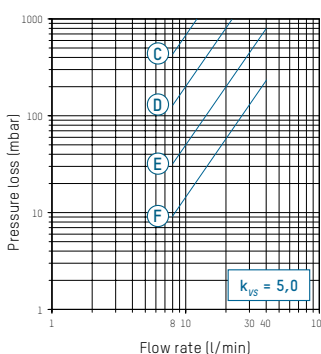

C – F Valve position

