

DREIESPJELDVENTIL, MOD. 64, TYPE LUG GGG40/ALU. BR./BUNA-N

BUTTERFLY VALVE, MOD. 64, TYPE LUG GGG40/ALU. BR./BUNA-N

VALVULA FLUTURE, TIP LUG

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР

Dimensjoner

DN 50-DN 600

Leveres med DNV sertifikat.

Trykkklasse

DN 50-DN 200 PN 16

DN 200-DN 600 PN 10

Temperaturområde

BUNA-N 0 °C til + 80 °C

Funksjon og konstruksjon

Helstøpt ventilhus med sentrisk lagret spjeld.

Gjennomgående spindel.

Vulkanisert sete.

Toppflens iht. ISO 5211.

Anvendelsesområde

Ferskvann, sjøvann, luft og noen kjemikalier.

Materialbeskrivelse

Ventilhus Seigjern GGG 40

Spjeld Aluminium bronse

Sete BUNA-N

Spindel Rustfri AISI 420

Anslutningsformer

For innspenning mellom flenser PN 10-PN 16.

Kan sitte som endeventil.

Leveres i følgende varianter

A = Fri spindel

B = Med spak

C = Med gir

Kan også leveres iht. ANSI og JIS standarder.

Typogodkjent av Det Norske Veritas (DNV)

Dimensions

DN 50-DN 600

Valves delivered with DNV certificate.

Pressure rating

DN 50-DN 200 PN 16

DN 200-DN 600 PN 10

Temperature range

BUNA-N 0 °C to + 80 °C

Features

Cast body with centric disc.

One-piece stem.

Vulcanized seat.

Topflange acc. to ISO 5211.

Range of application

Fresh water, sea water, air, some chemicals.

Materials

Body Ductile iron GGG 40

Disc Aluminium Bronze

Seat BUNA-N

Stem Stainless steel AISI 420

Socket

To be mounted between flanges PN 10 - PN 16.

Can be used for dead-end services.

Delivered with following options




A = Bare shaft

B = Hand lever operated

C = Gear operated

Can also be supplied acc. to ANSI and JIS standards.

Type approved by Det Norske Veritas (DNV)

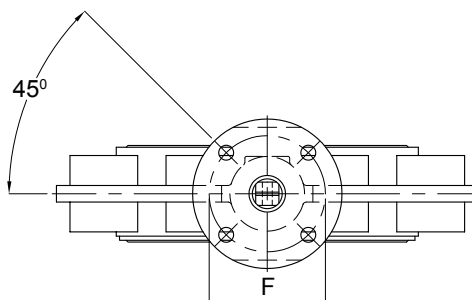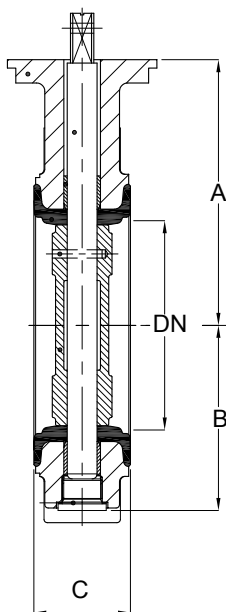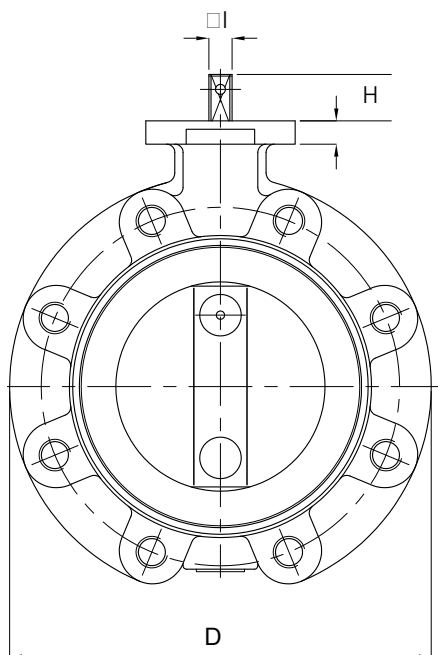

HS Code 8481.8010

HS Code Int. 8481.80

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER MEASUREMENTS AND PART NOS.

DN	PN	A	B	C	D	H	F	□ I	KG	NRF nr./Part No.		
										A	B	C
50	16	118	67	43	165	25	F07	11	4	5527339	5527373	
65	16	126	74	46	185	25	F07	11	5,0	5527341	5527374	
80	16	133	82	46	195	25	F07	11	5,6	5527342	5527375	
100	16	147	100	52	224	25	F07	11	8,5	5527343	5527376	
125	16	160	112	56	254	28	F07	14	10,5	5527344	5527377	
150	16	180	134	56	285	28	F07	14	13,1	5527345	5527378	
200	16	204	159	60	335	28	F07	14	18,5	5527346	5527379	
200	10	204	159	60	335	28	F07	17	18,5	5527347	5527381	
250	10	245	195	68	405	30	F10	22	30,3	5527348		5527382
300	10	270	220	78	472	30	F10	22	46,1	5527349		5527383
350	10	315	282	78	520	29	F12	27	57,5	5527351		5527384
400	10	350	307	102	597	29	F12	27	96,5	5527352		5527385
450	10	375	352	114	640	38	F14	36	118,0	5527353		5527386
500	10	415	387	127	710	38	F14	36	148,0	5527354		5527387
600	10	465	452	154	780	48	F16	46	230,0	5527355		5527388

5
300