

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggings sisterner (UP320)

1. PRODUKT BESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Frontbetjening
 Valgfri tilkobling av vann (sidene og topp)
 Skyll: 3/6l. (kan justeres 3-4l. / 4,5-6-7,5l.)* BREEAM se punkt 3
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sisterner laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)
 Klosett Kran/treveisventil (treløpsventil) i messing rødgods (Rg5)

Duofix innebyggings sisterner har Sintef produktsertifikat nr. 0483

Geberit varenummer:	111.349.00.5
Dimensjon:	Høyde = 112 cm / bredde = 50 cm
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingsisterne (UP320)

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger


Innhold i forpakning:

- Øvre og nedre veggfester
- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm
- Utføringsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrrert vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Spylørør
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg
- Festemateriell
- Installasjonsveiledning iht. TEK10

* **BREEAM / miljø:** Duofix sisterner kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kapittel 8.0 imøtekommes.

Andre poeng: Dobbeltskyll samt maks spylevolum 4l.

Spylevolum 4l. oppnås ved at skyllemengden først justeres til 4,5l. og deretter regulerer innløpsarmaturet slik at x målet blir 27mm

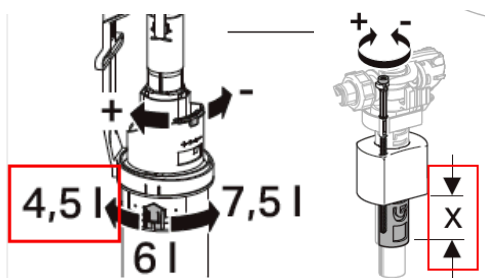

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingsstøperne (UP320)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

