

- Effektiv drenering.
- Rist i støpejern eller galvanisert stål
- Belastningsklasse B 125

# Filcoten® punktavløp



-  Forbedret slagfasthet
-  Høy trykkstyrke
-  100 % gjenvinnbar
-  Ikke brennbar
-  Temperatur-, frost- og UV-beständig

Effektivitet og estetikk er ikke gjensidig utelukkende.

FILCOTEN® punktavløp er det første dreneringspunktet i FILCOTEN® familien og kombinerer alle de positive egenskapene i vårt premium materiale.

Med sin robuste men lette design, er det passende for bruk i hjem og hage, og gir effektiv drenering.



## FILCOTEN® Punktavløp

**Lengde :** 300 mm

**Bredde:** 300 mm

**Høyde:** 419 - 450 mm

**Vekt uten rist:** 21,5 kg - 24,8 - 26,7 kg

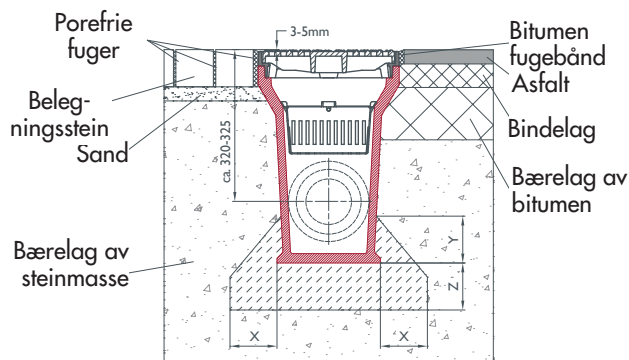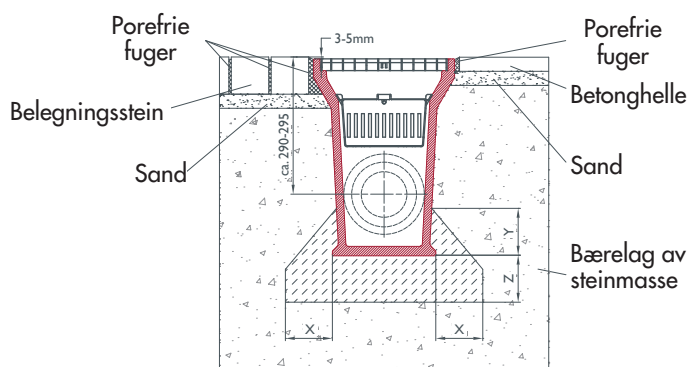

## FILCOTEN® Punktavløp

| NRF       | NOBB     | Art. nr  | GTIN          | Varetekst                                                         | Vekt kg | Lengde mm | Bredde mm | Høyde mm |
|-----------|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| 3000561   | 51568981 | 14130001 | 9008089031183 | FILCOTEN punktavl m/gitterrist, slamspann + luktløst              | 21,5    | 300       | 300       | 419      |
| * 3000562 | 51568996 | 14130101 | 9008089031244 | FILCOTEN punktavl m/gitterrist, slamspann + luktløst kl. B125     | 24,8    | 300       | 300       | 450      |
| 3000563   | 51569000 | 14130102 | 9008089031268 | FILCOTEN punktavl m/støpejernsrist, slamspann + luktløst kl. B125 | 26,7    | 300       | 300       | 450      |

\* Skaffeverare

### Rist med klemlås

Gitterrist, galvanisert stål, MW 25/12,5 mm eller Støpejernsrist (EN-GJS) med Radial-Design med sort kvalitetsbelegg, Belastning opp til Kl. B 125

### Støpejernsramme

med høy kvalitetsbelegg for montering av ristene Kl. B 125. Ramme passer i FILCOTEN® nedre del og tillater en nøyaktig tilpassing av golvbeleg, beleggstien, etc

### Gitterrist med klemlås

Gitterrist, galvanisert stål, MW 25/12,5 mm

### Punktavløp - nedre del

av FILCOTEN® betong materialet har en høy kvalitetsramme med anlegg for de innfelte ristene.

### Slamspann

av resirkulerbar plast. Holder igjen grove urenheter og gir enkelt vedlikehold.

### Utløp (DN 100) med vannlås

for en tett forbindelse til det nedgravde røret

### Ankerfot

yter førsteklasses støtte i betongesengen.

