

BESLAG FOR LAV BYGGEHØYDE

PRODUKTBEKRIVELSE

Direktebeslag Flex C5 for lav byggehøyde i himling. Benyttes der det er krav til ekstra korrosjonsbeskyttelse i klasse C5 som svømmehaller eller andre fuktige miljøer.

Harmonisert teknisk spesifikasjon: DIN EN 13964:2014

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker.


Husk å bruke innfesting i henhold til gjeldende krav.

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Direktebeslagene er pakket i kartong a 50 stk.

Oppbevares innendør og tørt.

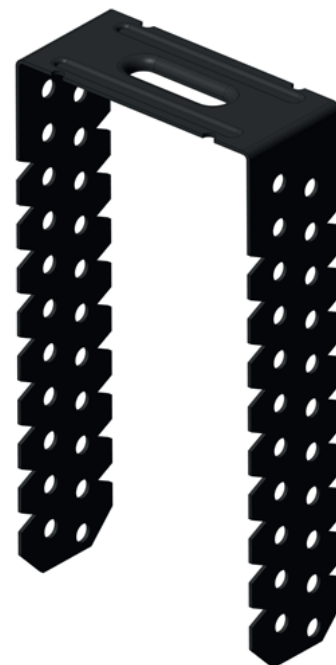

SPESIFIKASJON DIREKTEBESLAG FLEX - C5

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M
Direktebeslag Flex	0,9	60	125	0,048

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A2	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	400	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	100	gr/m ²
Overflate - Zink flake coat	70-140	µm
Korrosjonsklasse	C5	