

## BESLAG FOR LAV BYGGEHØYDE

### PRODUKTBEKRIVELSE

Direktebeslag Flex C5 for lav byggehøyde i himling. Benyttes der det er krav til ekstra korrosjonsbeskyttelse i klasse C5 som svømmehaller eller andre fuktige miljøer.

Harmonisert teknisk spesifisering: DIN EN 13964:2014

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker.


**Husk å bruke innfesting i henhold til gjeldende krav.**

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Direktebeslagene er pakket i kartong a 50 stk.

Oppbevares innendør og tørt.

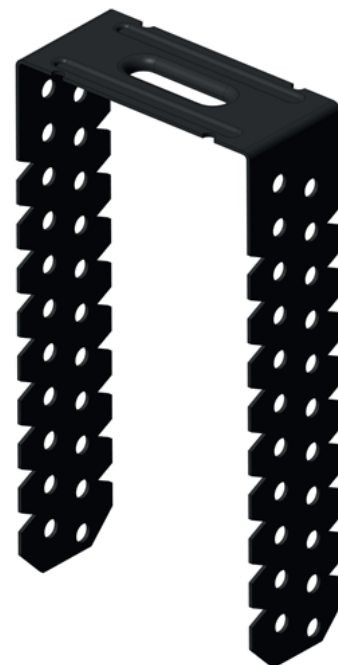

### SPESIFIKASJON DIREKTEBESLAG FLEX - C5

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M
Direktebeslag Flex	0,9	60	125	0,048

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A2	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	400	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	100	gr/m <sup>2</sup>
Overflate - Zink flake coat	70-140	µm
Korrosjonsklasse	C5	