


H-PROFIL BONDFILLER FOR SKJØTING AV ULTRA BOARD®

PRODUKTBESKRIVELSE

En glassfiberforsterket skjøteprofil med perforert flens for skjøting av Ultra Board® uavhengig av stender. Den forsenkede platekanten monteres i profilen. Sparkling av skjøten med Bondfiller utføres på tradisjonell måte med papirstrimmel. Profilen er en del av Nail It Systemer, Indoor og Safety.

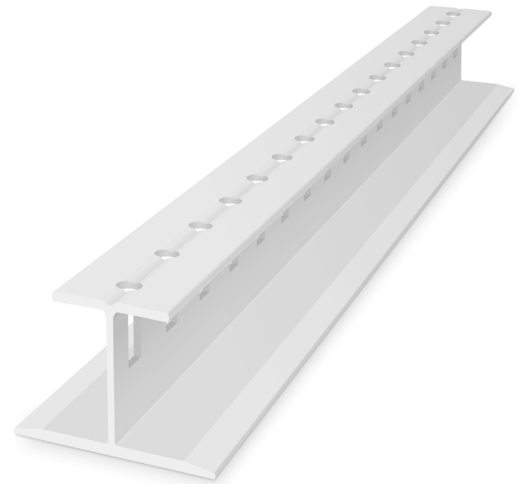

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no

MILJØ

Avfallskode: 170203 Plast

FORPAKNING

Profilene er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON BONDFILLER B 13

BETEGNELSE	HØYDE MM	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M
Bondfiller B 13	12,9	45	2500	0,073
			2700	0,073
			3000	0,073

PRODUKTDATA	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	NPD	
Styrke - flytspenning	48	MPA
Densitet	1,11	g/cm ³
Bøystyrke	3200	MPA
Kvalitet	ABS GF10	
Farge	Benhvit	

