S-6302 SOCLA Bunnventil type 302

02-system

Serienr. 09-01

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann og distribusjonsnett
- Kjegletilbakeslagsventil kombinert med sil
- Kan posisjoneres fritt
- Minimalt trykkfall
- Lydløs
- Forårsaker ikke trykkslag
- Optimaliserer stengesystem
- God tetning ved mottrykk
- PN10




Teknisk beskrivelse

DN mm	Kv m³/h	Åpnings-trykk mvp	Maks. arbeidstrykk	Test-trykk bar	Maks temp. °C
50	85	0,23			
65	130	0,24			
80	220	0,28			
100	315	0,29			
125	450	0,35	10	16	100
150	640	0,40			
200	1150	0,45			
250	1800	0,56			
300	2200	0,76			
350	2500	0,81			
400	4000	0,90			

Referanser, dimensjoner

DN mm	B mm	C mm	E mm	Vekt kg	Esco nr.
50	165	97	143	4,3	63020050
65	185	125	185	6,4	63020065
80	200	150	218	9,3	63020080
100	220	181	265	13,6	63020100
125	254	217	333	19,0	63020125
150	285	256	373	28,0	63020150
200	343	336	483	48,0	63020200
250	406	416	572	90,0	63020250
300	482	486	652	133,0	63020300
350	533	580	771	226,0	63020350
400	597	676	876	343,0	63020400

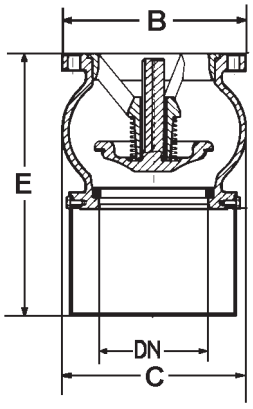

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Ulefos AS | Postboks 433 | 1302 Sandvika | Tlf. 67 80 62 00 | Faks 67 80 62 01 | office@ulefos.com | ulefos.com