

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE



Beskrivelse

Kanalplatene er laget av polykarbonatplast som er uknuselig og svært værbestandig

Takplatene filtrerer bort solens UV-stråling.

Materialet kan gjenvinnes.

Produktet har 10-års garanti.

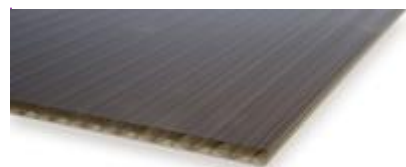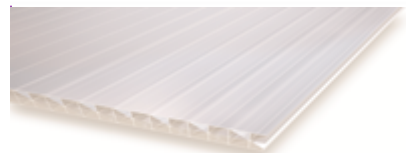

Bruksområde

Uterom, vinterhager, terrasser, veksthus og tak over altaner.

Farger

Opalhvit, glassklar og røykfarget.

Overflatebehandling

Co extrudert UV beskyttende toppsjikt

Tilbehørsprodukter

Modul nummer

Midtsprosse med gummitetning – 40062572 / 40135303

Kantsprosse med gummitetning – 40116964 / 40117004 / 40135352 / 40135451

Dreneringslist Alu F – 40135220 / 40135279 / 40135618 / 40135667

Møneprofil - 40136004

Veggtilslutningslist - 40135865

Aluminiumstape - 40136285

Dreneringstape – 40136301

Monteringsskrue – 40866683

Aluminiumtape hvit – 45623578

Forseglingslist – 45623514

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA					
Modul Nr	Tykkelse (mm)	Farge	Lengde 8mm)	Bredde (mm)	Lysgjennomgang
40057630	10	Opalhvitt	3000 3500 4000 5000	1050	55%
40058059	16	Glassfarget	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000	980	70%
40058059	16	Glassfarget	6000	1200	70%
40060626	16	Opalhvitt	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000	980	55%
40060840	16	Røykfarget	3000 3500 4000 5000 6000	980	40%
Tabellen forsetter på neste side					

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA						
40060725	16	Opalhvít	2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000	1200	55%	
42075964	32	Opalhvít	3000 3500 4000 4500 5000 6000	1200	38%	
41754626	32	Røykfarget	3000 3500 4000 5000 6000	1200	12%	
42050866	50	Opalhvít	3500 4000 5000 6000	1200	29%	

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S53.2:1 Tekning av profilerte gjennomskinnelige plater av plast.

NS 3451-kode for bygningsdel

232. Taktekning og membraner.

Referanse til NBI byggedetaljer

571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper

Transport og lagring

Ikke farlig gods.

Platene lagres tørt og innendørs der det er mulig.

Ved utendørs lagring tildekket platene med Makrolon® UV-hvite ark av polyetylen (PE) folie.

4. AVFALLSBEHANDLINGAvfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

17 02 03

5. HMS-REFERANSERMiljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAVProduktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Brannklasse i henhold til EN 13501-1: B-S1, d0

CE-merkingØvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Glasfiber & Plastprodukter AB er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Adresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
Telefaks	+46 31 87 96 77
E-post	info@gop.se
Internett	www.gop.se