WISA®-Form Spruce

WISA-Form Spruce er filmbelagt spesialkryssfiner for bruk til forskalingsarbeid med løse paneler.

Panel

Gran-kryssfiner er laget utelukkende av granfiner (mykt trevirke) som er limt sammen i en krysskonstruksjon.

Binding

Værbestandig liming i samsvar med EN 314–2 / klasse 3 utvendig.

Overflate og kanter


Overside og bakside: mørk eller lysebrun fenolfilm 120 g/m².
Kantforsegling: vannbestandig maling.

Konstruksjoner og tykkelser

Nominell tykkelse (mm)	Min. tykkelse (mm)	Max. tykkelse (mm)	Vekt kg/m² (MC 10 %)
15	14,3	15,3	6,9
21	20,0	20,9	9,8








Konstruksjonsdata


Overflatestruktur parallell med spennet (II)


fiberretning på overflatefiner





Overflatestruktur loddrett på spennet (I –)


fiberretning på overflatefiner



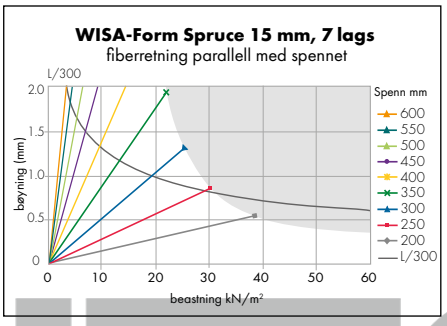

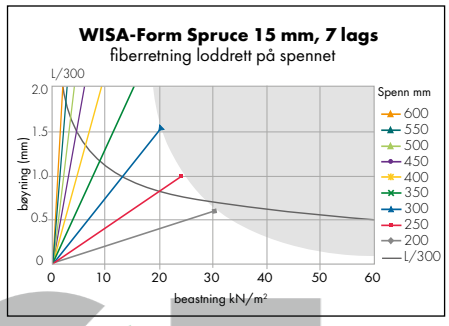

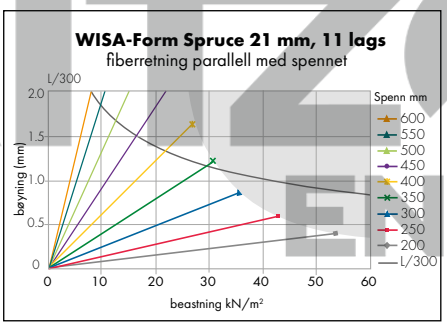

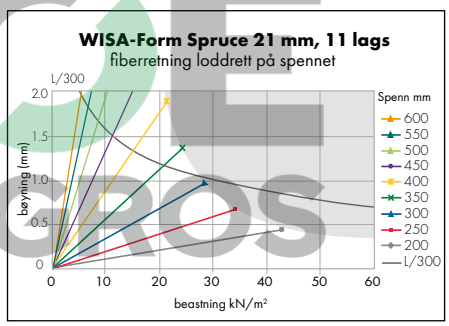

Fuktighetsinnhold 27 %, belastning over kort tid
Partiell sikkerhetsfaktor for materialet er 1,3. Partiell sikkerhetsfaktor for lasten er 1,2.
Nedbøyningsgrense L/300 av spennet
Støtteavstand er ikke tatt med i beregningene

Se ytelsesdeklarasjon (DoP) UPM002CPR på www.wisaplywood.com/dop for å se alle detaljerte tekniske verdier.

Bruksveiledning

Se UPMs «Veiledning til god anleggspraksis».

FRITZØE
EIGROS

UPM

UPM Plywood

www.wisaplywood.com
www.upm.com

UPMs retningslinjer er i stadig utvikling. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel eller forpliktelse.

03/2019