

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Takvifte**

Produktbetegnelse: **114667-Takvifte DVA 190 EC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	99	99	W
Effektforbruk maks.	99	99	W
Maks. strømforbruk	0,83	0,83	A
Omdreininger maks.	3630	3630	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	60	60	°C
Maks. omgivelsestemperatur	60	60	°C
Brukstemperatur min.	-30	-30	°C
Transportvolum maks.	610	610	m³/h
Maksimalt trykk statisk	670	670	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	38,9	38,9	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	75	75	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	76	76	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3			dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Urs		
Vekt	4,5		kg

Tegning:

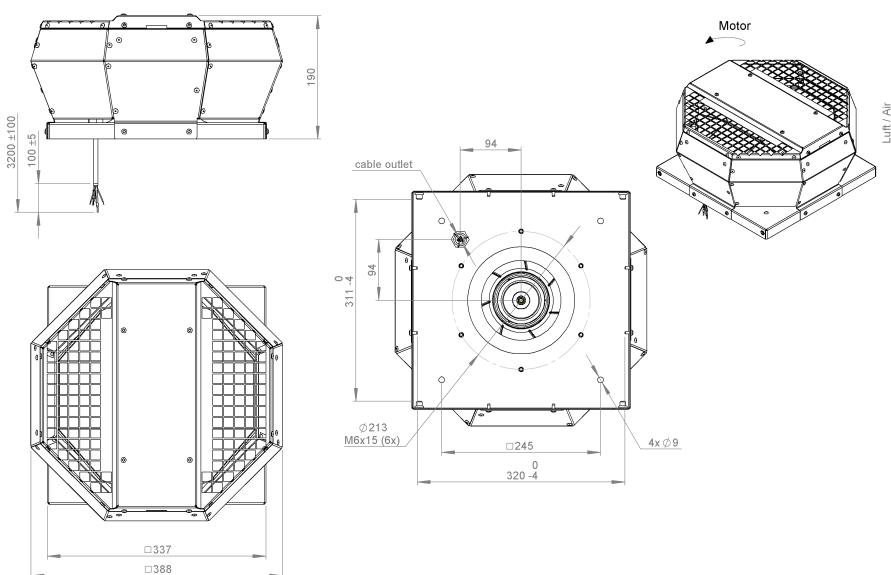

Koblingsskjema:

