

## ALLMÄNT

JAFÖ diskbänksvattenlås finns i många olika utföranden, men själva vattenlåsets funktion att förhindra lukt är alltid detsamma. Vattenlåset är ett så kallat genomströmningsvattenlås, vilket innebär att vattnet strömmar med samma hastighet genom hela låset och drar därför med sig skräp och partiklar ut i avloppet.

Skulle vattenlåset trots detta sätta igen och det uppstår stopp, finns ett renslock i vattenlåsets undre del som kan skruvas loss.

DB-låset kan vara försett med ett rensrör som är monterat under vattenlåset. Detta kan användas för rensning samtidigt som man spolar vatten i diskbänken då stoppet sitter längre ner i avloppet.

Vattenlås och tillbehör är tillverkade av polypropen plast (PP). Anslutningsgångar på vattenlåsen och tillbehören är G1½. Utloppsdimensionen är Ø50 mm om inte annat anges.

## UNDERHÅLL

JAFÖ diskbänksvattenlås kräver normalt ingen särskild skötsel utom rensning. Det kan dock vid behov torkas av med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel.

## RENSNING

Vattenlåset rensas via det blå renslocket / rensmutter som är placerat på vattenlåsets botten (se bild). Stäng av vattnet. Se till att ha ett kärl för uppsamling av vatten under vattenlåset när renslocket skruvas loss. Lossa renslocket för att rensa bort eventuellt skräp. Skruva tillbaka renslocket på plats.

## TILLBEHÖR

JAFÖ DB-lås finns i många olika modeller med en rad tillbehör.

## ÖVRIGT

**OBS!** Vid anslutning till gammal diskbänk där silen har hål som är mindre jämfört med hålen i moderna diskbänkar kan flödet påverkas negativt. I de fallen välj ett DB I vattenlås (ex. **RSK 8086500**) istället för ett DB II-vattenlås.



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

Se hela vårt breda sortiment av diskbänksvattenlås och reservdelar på vår hemsida [www.jafo.eu](http://www.jafo.eu).

## EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA DB-LÅS

○ = Möjlighet att rotera och / eller justera i längd och höjd



Dubbla bräddavloppsanslutningar

Anslutning av diskmaskinsavlopp

Teleskoparm


Vakuumentil **RSK 313 11 39**  
Möjligt att ansluta en vakuumentil i rensröret vid luftningsproblem i avloppssystemet

Genomströmningsvattenlås

Enkel rensning av vattenlåset

Rensrör

DB-Lås I dubbelt  
**RSK 808 65 00**

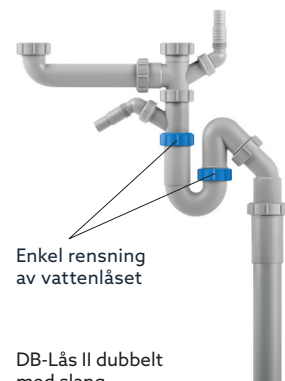

Enkel rensning av vattenlåset

DB-Lås II dubbelt med slang  
**RSK 808 64 99**

