



Himlinger

KNAUFDANOLINE

DANOTILE

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁, 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBSKRIVELSE

Danotile er en demonterbar gipshimling med renrom sertifisering ISO 5. Platene har en robust kjerne med høy trykkstyrke og leveres foliebelagt med impregnert, giftfritt hvitt papir, tilsvarende RAL 9016 (NCS S0300-N) med glansgrad 10.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Demonterbar, monteres i skinnesystem.
- Benyttes himling i rom der det stilles høye krav til rengjøring.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Danotile er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.


AKUSTIKK

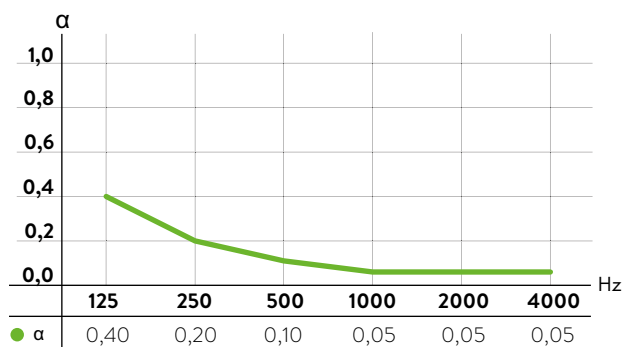

● **REGULA**, 200 mm oppheng, uten mineralull

α_w : 0,10, NRC: 0,05

KANTER

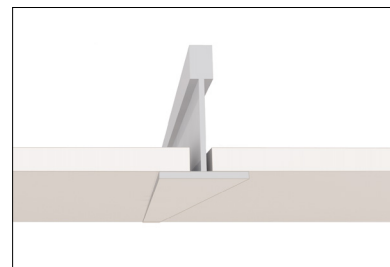**KANTE**

Synlig skinnesystem S15 eller S24.Til Regula.

PERFORERING	FÅS KUN UPERFORERT (REGULA)
STØRRELSE PLATE, MM	600 x 600 x 9,5 mm, 600 x 1200 x 9,5 mm
VEKT, KG/ M ²	Vekt pr. plate 6,90 - 7,90 kg/m ² avhengig av tykkelse.
BRANN	K _i 10, B-s1,d0
OVERFLATE-BEHANDLING	Foliebelagt med impregnert, giftfritt hvitt papir RAL 9016 (NCS S0300-N). Glans 10.