

Gyproc GG 13 Gulvgips

Produktbeskrivelse

600 mm bred gulvgipsplate. Platen består av en glassfiberarmert gipskjerne med høy densitet og med overflate av kartong.

Bruksområde

Gyproc GG 13 Gulvgips anvendes som underlag for alle typer gulvbelegg. Den er spesielt velegnet i rom med krav til lav brannbelastning. Gulvgipsplaten er også velegnet ved renovering av gamle trebjelkelag og et utmerket underlag også for keramiske fliser.

Kantutførelse

Platen har kartongkledd, rette langkanter og sagede, rette kortkanter.




Langkant



Kortkant

Montering

Gyproc GG 13 Gulvgips monteres i 1 - 3 lag på underlag av stål eller tre.

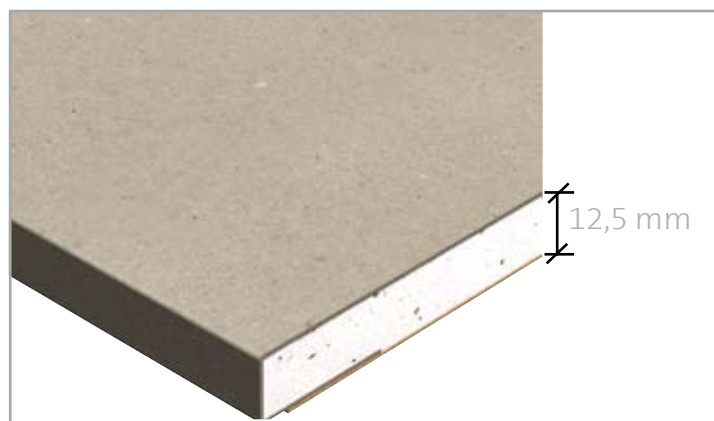

12,5 mm

Branntekniske klasser

Euroklasse A2-S1,d0 tilsvarende: (overflate klasse In I)

Fuktpåvirkning

Diffusjonsmotstand (s/m) 3,0–4,5 x 10³

Lengdeendring mellom RF 40–90 % mm/m 0,4

Diffusjonsmotstandsfaktor - μ 10

Termiske egenskaper

Varmemotstand (m² · °C/W) 0,06

λ (Varmeledningsverdi) W/(m·K) 0,25

Lengdeutvidelseskoeffisient 25 x 10⁻⁶ (ved temp. >50°C) 25 x 10⁻⁶

Tetthet

Luftgjennomslipp m/s Pa 0,2 x 10⁻⁶

Toleranser og styrker

Tykkelse (mm) 12,5

Toleranse (mm) ±0,3

Bredde (mm) 600

Toleranse (mm) +0 / -3

Lengde (mm) *

Toleranse (mm) +0 / -4

Avvik i mm fra rett vinkel pr. 600 mm platebredde (mm) 1,0

Vekt (kg/m²) 14,0

Toleranse (kg/m²) +0,3 / -0,3

Holdfasthetsegenskaper elastisitetsmodul

På langs (GPa) 5,2

På tvers (GPa) 4,7

Bøyholdfasthet

På langs (MPa) 11,2

På tvers (MPa) 4,6

* Se produktkatalog eller www.gyproc.no for aktuelle lengder