


## Geberit Mepla overgangsstykke med innvendige gjenger

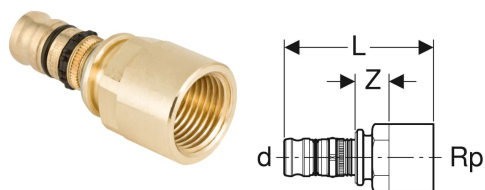

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0-3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
601.555.00.5	2472563	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.8 cm
601.556.00.5	2472933	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.9 cm	1.7 cm
602.555.00.5	2472565	15	20 mm	1/2 "	5.9 cm	1.8 cm
602.556.00.5	2472567	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
603.556.00.5	2472569	20	26 mm	3/4 "	6.6 cm	1.9 cm
603.557.00.5	2472572	20 / 25	26 mm	1 "	7.1 cm	2.2 cm
604.557.00.5	2472574	25	32 mm	1 "	6.7 cm	2.2 cm
604.558.00.5	2472575	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	7.4 cm	2.3 cm
605.557.00.5	2472576	32 / 25	40 mm	1 "	7.5 cm	2.4 cm
605.558.00.5	2472578	32	40 mm	1 1/4 "	7.7 cm	2.4 cm
605.559.00.5	2472577	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	8.4 cm	2.5 cm
606.559.00.5	2472579	40	50 mm	1 1/2 "	8.8 cm	2.7 cm
606.560.00.5	2472581	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	3.2 cm
607.560.00.5	2472582	50	63 mm	2 "	12.7 cm	3.3 cm
607.561.00.5	2472583	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	13.3 cm	3.5 cm
608.561.00.5	2472585	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	2.9 cm