
DATABLAD

RSK 7110648

Golvbrunn PS 75 ROT M2 MP



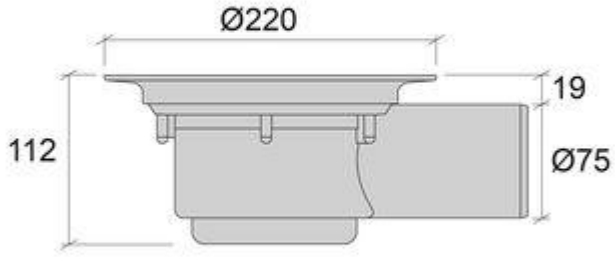

NYHET! Ny golvbrunn som ersätter RSK 7113143. Golvbrunn för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har ett högt utlopp och en låg bygghöjd (112 mm) vilket lämpar golvbrunnen för ROT-arbeten då minimal bilning i bjälklaget krävs. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Golvbrunnen kan kompletteras med ett bakvattenstopp / låsring som förhindrar översvämning.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt luktstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europanormen EN 1253.

RSK NUMMER	7110648
KATEGORI	Sidoutlopp med mattpaket
PRODUKT	Golvbrunn
PRODUKTNAMN	PS 75 ROT M2 MP
DIMENSION	Ø75 mm
FUNKTION	Sidoutlopp
VARIANT	Med mattpaket (MP)
TRYCK / FLÖDE / TEMP	Kap. 1,3 l/s
MATERIAL	Grå PEH
YTBEHANDLING	-

gvk	bkr

Accepterad monteringsanvisning 2018:1

Tryckt 2018-11-07

Jafo logo JAFO AB BOX 4056 SE - 227 21 LUND SWEDEN Tel: + 46 (0) 46 33 39 00 Fax: +46 (0) 46 30 48 45 www.jafo.eu info@jafo.eu