


## Monteringsanvisning for Joti XL Tile Insert - *Slukplate*

| Produktnavn                        | NRF nr  |
|------------------------------------|---------|
| Joti XL Tile Insert 700            | 1567668 |
| Joti XL Tile Insert 800            | 1567669 |
| Joti XL Tile Insert 900            | 1567670 |
| Joti XL Tile Insert eksentrisk 700 | 1567671 |
| Joti XL Tile Insert eksentrisk 800 | 1567672 |
| Joti XL Tile Insert eksentrisk 900 | 1567673 |


### Ramme og flisinnsets:

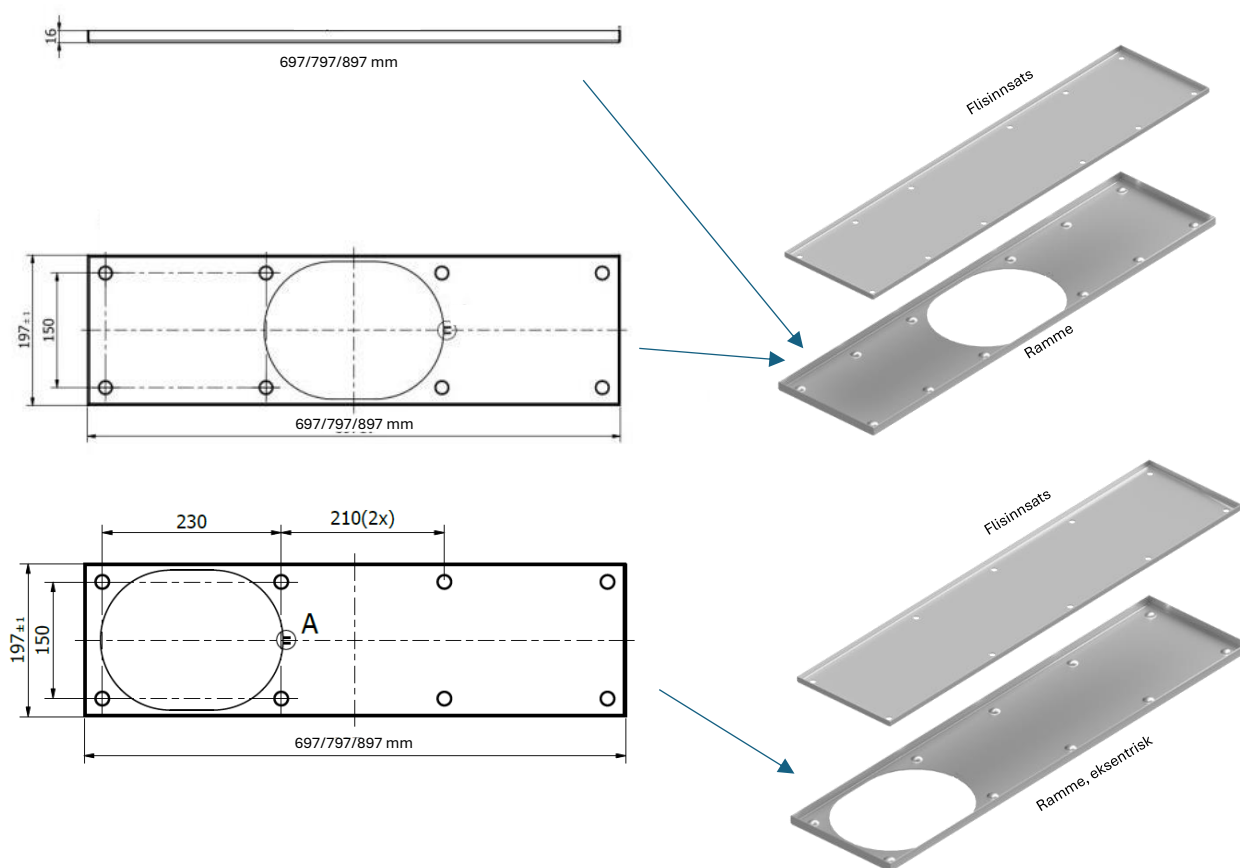

Rammen kan justeres følgende i forhold til senter vannlås:

- 50 mm hver vei i bredden
- 25 mm hver vei i dybden

Flisene bør ligge ca 0,5 mm høyere enn både rammen og risten for å unngå skarpe stålkanter.

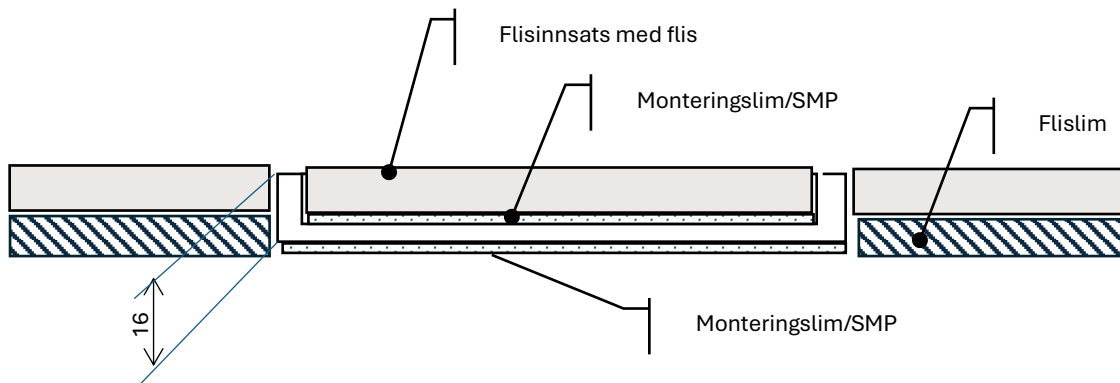

Flisinnsatsen løftes enkelt opp med de medfølgende løftekrokene (2 stk) for å få tilgang til rengjøring av ramme og vannlås.

