REMS Akku-Press ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse
med automatisk tilbageløb

Universal, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 170 – 192.

REMS Akku-Press ACC – universel op til Ø 110 mm. Med automatisk tilbageløb. Sikkert pressresultat på få sekunder. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah til ca. 270 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) og egnede radialpresser af andre fabrikater.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning **(patent DE 101 01 440, EP 1 223 008, US 6,739,172)** og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 170 – 192). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves der en mellemtang, se side 192.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Maskine med akku kun 4,3 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udformet værktøj, gribevenligt. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 5,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Let og effektiv. Genopladeligt akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah til ca. 270 presninger Viega Profi press DN 15 pr. akkuladning. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtigoplader for korte ladetider. Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.




Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

International Design Award

LED

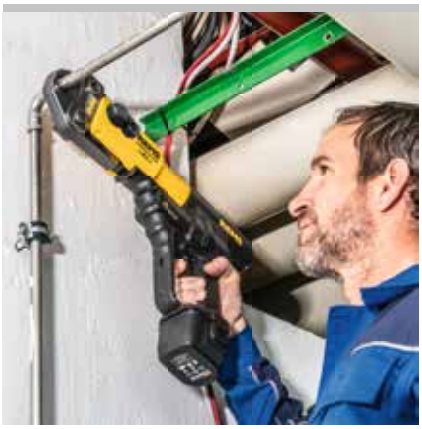

Info

REMS Akku-Press ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse
med automatisk tilbageløb





Leveringen omfatter

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	571014 R220	
I systemkasse L-Boxx.	571019 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presstænger/pressringe se side 170 – 192.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 195.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 195.		
REMS Akku-Press ACC maskine, uden akku	571004 R14	
Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555 R14	
Hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W	571560 R220	
Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565 R220	
Stålkasse med indlæg	571290 R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283 R	
REMS akku-LED-lampe se side 103	175200 R	

