

SEGNO

TEKNISK DATAARK 2021



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 13501	Cfl-s1
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snittverdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7
Taber Abraser/Lakk slitestyrke Proteco Hardvoksolje	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	N/A
Varveisolasjonsverdi (RT m ² K / W). Kun parkett.	EN ISO 10456:2007	0,101
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,17
Konstruksjon	2-lags med plywood støtte	

MONTERING	
Monteringsmetode	Hellimt til underlaget
Monteringsanvisning	Last ned fra tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon
Gulvvarme kompatibel *	Ja
* Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Egnet lim i henhold til anvisning
Estetikk	Gulvlist, mansjetter, overgangslister
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refresher for hardvoksoljete gulv
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett Segno har hardvoksoljet overflate som beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Denne type overflate krever hyppigere vedlikehold for økt levetid. Vennligst alltid følg vedlikeholdsanvisningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger www.tarkett.no

Segno Hardwax Oil



T&G



www.realwood.eu



The mark of responsible forestry

SEGNO

TEKNISK DATAARK 2021


DESIGN

Kolleksjonen består av to modulære bord (venstre og høyre) som er behandlet med hardvoksolje, og den er tilgjengelig i flere fargenyanser. Ved å sette sammen bordene på forskjellige måter, gir det muligheter for både tradisjonelle og nye spennende mønstergulv. I tillegg gir det uendelige muligheter for uttrykk dersom du kombinerer de ulike fargene i kolleksjonen.

PRODUKTDATA	Artikkel-nummer	Dimensjoner LxBxH (mm)	Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Fas (4 side)	Karakter	Farge	Latinsk navn	DoP no.	Slitesjikt tykkelse(mm)	Bord/pakke	m2/pakke	m2/pall	Net vekt/m2 (kg)
Segno Oak Lime Stone	41020001	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	White	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020002	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	White	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak Blonde	41020003	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020004	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak	41020005	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020006	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak Old Grey	41020007	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm grey	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020008	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm grey	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
Segno Oak Old Brown	41020009	600 x 120 x 11	Venstre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16
	41020010	600 x 120 x 11	Høyre bord	Hardvoksolje	Brushed	Minibevel	Lively	Warm brown	1	0020-0135	3,5	30	2,16	90,72	7,16

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Segno Oak Lime Stone



Segno Oak Blonde



Segno Oak



Segno Oak Old Grey



Segno Oak Old Brown

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.com
Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i treverket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkett bord. På et gulv som er børstet, kan farge, tekstur og overflateeffekter variere.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

VEDLIKEHOLDSANVISNING

HARDVOKSOLJET PARKETT – PRIVAT BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for gulv med hardvoks-oljet overflate

Generelle råd

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykksårbarhet, ripefølsomhet og farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Valnøtt er den tresorten som endrer seg mest. **Husk at børstede og innfargede gulv trenger mer frekvent vedlikehold.** Derfor bør du legge på et lag med Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (hvit), før gulvet tas i bruk.

Obs! Teip aldri direkte på gulvet. Ved bruk av stol med hjul skal gulvet beskyttes med egnet plate for å unngå skader

NB! Tarkett Refresher kan selvanterne. Brukte filler skal puttes i en pose med vann, press ut luft og knyt igjen posen. Se mer informasjon på teknisk datablad / sikkerhets datablad.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f eks baksiden av gulvmatter, sorte gummi hjul osv.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsugning og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for hardvoksoljete gulv, eller tilsvarende produkt for hardvoksoljete gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Vedlikehold

For å bevare gulvets utseende og egenskaper anbefales det å vedlikeholde gulvet min 2 ganger per år – avhengig av slitasje. Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (alternativt Osmo hvitpigmentert 3087) benyttes ved behov etter fuktig avtørring for enkelt å freshe opp den hardvoksoljete overflaten. 2 ts holder til ca 1m2, 0,5 l til 35-50m2. Boksen ristes godt, og middelet påføres veldig tynt på den rene tørre overflaten med en mikrofibermopp.

Tarkett Refresher øker glansen på gulvet noe på gulv med Proteco hardvoksoljet overflate.

Periodisk vedlikehold

Intervall: Hvert 4.-5. år, avhengig av slitasje.

- Støvsug gulvet og sikre at det ikke ligger igjen grus eller lignende og skader overflaten ved rengjøring.
- Rengjør overflaten grundig for hånd med rød skurepad, alternativt Osmo skuremaskin med Osmo hvit poleringspad (en pad uten slipemiddel). Bruk Tarkoclean for hardvoksoljete gulv dosert etter graden av skitt (se forpakning).
- Fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp og rent vann slik at ingen rengjøringsmiddel eller skitt ligger igjen. Jobb sparsomt med vann på tre.
- La overflaten tørke minst 30 minutter før arbeidet fortsetter. Overflaten må være helt tørr.
- Når overflaten er helt tørr, legges Osmos vedlikeholdsolje transparent 3079, alternativt hvit 3440 (eller et teknisk likeverdig produkt) veldig tynt i trefiberretningen med en penselbørste, mikrofiberrulle eller Osmo skuremaskin med Osmo hvit pad.
- Glansen kan komme til å endres avhengig av treslag, overflate, mengde som legges på, og metode.
- Etttertørk/jevn ut overskudd med en lofri fille.
- La det tørke i 3-5 timer, sørg for god ventilasjon.
- Tørketiden gjelder i normale klimaforhold, 20°C og 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenges tørketiden vesentlig.



Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Svarte skomerker fjernes med viskelær

Tarkoclean for hardvoksoljede gulv blandes 1:1 (en del Tarkoclean i en del lunkent vann), bruk en lett fuktet mikrofibermopp.

Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv: Rist boksen og stryk utover middelet med en hvit nylon klut eller mikrofibermopp. Vent noen minutter, gni på flekken, og tørk bort den oppløste flekken.

Tips: Ha gjerne en ferdigblanding i en sprutflaske klar til flekkfjerning.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Tarkoclean*
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Fargeblyant, rester etter kulepenn, lepestift m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Urin, oppkast	Tarkoclean*
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for hardvoksoljede gulv

**Refresher for hardvoksoljede gulv

Renovering

Om det er behov for full renovering av hele overflaten, kan overflaten maskinslipes ned til rent treverk og overflatebehandles på nytt. Det er viktig å vite at dette betyr at gulvets utseende blir forandret. Dette gjelder spesielt gulv med fasede kanter, børstet overflate og/eller er farget.



Tarkett's overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarkett's tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

HARDVOKSOLJET PARKETT – PROFESJONELL BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for gulv med hardvoksoljet overflate

Generelle råd

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykksårbarhet, ripefølsomhet og farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Valnøtt er den tresorten som endrer seg mest. **Husk at børstede og innfargede gulv trenger mer frekvent vedlikehold.** Derfor bør du legge på et lag med Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (hvit), før gulvet tas i bruk. For ekstra beskyttelse kan Osmo vedlikeholdsolje transparent 3079 eller hvit 3440 benyttes istedenfor Refresher. Det gir bedre beskyttelse av gulvet og forlenger perioden til neste periodisk vedlikehold. Se mer informasjon under Periodisk vedlikehold.

Obs! Teip aldri direkte på gulvet. Ved bruk av stol med hjul skal gulvet beskyttes med egnet plate for å unngå skader

NB! Tarkett Refresher kan selvanterne. Brukte filler skal puttes i en pose med vann, press ut luft og knyt igjen posen. Se mer informasjon på teknisk datablad / sikkerhets datablad.

Beskytt gulvet


Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Benytt et 3-sone system

Sone 1:
Avskrapningsrister
- Utenfor bygningen

Sone 2:
Avskrapningsmatte/Kombi
nasjonsmatte
- Inngangsparti

Sone 3:
Avskrapningsmatte/Kombi
nasjonsmatte
- Inne i bygget

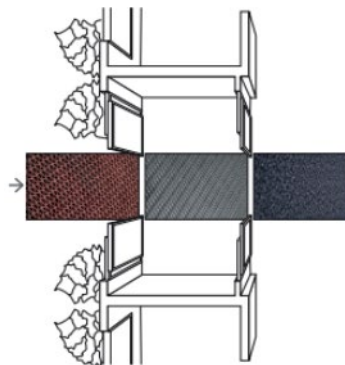

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummi hjul osv.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Byggrensjøring

Byggrensjøring skal alltid utføres før et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal alltid gulvet beskyttes med hard papp eller liknende. Beskyttelsesmateriellet skal kunne slippe gjennom fukt, og må ikke misfarge gulvet.

Støvsug gulvet, og forsikre deg om at det ikke ligger grus eller skitt på overflaten som kan skade den ved rengjøring.

Hvis nødvendig, fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp. Bytt, eller rengjør, moppen ofte når den blir skitten. Gjenta ved behov. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann. En kombimaskin kan benyttes for større arealer, sørg for at vannmengde er skrudd ned til det absolutte minimum. Kontroller at vann ikke blir liggende på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

For normal rengjøring tilsett 20 ml Tarkoclean for lakkerte gulv (pH 7-9) til 10 liter vann. En kork på flasken tilsvarer ca 10 ml. For kraftig tilsmussede flater tilsett 50 ml til 10 liter rent vann.

Dersom det er betong- eller gipsstøv som skal fjernes, benytt en fuktig mop med vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel (pH 3-5). Følg anvisning fra leverandør nøye men tilsatt rengjøringsmiddel skal ikke overstige 10 ml pr liter vann. Skift moppe ofte og gjenta ved behov. Avslutt rengjøringen ved å fjerne alle rester med en fuktig moppe med rent vann, evt tilsatt litt nøytralt rengjøringsmiddel. OBS! Det skal aldri bli liggende vann på gulvet, det skader tregulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder. Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd mikrofibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for hardvoksoljete gulv, eller tilsvarende produkt for hardvoksoljete gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.



Vedlikehold

For å bevare gulvets utseende og egenskaper anbefales det å vedlikeholde gulvet min 2 ganger per år – avhengig av slitasje. Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv (alternativt Osmo hvitpigmentert 3087) benyttes ved behov etter fuktig avtørring for enkelt å freshe opp den hardvoksoljede overflaten. 2 ts holder til ca 1m2, 0,5 l til 35-50m2. Boksen ristes godt, og middelet påføres veldig tynt på den rene tørre overflaten med en mikrofibermopp.

Tarkett Refresher øker glansen på gulvet noe på gulv med Proteco hardvoksoljet overflate.

Periodisk vedlikehold

Intervall: 1 gang pr år, avhengig av slitasje.

- Støvsug gulvet og sikre at det ikke ligger igjen grus eller lignende og skader overflaten ved rengjøring.
- Rengjør overflaten grundig for hånd med rød skurepad, alternativt Osmo skuremaskin med Osmo hvit poleringspad (en pad uten slipemiddel). Bruk Tarkoclean for hardvoksoljede gulv dosert etter graden av skitt (se forpakning).
- Fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp og rent vann slik at ingen rengjøringsmiddel eller skitt ligger igjen. Jobb sparsomt med vann på tre.
- La overflaten tørke minst 30 minutter før arbeidet fortsetter. Overflaten må være helt tørr.
- Når overflaten er helt tørr, legges Osmos vedlikeholdsolje transparent 3079, alternativt hvit 3440 (eller et teknisk likeverdig produkt) veldig tynt i trefiberretningen med en penselbørste, mikrofibrulle eller Osmo skuremaskin med Osmo hvit pad, eller tilsvarende.
- Glansen kan komme til å endres avhengig av treslag, overflate, mengde som legges på, og metode.
- Ettetørk/jevn ut overskudd med en løf fri fille.
- La det tørke i 3-5 timer, sørg for god ventilasjon.
- Tørketiden gjelder i normale klimaforhold, 20°C og 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenges tørketiden vesentlig.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Svarte skomerker fjernes med viskelær

Tarkoclean for hardvoksoljede gulv blandes 1:1 (en del Tarkoclean i en del lunkent vann), bruk en lett fuktet mikrofibermopp.

Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv: Rist boksen og stryk utover middelet med en hvit nylonklut eller mikrofibermopp. Vent noen minutter, gni på flekken, og tørk bort den oppløste flekken.

Tips: Ha gjerne en ferdigblanding i en sprutflaske klar til flekkfjerning.

Renovering

Om det er behov for full renovering av hele overflaten, kan overflaten maskinslipas ned til rent treverk og overflatebehandles på nytt. Det er viktig å vite at dette betyr at gulvets utseende blir forandret. Dette gjelder spesielt gulv med fasede kanter, børstet overflate og/eller er farget.

Proteco

Tarkett's overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renholds- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarkett's tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Tarkoclean*
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Fargeblyant, rester etter kulepenn, lepestift m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Urin, oppkast	Tarkoclean*
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for hardvoksoljede gulv

**Refresher for hardvoksoljede gulv

