
Bruksområde
ESSVE Gaffelanker er beregnet for forankring av takstoler mot underliggende trekonstruksjoner.

Beskrivelse
Produsert av 1,5 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull.


Montering
Gaffelanker monteres med f. eks ESSVE 4 mm Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue



Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhulll Ø	5,0 mm

Gaffelanker, Varmforsinket

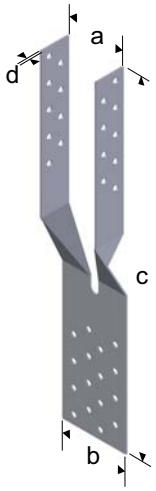

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspiker/-skrue Antall/flik×Ø mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451295	46427182	50×60×320×1,5	9+9+16×Ø5,0	CE	25	800	L

Gaffelanker, Varmforsinket

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon a × b × c × d mm	Hull beslagspiker/skrue Antall×Ø mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451298	46427197	390×36×1,5	7+7+43×Ø5	CE	25	1000	L
451301	46427201	390×48×1,5	7+7+43×Ø5	CE	25	1000	L

