

# **Koppling Turbo klass B & C**



# Koppling Turbo klass B & C

## Koppling Turbo för användning i byggnad/inomhusmontering klass B, a-collection

a-c sml rörkoppling klass B för användning i byggnad/inomhusmontering, med klämband i rostfri plåt samt manschett i EPDM gummi. Avsedd användning är sammanfogning av rör och rördelar i dag och spillvatteninstallationer.

### Tekniska Data

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Material klämband              | Rostfritt stål         |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN) | 0,5 bar                |
| Ytskydd                        | Obehandlad             |
| Material inlägg                | EPDM (etenpropengummi) |
| Längd                          | 65 mm                  |
| Materialkvalitet klämband      | Rostfritt stål (SS430) |
| Drifttemperaturområde          | -40-110 °C             |



| Artikel Nr | Benämning                                                 | Utvändig rördiameter | Bredd   | Enhet |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|
| 1198005    | A-C SML TURBO KOPPLING 58MM EPDM KLASS B ROST-FRITT STÅL  | 60 mm                | 71 mm   | ST    |
| 1198006    | A-C SML TURBO KOPPLING 75MM EPDM KLASS B ROST-FRITT STÅL  | 75 mm                | 88,5 mm | ST    |
| 1198007    | A-C SML TURBO KOPPLING 110MM EPDM KLASS B ROST-FRITT STÅL | 110 mm               | 124 mm  | ST    |
| 1198008    | A-C SML TURBO KOPPLING 160MM EPDM KLASS B ROST-FRITT STÅL | 160 mm               | 171 mm  | ST    |

## Koppling Turbo för markförläggning klass C, a-collection


a-c sml rörkoppling klass C för användning i markförläggning, med klämband i syrafast rostfri plåt samt manschett i NBR/Nitril gummi. Avsedd användning är sammanfogning av rör och rördelar i dag och spillvatteninstallationer.

### Tekniska Data

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material klämband              | Rostfritt stål              |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN) | 0,5 bar                     |
| Ytskydd                        | Obehandlad                  |
| Material inlägg                | NBR (nitrilgummi)           |
| Längd                          | 65 mm                       |
| Materialkvalitet klämband      | Syrafast stål 316L (1.4404) |
| Drifttemperaturområde          | -35-110 °C                  |



| Artikel Nr | Benämning                                              | Utvändig rördiameter | Bredd   | Enhet |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|
| 1198009    | A-C SML TURBO KOPPLING 58MM NBR KLASS C SYRAFAST STÅL  | 60 mm                | 71 mm   | ST    |
| 1198010    | A-C SML TURBO KOPPLING 75MM NBR KLASS C SYRAFAST STÅL  | 75 mm                | 88,5 mm | ST    |
| 1198011    | A-C SML TURBO KOPPLING 110MM NBR KLASS C SYRAFAST STÅL | 110 mm               | 124 mm  | ST    |
| 1198012    | A-C SML TURBO KOPPLING 160MM NBR KLASS C SYRAFAST STÅL | 160 mm               | 171 mm  | ST    |

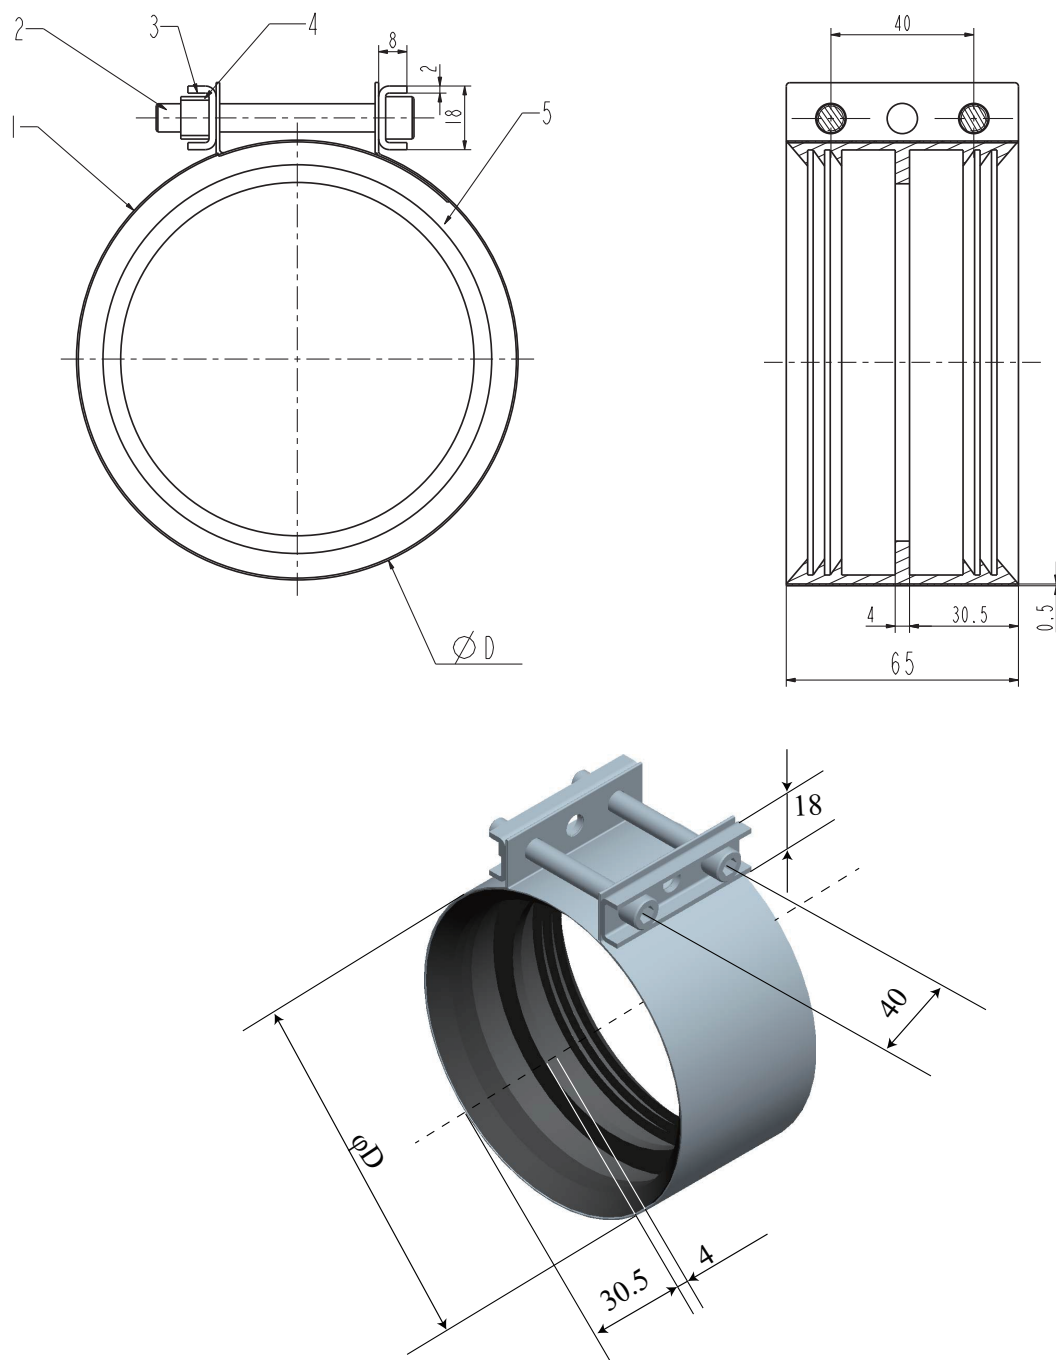


## Tekniska specifikationer

| DN  | Insexskruvar | Åtdragningsmoment | 1        | 2          | 3          | 4         | 5      |
|-----|--------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 50  | M8x50        | 6-8 Nm            | Klämband | Insexskruv | Styrplatta | M8 mutter | Inlägg |
| 75  | M8x50        | 6-8 Nm            | Klämband | Insexskruv | Styrplatta | M8 mutter | Inlägg |
| 100 | M8x50        | 8-10 Nm           | Klämband | Insexskruv | Styrplatta | M8 mutter | Inlägg |
| 150 | M8x50        | 8-10 Nm           | Klämband | Insexskruv | Styrplatta | M8 mutter | Inlägg |

**Standard:** Produkterna är tillverkade enligt standard EN 877: 1999+A1:2006+AC:2008

**Reaction to fire:** Produkterna är testade enligt standard EN 13501-1:2018, och klassificerade A2-s1, d0

**Gummimanschetter:** Produkterna är testade och godkända enligt standard EN 681-1 klass WD

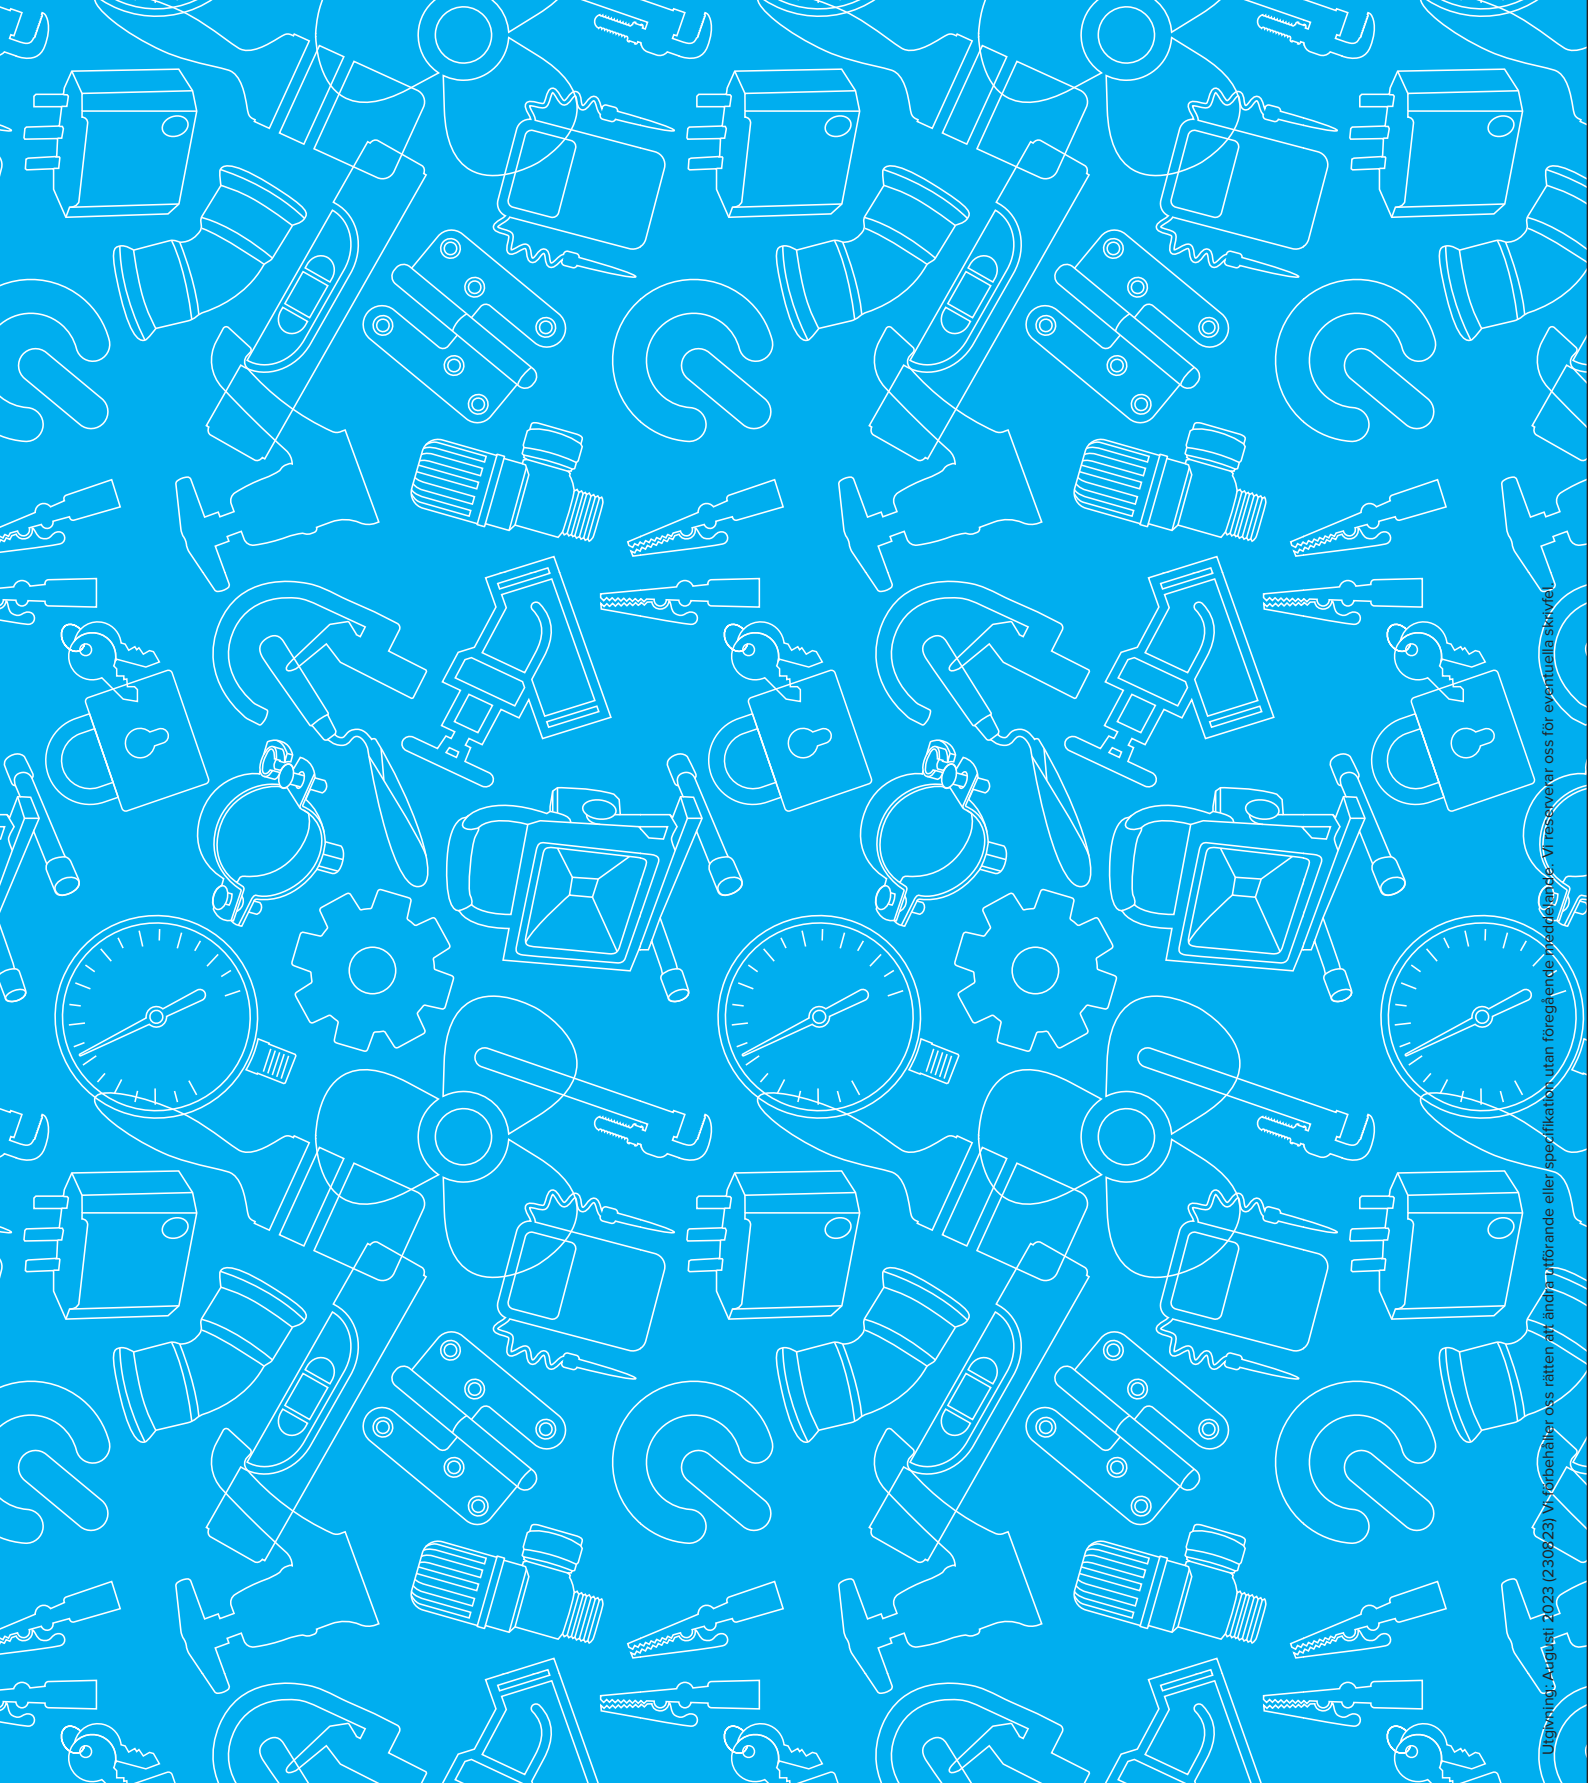

Utgivning: Augusti 2023 (230823) Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

**ahlsell**

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

**a-c**  
**a-collection**