



AVK TYTON MUFFEBEND

712/0440

Bend 45°, PN 16

001



AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.



Produktbeskrivelse:

Dobbelt muffebend 45° type MMK med Tyton muffe for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

Standarder:


- Designet iht. EN 545



Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



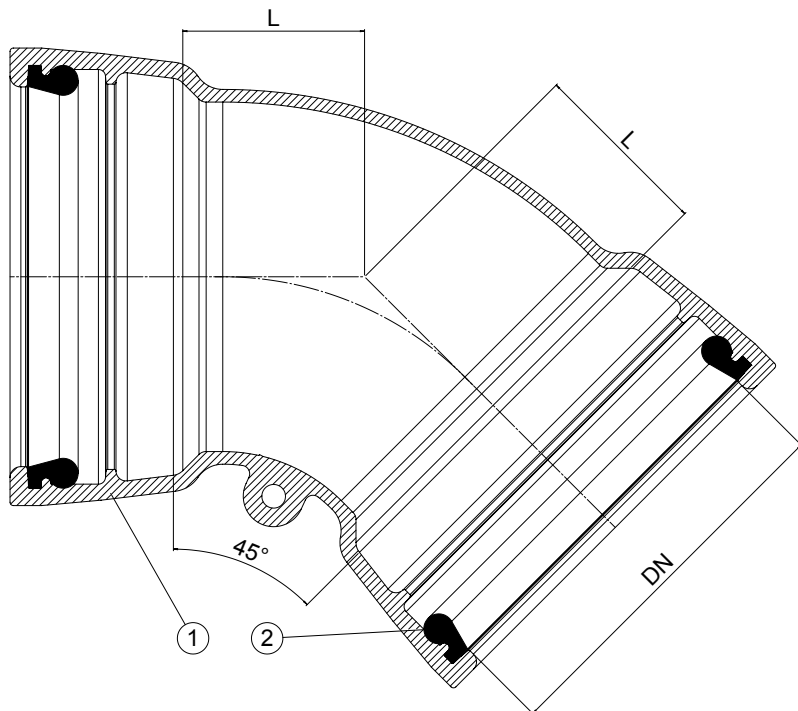

Komponentliste:

1. Fitting Duktiljern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	L mm	Teoretisk vekt kg
712-0080-04-401		80	55	7.5
712-0100-04-401	2097021	100	65	8.5
712-0125-04-401		125	75	13
712-0150-04-401	2097043	150	85	18
712-0200-04-401	2097054	200	110	23
712-0250-04-401	2097065	250	130	33
712-0300-04-401	2097076	300	150	44
712-0350-04-401	2097087	350	175	63
712-0400-04-401	2097098	400	195	90
712-0500-04-401	2097109	500	240	134
712-0600-04-401	2097121	600	285	171