

Bruksområde

ESSVE Helgjenget stang kan brukes ved alle typer montering. Stangen kan kappes med baufil til ønsket lengde. Vær oppmerksom på at gjengene lett kan bli skadet.

Beskrivelse


Gjengestangen kommer i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk, og varmforsinket eller A4-70 syrefast for utendørs bruk. Gjengestangen følger DIN 976 (tidligere DIN 975) standard.

Montering

For at skruene skal fungere riktig, og tåle store statiske og dynamiske krefter over lagt tid, må de skrues inn med riktig moment. Momentet må tilpasses slik at spenningen i skruen ikke overskrider stålkvalitetens strekkgrense.

For verdier på innskruingsmoment se anvisningene under Tekniske data.

Korrekt montering av en gjengestang med stål kvalitet 4.8 skal ha en skive med hardhet på minst 140 HV. Stål kvalitet 8.8 skal ha en planskive med hardhet på minst HV200. Se tekniske data, tabell 2.

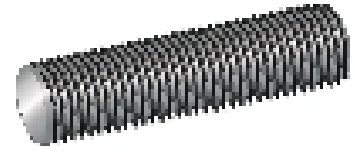

Tekniske data

	MHGS blankforsinket	MHGS varmforsinket	MHGS A4-70 syrefast
Materiale	Herdet stål ISO 898-1	Herdet stål ISO 898-1	Syrefast stål SS14 2342
Overflatebehandling	ISO 4042 5-8 µm	45 µm	-
Korrosivitetsklasse	C1	C3	C4

Helgjenget stang 8.8, varmforsinket, 1 m, DIN 976

Forpakning

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Overflatebehandling	Ant/forp	Forp/kartong
62110810	48654858	M8×1000	45µm	1	50
62110802	48654813	M10×1000	45µm	1	25
62110804	48654824	M12×1000	45µm	1	20
62110806	48654832	M16×1000	45µm	1	10
62110808	48654843	M20×1000	45µm	1	5
62110812	50404684	M24 × 1000	45µm	1	1

