

Acczent Platinum 100

Green
Building
datablad

Miljøegenskaper

SIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAENDRING



SUNNE MATERIALER




INNEKLIMA



Produktets installasjonskapp kan resirkuleres i våre gjenvinningsanlegg
LCA-informasjonen ovenfor er basert på produktets Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: S-P-01348
Sammenligning av EPDer bør kun gjøres av fagkyndige.



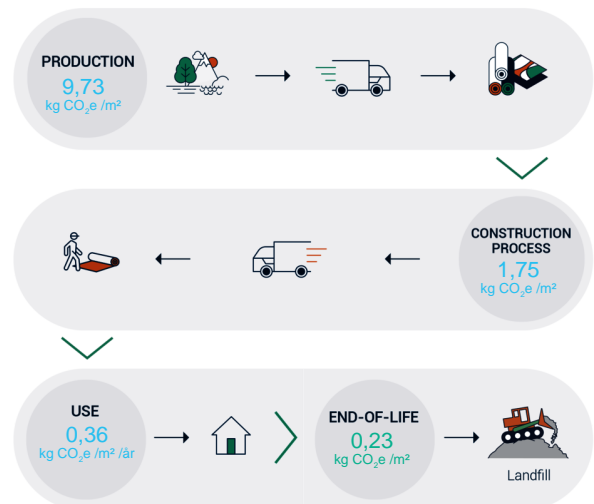








Livssyklusanalyse



TOTAL CARBON FOOTPRINT 12,07 kg CO₂e /m²

Produktets livssyklus = 20 år



SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MAN 02 - Life Cycle Cost and Service Life Planning	Oppmuntre til beregning av livssyklus kostnader. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 LIFE CYCLE COST
HEA 01 - Visual Comfort	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS  floor score  A+
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD tilgjengelig	 EPD®
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 sertifisert	 Tarkett ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
MAT 06 - Material Efficiency	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller produktet består av resirkulert innhold	 24.1% RECYCLED CONTENT
WST 01 - Waste Management	Unngå å sende materialet til deponi. <i>Ingen spesifikke krav på produktnivå.</i>	 RECYCLABLE POST-INSTALLATION  Restart Ready

BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER



LEED v4.1 Building Design and Construction

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
	EPD tilgjengelig	
MR - Sourcing of Raw Materials	Følger og støtter FNs Global Compact eller produktet består av resirkulert innhold, Resirkulerbart materiale ved endt levetid eller biobaserte materialer.	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Unngå å sende materialet til deponi. Ingen spesifikke krav på produktivnivå.	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Reduser konsentrasjonen av partikler i luften	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. Ingen spesifikke krav på produktivnivå.	

WELL BUILDING STANDARD v2



SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. Ingen spesifikke krav på produktivnivå.	
S07 - Impact Noise Management	Beste praksis i trinnlydsreduksjon. Ingen spesifikke krav på produktivnivå.	
X06 - VOC Restrictions	TVOC etter 28 dager $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd etter 28 dager $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	

Green Building Cards kan benyttes som en referanse i design- og prosjekteringsfasen av et prosjekt. Dokumentet i seg selv er ikke nok til å validere at kravene til Green Building sertifiseringer overholdes. Leverandørens egne spesifikke dokumenter må benyttes til dette formålet. For å få adgang til disse, vennligst ta kontakt med din salgskontakt i Tarkett.

