


Hawle bakkekran, delerin

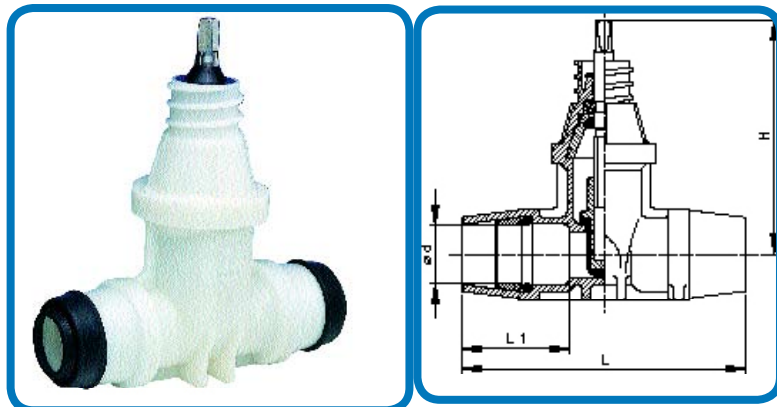

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH
Godkjenninger: Se teknisk informasjon
Trykkklasse: PN 16
Materiale: Ventilhus og overdel av delerin, strekkfasthet 7000 N/cm²
Spindel: Rustfritt stål, AISI 304
Sluse: DN 3/4-1" CuZn39pb (Ms 58)
 DN 1 1/4-2" Cu Sn7Znp (Rg 7)
 EPDM Gummi
Montering: Skal bare monteres av godkjent montør.
Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter.
Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak nødvendig.
 Lagres ved jevn temperatur.
 Teknisk informasjon - se egen side.

Produktbeskrivelse, Nr. 2630

Konstruksjonsfordeler:

- Dobbel o-ringstetting ved spindel
- Rustfri spindel
- Fritt, glatt gjennomløp
- Sluse med påvulkanisert EPDM-gummi
- Gjenget anslutning for teleskoprør

Tettesystem:

Kontakten mellom sluse og ventilhus er friksjonsfri, derfor ingen skraping eller slitasje på slusen
 For demontasje, se kapittel verktøy Hawle nr. 6010

Bakkekran i delerin

- Overdelen er rotasjonsveiset på ventilhuset
- Maksimalt vridmoment: 80 NM
- Materialet er helt korrosjonsfritt
- Ventilkonstruksjonen forebygger sedimentering uavhengig av vannkvaliteten
- Denne ventilen er anvendelig for tilkobling til rør som er lagt i aggressivt miljø.

Ventilen kan ansluttes til PVC-rør med en klemmring i carborundum mot pristillegg.

Best. nr	Utførelse	Medium	PN	1/2"	3/4"	1	1 1/4"	1 1/2"
2630	Delerin Hurtigkopling for PE-rør	For kaldt vann, luft, sjøvann Andre medium på forespørsel	16	•	•	•	•	•

NRF. nr.	DN	Rørdia. Ø	t	Sluse L	H	Spindel H1	a	c	d1	Vekt kg
	1/2"	20	43	125	178	200	10,3	20	16	0,85
3381506	3/4"	25	52	152	177	205	10,3	20	16	0,85
3381507	1"	32	63	174	177	205	10,3	20	16	0,95
3381508	1 1/4"	40	78	208	205	241	10,3	20	16	1,50
3381509	1 1/2"	50	92	246	205	247	10,3	20	16	1,65
3381511	2"	63	100	261	221	271	10,3	20	16	2,10