


ELEMENTVEGGER

PALACE

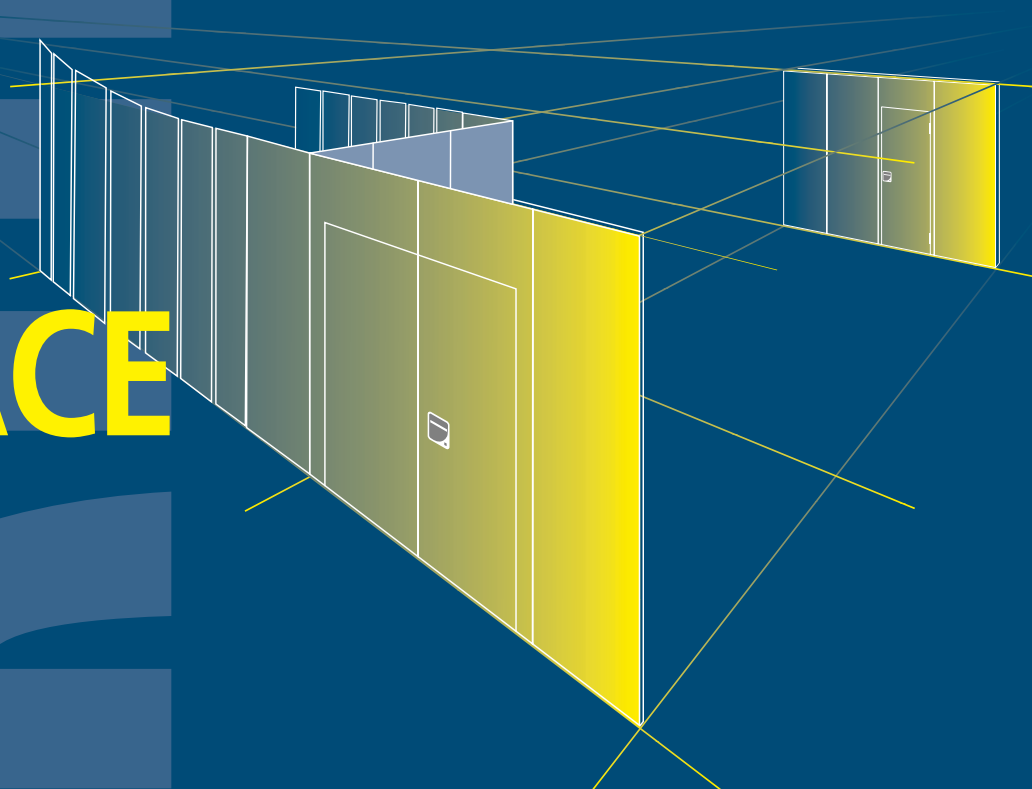

designed
for space


Parthos har vært Europa's ledende produsent av fleksible vegg-systemer og foldedører, siden 1968.

Å skape plass, fleksibilitet og lekkert design er enkelt med produkter fra Parthos.

Parthos innestår for solid håndverk og kvalitet. (ISO 9001 sertifisert)

PALACE

SPESIELL I DESIGN

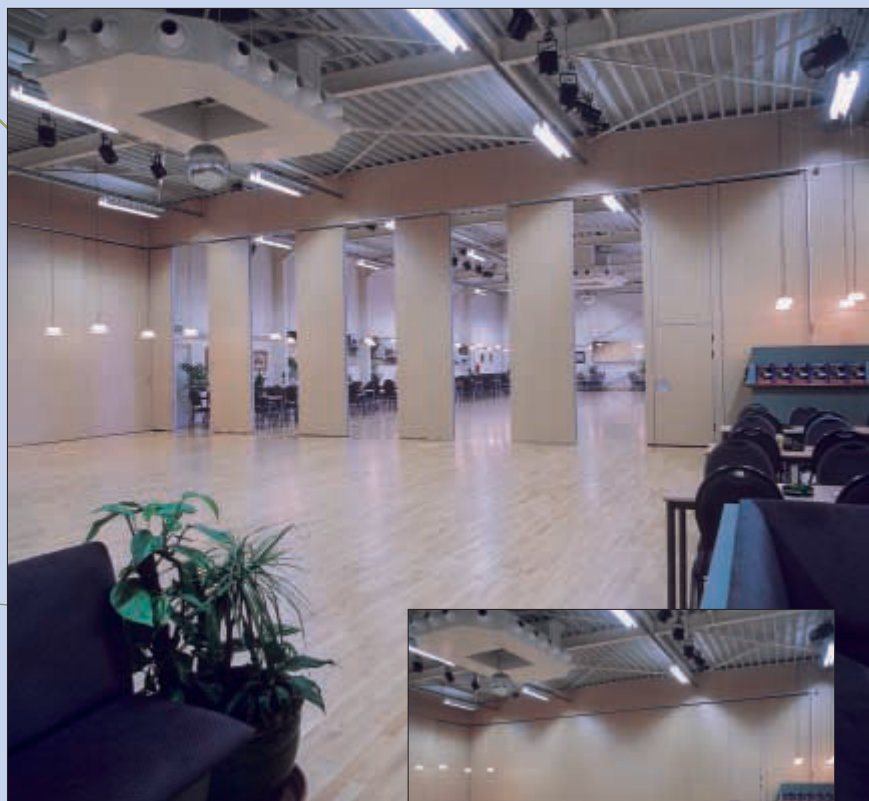

Danseskole, Lier, Belgia



Ved å benytte Parthos multifunksjonelle elementvegger, som i tillegg egner seg særdeles godt til å spare varme og energi, gis alle muligheter til å løse plassproblemer.

Parthos elementvegger leveres i to grunnversjoner; Palace 80 og Palace 110. De to modellene tilbyr også muligheter for mange variasjoner. Alle Parthos elementvegger er designet på en slik måte at behovet for gulvstyring er eliminert.

Stabiliteten og lyd-isoleringen i Parthos elementvegger er oppnådd med solide, manuelt operert sveivemekanisme og teleskoptetting. Denne kombinasjonen låser panelene stabilt mellom takskinne og gulv.




*Restaurant, kurssenter,
Courdimanche, Frankrike*



Hotel Excelsior, Dubrovnic, Kroatia

Hjulvognene på Palace ruller lydløst i en solid skinnekonstruksjon. En- eller to punkts opphengte elementer gir et uttall av parkeringsmuligheter.

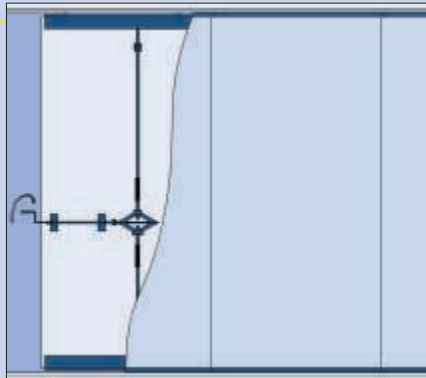

Manuelt operert sveivemekanisme

I kombinasjon med spesielt tilpasset tilbehør, er skinnesystemet enkelt å feste til forskjellige øvre konstruksjoner.

Parthos veggssystemer er utviklet med øye for det praktiske. De er ikke bare brukervennlige, men er også enkle å montere.



Skinne og hjulvogn

PALACE

ERFARING I ROMDELING

PALACE

SPESIELL I DESIGN



*Hilton hotel, Budapest Castle
quarter, Ungarn*



Med hver eneste Palace elementvegg følger en utførlig monteringsveiledning med tegninger og instruksjoner, og skulle De ønske ytterligere assistanse, kontakt oss gjerne.

Palace 110 er en elementvegg som er helt spesiell i utseende, praktisk bruk og stabilitet.

Det er nettopp dette vi gir topp prioritet når vi designer våre veggssystemer. Palace 110 tilfredsstiller de tøffeste krav som kan forlanges av en mobil vegg, noe som er en annen årsak hvorfor Palace 110 er et spesielt produkt.

De forskjellige typer paneler, kombinert med et nesten ubegrenset utvalg av overflatematerialer, gir deg muligheten til å skreddersy en ganske unik elementvegg. Andre Palace variasjoner er Palace 110 I and 110 SI hvor de vertikale aluminiumprofilene er infelt slik at de ikke er synlige når veggen er lukket.

Palace 110 er en spesielt stabil elementvegg, som tilfredsstiller de høyeste krav, en av de viktigste er lydisoleringen. Med de 110 mm tykke panelene, kan Palace 110 oppnå lydisolering på ikke mindre enn 53 dB!



Golfclub 't Sybrook, Enschede, Nederland

Høye vegger er ikke noe problem for Parthos. Med konstruksjon som selvbærende stålramme, kan Palace 110 S elementvegger produseres for å passe inn i åpninger opp til 11 meters høyde.

Hva med brannsikkerhet? Parthos er en av svært få i Europa som har utviklet en elementvegg, Palace 110 F60, med brannklassifisering for mer enn 60 minutter, testet ved TNO i Delft. I tillegg kan Parthos tilby en 30 minutters brannresistent elementvegg, Palace 110 S F30. Denne veggene er testet med gode resultater av flere kjente institutter. Ennå en bekreftelse på at Palace kan tilfredsstille de strengeste ønsker og krav.

Palace 110 garanterer deg også optimal fleksibilitet i utvalget i overflatematerialer.

PALACE

ERFARING I ROMDELING



Council chamber, Sleaford, UK



Estate de Wilmersberg, de Lutte, Nederland

Glassvinduer, single og doble gjennomgangsdører samt hjørneløsninger kan alle bli integrert, og du kan bestemme hvordan veggen skal parkeres, og lage skinnelayout selv.




Glass vindu med integrerte persienner.

PALACE

SPESIELL I DESIGN

Palace 110

- lydisolasjon fra 37 til 53 dB Rw
- solid, stabil stålkonstruksjon
- høyder opp til 11 meter; Palace 110 S
- størst mulig fleksibilitet, også buede takskinner og elementer er mulig
- muligheter for 30 og 60 minutter brann resistent kvalitet; Palace 110 S F30 og 110 F60
- tilnærmet ubegrensede muligheter av overflatematerialer
- solid skinnesystem og hjulvogn
- skjulte vertikale profiler mulig
- semi-automatisk lukking: elektrisk drevet øvre og nedre teleskoptetting mulig på Palace 110 S

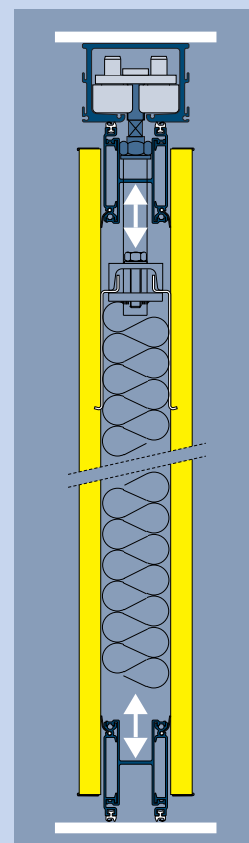



Canon Europas hovedkontor,
Amstelveen, Nederland




Palace 80 er vårt svar til markedets etterspørsel for en tynnere, mindre kraftig elementvegg, men allikevel med alle funksjonelle krav, det vil si stabilitet og lydisolering.

Palace 80 er en solid elementvegg som har blitt spesielt designet for å oppnå fleksibilitet og som kan bli tilpasset til et bredt spekter av spesifikke interiørrangementer.

Det mest karakteristiske for Palace 80 er mye valuta for pengene, noe som tillater enda flere brukere å ha glede av luksusen av en Palace elementvegg. Den er som alle produkter fra Parthos; enkel å bruke.

Palace 80 har tre store fordeler:

Først, de 80 mm tykke panelene krever liten plass i parkert stilling.

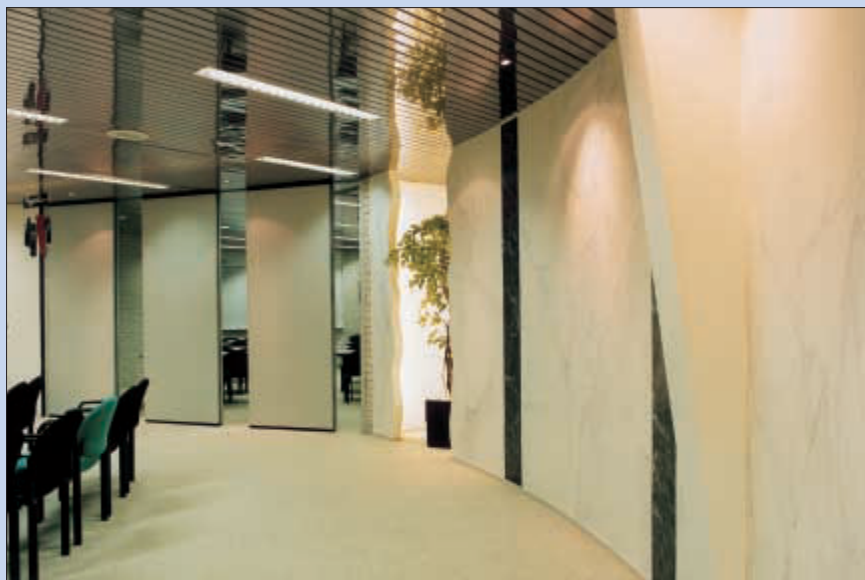

Showroom, Tiel, Nederland

PALACE

ERFARING I ROMDELING

PALACE

SPESIELL I DESIGN



Møterom, Hotell, New Milton, UK

Deretter, grunnet måten den er konstruert på, er vekten på panelene relativt lav, noe som resulterer i at den er enda enklere å bruke uten at stabiliteten forringes.



Til slutt er det festeanordningen til hjulvognen på Palace 80. Hjulvognen er montert på et aluminium-stag som går horisontalt gjennom panelet.



Badhotel, Scheveningen, Nederland



Parti senter, Oldenzaal, Nederland


Takket være denne konstruksjonen oppnår Palace 80 en utmerket lydisolering, kombinert med lavest mulig vekt.

PALACE

ERFARING I ROMDELING

Palace 80


- lydisolering fra 36 til 44 dB Rw
- stabil og selvbærende aluminium/tre rammekonstruksjon
- stor fleksibilitet, gjennom stor variasjon av parkering av paneler
- prisgunstig
- enkel å manøvrere gjennom lettere elementer
- tilnærmet ubegrensede muligheter av overflater
- solid skinnesystem og hjulvogn

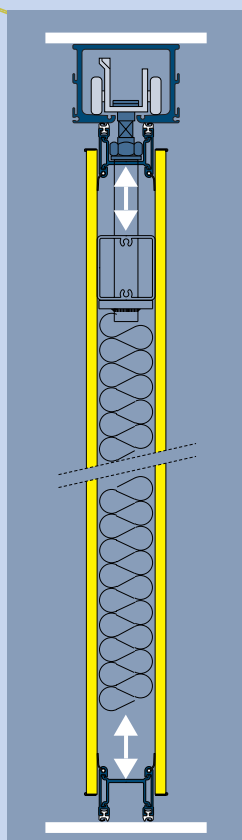


PALACE

SPESIELL I DESIGN

Parkeringsseksempler



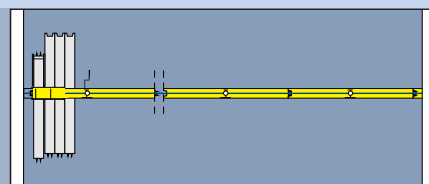


Ettpunkts oppheng (senterhengt) OG

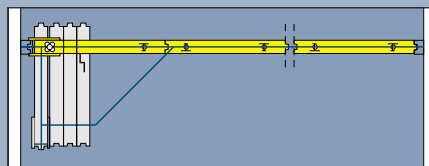

Toppunkts oppheng, FG


Snitt; tetting mellom paneler




Type	80		110		110 I	
Paneltykkelse	80	mm	110	mm	110	mm
Panelhøyde	1500-3050	mm	1500-5500	mm	1500-5500	mm
Panelbredde	600-1240	mm	600-1240	mm	600-1240	mm
Ramme-konstruksjon	aluminium / tre		stål / aluminium		stål / aluminium	
Panelmateriale	10 mm, selvbærende konstruksjon		18-20 mm, som del av konstruksjon		18-20 mm, som del av konstruksjon	
Brannsikkerhet	flammehekkende klasse B1/M1 som tillegg		flammehekkende klasse B1/M1 som tillegg		flammehekkende klasse B1/M1 som tillegg	
Vertikale profiler	aluminium, anodisert, med gummiprofiler		aluminium, anodisert, med gummiprofiler		aluminium, anodisert, med gummiprofiler usynlige når vegg er lukket	
Teleskoptetting	aluminium, svart med doble gummiprofiler		aluminium, svart med doble gummiprofiler		aluminium, svart med doble gummiprofiler	
Håndtering	manuell		manuell		manuell	
Gangdør	singel dør i panel eller dør festet til vegg		singel eller dobbel dør i panel eller dør festet til vegg		singel eller dobbel dør i panel eller dør festet til vegg	
Lyd-isolering	36, 40, 42 eller 44 dB Rw		38, 41, 43, 46 eller 52 dB Rw		38, 41, 43, 46 eller 52 dB Rw	
Vekt (avhengig av lyd-isolering)	ca. 20 - 37 kg/m ²		ca. 33-55 kg/m ²		ca. 33-55 kg/m ²	

dB-verdien er målt i henhold til ISO 140, Rw verdien er oppnådd i henhold til ISO 717.

Brannklasifisering er testet i henhold til NEN 6069, BS 476 og NBN 713.020.

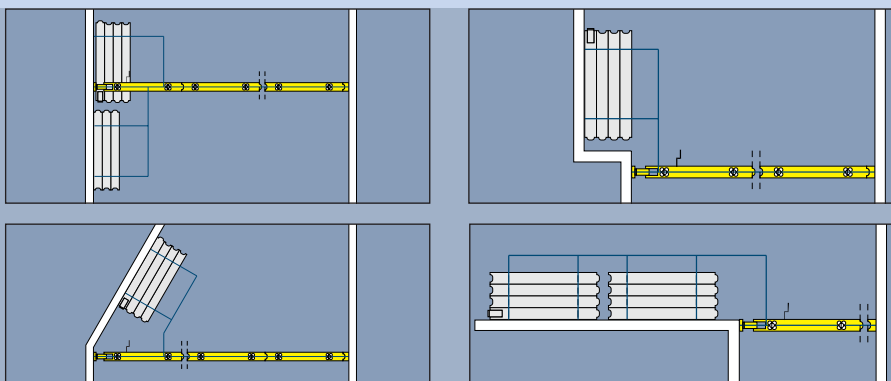

Topunkts oppheng, CG (4 x)

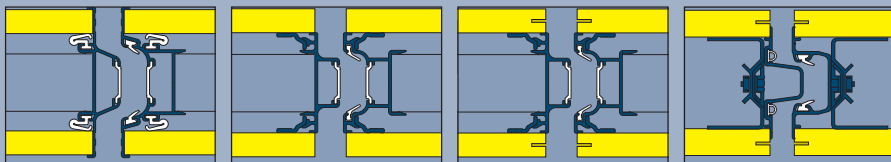

110 S		110 SI		110 S F30		110 F60	
110	mm	110	mm	110	mm	110	mm
1500-11000	mm	1500-6000	mm	1500-6000	mm	1500-3450	mm
600-1240	mm	600-1240	mm	600-1240	mm	600-1240	mm
stål / aluminium		stål / aluminium		stål / aluminium		stål / aluminium	
14-18 mm, selvbærende konstruksjon		14-18 mm, selvbærende konstruksjon		14-18 mm, brannhemmende klasse B1/M1, selvbærende konstruksjon		18-20 mm, brannhemmende klasse A2, som del av konstruksjon	
flammehemmende klasse B1/M1 som tillegg		flammehemmende klasse B1/M1 som tillegg		30 minutter brannhemmende (B-30)		60 minutter brannhemmende (B-60)	
aluminium, anodisert, med magnetisk tetting og gummiprofiler		aluminium, anodisert, med magnetisk tetting og gummiprofiler usynlige når veggen er lukket		aluminium, anodisert, med magnetisk tetting, gummiprofiler og brannhemmende profiler, usynlig når veggen er lukket		aluminium, anodisert, med gummiprofiler og brannhemmende profiler, usynlig når veggen er lukket	
aluminium, svart med doble gummiprofiler		aluminium, svart med doble gummiprofiler		aluminium, svart med doble gummiprofiler og flammeresistente profiler		aluminium, svart med doble gummiprofiler flammeresistente profiler	
manuell eller elektrisk		manuell eller elektrisk		manuell		manuell	
singel eller dobbel dør i panel eller dør festet til vegg		singel eller dobbel dør i panel eller dør festet til vegg		singel eller dobbel dør i panel eller dør festet til vegg		--	
37, 43, 47, 50 eller 53 dB Rw		37, 43, 47, 50 eller 53 dB Rw		37, 43, 47, 50 eller 53 dB Rw		46 dB Rw	
ca. 31-50 kg/m ²		ca. 31-50 kg/m ²		ca. 33-52 kg/m ²		ca. 45 kg/m ²	

PALACE

ERFARING I ROMDELING

Testrapporter tilgjengelige på forespørsel. Andre produktversjoner og størrelser på forespørsel.

Nor-Int AS supplerer Dem gjerne med detaljert (teknisk) informasjon.



Parthos b.v.
P.O. Box 7044
NL - 5980 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 306 82 02
Fax +31 (0)77 307 42 20
e-mail: info@parthos.nl
<http://www.parthos.com>



designed
for space

NOR-INT AS
Postboks 117
1378 Nesbru
Telefon: 66 98 23 00
Fax: 66 98 10 18
e-mail: info@nor-int.no
www.nor-int.no