Kumlokk av aluminium for belegg

Kumlokk for bruk i støpte gulv og plategulv med gang- og lett korridortrafikk.

Benyttes hvor gulvbelegg skal felles inn i lokk og mot rammekant. Lokk og ramme har en 2 mm tykk og 3 mm høy beleggkant.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Synlig kant på lokk og ramme er totalt 5 mm.

Overflatebehandling:
- Ubehandlet aluminium. Etsprimet overflate for godt feste mellom belegg og lokk/ramme.

Materialer:
- Ramme av ekstrudert aluminium.
- Lokk av aluminiumprofil 200x15mm.
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:
- Det er montert en M5 skrue som løfteanordning i lokkets overflate. Hodediameter 10 mm og hodehøyde 4 mm.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling. (hengsler, løftekrok, pakning, eloksering, lakkering, avstivning etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

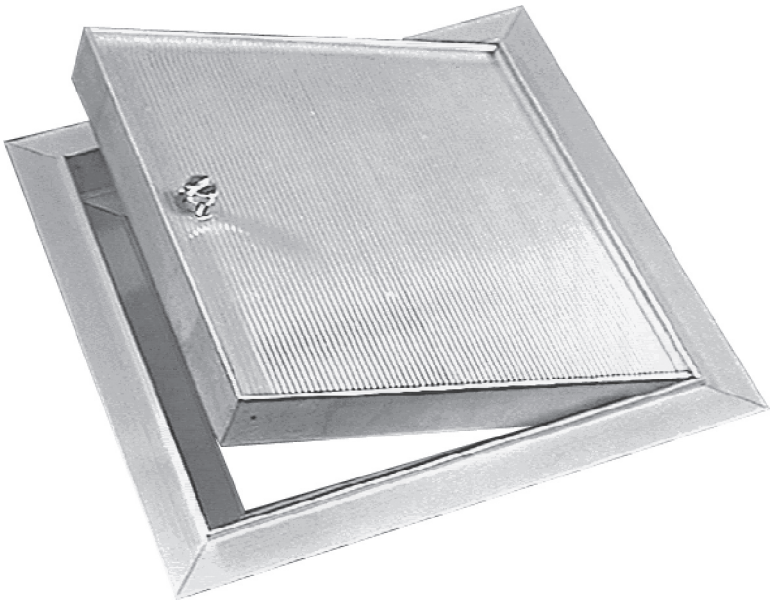

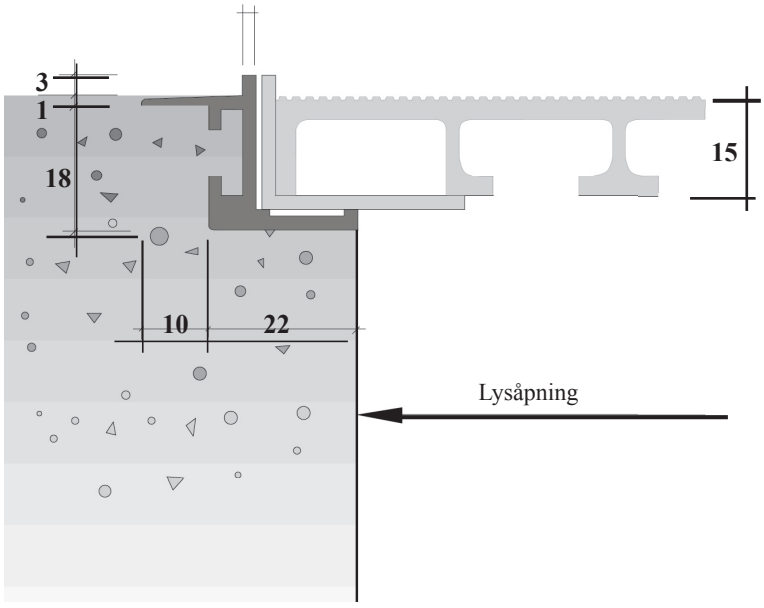

Type KB

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KB15	125-125	0,6	330 79 27
KB20	175-175	0,8	330 79 21
KB25	225-225	1,4	330 79 22
KB30	275-275	2,0	330 79 23
KB40*	375-375	3,4	330 79 25
KB45	425-425	3,6	330 79 26
KB60*	575-575	7,3	330 79 29
KB80	775-775	13,0	330 79 31
KB100	975-975	20,3	330 79 33

*** Lagervare**

HELNOR AS
Postboks 10
2381 Brumunddal

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01

Source NOBB, 3/9/2025