

## Bruksområde

ESSVE Sponplateskrue er beregnet for montering av spon-, board-, plywood- eller gulvsponplater innendørs, mot trestender.

## Beskrivelse


Skruen er rettbandet og produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling. Den har krysspor Ph2. Hodet har fire skjæren-

de riller som forsenker skruen og etterlater en slett overflate. ESSVE Sponplateskrue passer til de fleste skruautomater på markedet.

## Montering

Ved montering av båndet sponplateskrue anbefales neddreid bits.

Anbefalt turtall: 30-55 mm, 2.800-4.700/min.

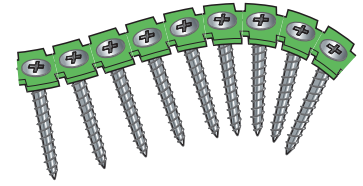

## Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skruerforbruk	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C1

## Sponplateskrue for trestender, blankforsinket

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong	Ant/pall
542330	21697990	4,2×30	7,4	20,0	Ph2	1000	6	180
542345	21234943	4,2×42	7,4	28,0	Ph2	1000	6	180
542355	11352549	4,2×55	7,4	35,0	Ph2	1000	6	108

