

HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

Denne høytrykksvaskeren er en robust, kompakt maskin. Den har et enkelt design og leveres med sylinderrhode i messing, roterende dyse og slangetrommel.



Artikkelnr. 1.520-811.0

- Solid sylinderrhode i messing og keramisk-belagte stålstempler.
- Slangetrommel med stålforsterket høytrykkslange.
- Roterende dyse.

Tekniske data


		4066529079886
Antall faser	Fase/~	1
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	500
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar	130
Maks. trykk	bar	170
Tilkoblingsbelastning	kW	2,7
Strømledning	m	5
Dysetørrelse		034
Vanngjennomstrøm		3/4"
Mobilitet		vogn
Farge		antrasitt
Vekt uten tilbehør	kg	21
Vekt inkludert emballasje	kg	28,5
Mål (L x B x H)	mm	334 x 366 x 954

Leveringsomfang

Kraftdyse
Rotojetdyse/Turbodyse
Spylelanse: 840 mm
Høytrykkspistol: Standard
Høytrykkslange lengde: 8 m
Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar


Utstyr

3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
Integrert trommel for høytrykkslange
Automatisk stopp

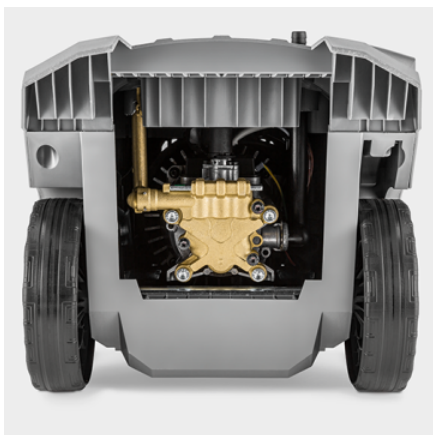

Lav slitasje og lang levetid.

- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stålstempel med kjeramisk belegg
- Automatisk trykkreduksjon.

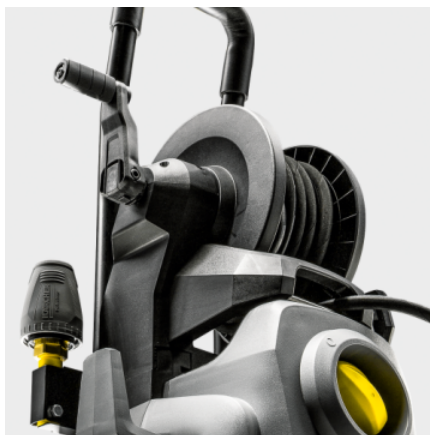

Utstyr av høy kvalitet.

- Profesjonell roterende dyse.
- Robust gummislange med stålarmering
- Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.




Mange oppbevaringsmuligheter.

- Holder for oppbevaring av dyser.
- Manuell slangetrommel.
- Integreerte kabelkroker

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0

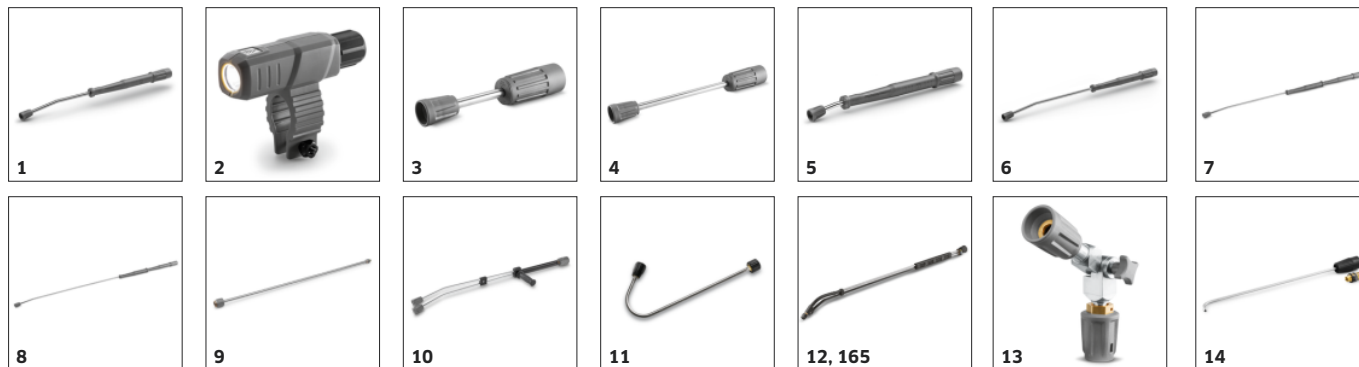

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	1	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	2	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	3	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	4	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	5	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	6	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	7	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	8	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	9	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	10	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	□
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	11	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	□
Fleksible lanser				
Fleksibel lanse, 1050 mm	12	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	□
høytrykksledd	13	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	□
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	14	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Underspylingsanser				
Strålerør for understellsvask	15	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdysse.	☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	16	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
PowerControl lanse				
PowerControl sprøytelanse 034	17	4.112-045.0	Trinnløs trykkjustering under drift direkte i operatørens gripeområde, spesielt for maskiner uten servostyringsfunksjon. Rengjøringsytelsen kan tilpasses den respektive oppgaven på et øyeblikk.	☐
PowerControl sprøytelanse 038	18	4.112-047.0	Lavtrykksmodus for påføring av rengjøringsmiddel og justering av strålenivået avrunder produktet.	☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdysse, liten				
Turbodysse, liten, 035	19	4.114-019.0	Ny rotojet (dysestørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	☒
Rotojetdysse, stor				
Turbodysse, stor, 035	20	4.114-040.0	Keramisk dysse og bærer	☐
Turbodysse, stor, 040	21	4.114-041.0	Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dysse og lagring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
KRAFTDYSER				
Kraftdysse 15° vinkel				
Kraftdysse 15°, 034	22	2.113-042.0	Flatstråledysse for gjenstridig smuss.	☒
Høytrykksdysse 0° sprayvinkel				
Kraftdysse 0°, 040	23	2.113-001.0	Høytrykksdysse med kraftig stråle for ekstremt gjenstridig smuss.	☐
Kraftdysse 25° vinkel				
Kraftdysse 25°, 034	24	2.113-000.0	Flatstråledysse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	☐
Kraftdysse 25°, 036	25	2.113-005.0	Flatstråledysse med 25° spredningsvinkel, ideell for rengjøring av store områder og fjerning av vanskelig smuss og flekker.	☐
Kraftdysse 40° vinkel				
Kraftdysse 40°, 040	26	2.113-003.0	Kraftdysse med 40° sprøytevinkel og flatstrålestråle, egnet for store områder og sensitive overflater.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	27	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistol				
Conversion kit 1 from high pressure hose	28	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	☐

☒ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
Conversion kit 3 only EASY!Force	29	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	☐
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 034	30	4.117-029.0	Trippeldyse med manuell dysebytte. Praktisk sprayjustering. For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for suging og påføring av rengjøringsmiddel.	☐
Trippeldyse, 036	31	4.117-031.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	32	2.113-083.0	eco!Booster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdyse; ideell for ømfintlige overflater. Passer for både høytrykksvaskere og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 036).	☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	33	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	☐
"Han" kobling	34	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Ad-on kit slamsuger	35	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykkslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	☐
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSIVASKING				
Jetpistol	36	2.869-067.0	Kort oppsett tid, enkel transport, umiddelbar avstenging - jetpistolen er den rimelige rengjøringsmetoden for alle typer små og mellomstore områder. Justerbart trykk/vannmengde.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Pakningssett med 9x O-ringer for TR-gjenger	37	2.880-001.0		☐
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	38	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..	☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Dyseskruer	39	4.112-011.0	Dyseskruer med beskyttere for høytrykks- og kraftdyser	☐
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-041.0	Imponerende verdier og basisutstyr: 10 m lang høytrykkslange (DN 10) utviklet for trykk opptil 220 bar.	☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-035.0	10 m lang høytrykkslange (DN 6) utstyrt med EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider. Egnet opptil 250 bar og med ANTI!Twist.	☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-056.0	Høytrykkslange (DN 6) utstyrt med ANTI!Twist og den nye EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider. For trykk opptil 300 bar. 10 m lang.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0




		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-031.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-030.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-032.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-014.0	Komfortabel lengde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuell skrukobling: Høytrykksslange (DN 8) med ANTI!Twist for trykk opptil 315 bar.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-043.0	20 m lengde og den ekstremt tidsbesparende og komfortable EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider er noen av hovedfunksjonene til denne høytrykksslangen (DN 10).	☐
Høytrykksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-044.0	Imponerende verdier og basisutstyr: 25 m lang høytrykksslange (DN 10) utviklet for trykk opptil 220 bar.	☐
Høytrykksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-045.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-059.0	15 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-060.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-024.0	1,5 m kort høytrykksslange (DN 8). Komfortabel EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider for robuste og raske tilkoblinger. Slitesterk og designet for opptil 400 bar trykk.	☐
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	54	6.110-069.0	1,5 m lang høytrykksslange (DN 8) egnet for opptil 400 bar trykk med dobbel stålkjerne. Tilkoblinger: M 22 x 1,5, samt den komfortable og raske EASY!Lock manuelle skrukoblingen.	☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-038.0	Slitesterk, 10 m lang høytrykksslange (DN 8) med dobbel stålkjerne og EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider og ANTI!Twist. Godkjent for 400 bar trykk.	☐
Høytrykksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-023.0	Robust høytrykksslange med dobbel stålkjerne, ANTI!Twist og EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider. Nominell størrelse DN 8, 30 m lang, for opptil 400 bar trykk.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0

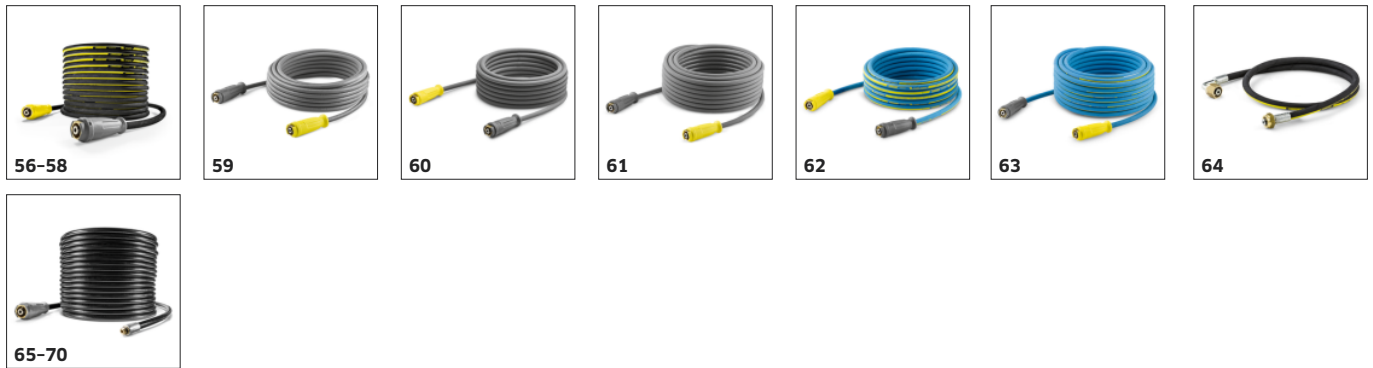

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-029.0	Den doble stålkjernen sikrer en spesielt lang levetid for denne 15 m lange høytrykksslangen (DN 8), som er godkjent for trykk opptil 400 bar.	☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-063.0	Egnet for næringsmiddelindustri	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-052.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-053.0	Med blått, svertefritt og animalsk fettbestandig ytterlag: slitesterk høytrykksslange (ID 8), 10 m lang, ANTI!Twist og EASY!Lock håndskrutilkobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-054.0	Slitesterk høytrykksslange med dobbel stålarmering og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger.	☐
Spesialslinger				
Høytrykksslange buet, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1.5	64	6.110-068.0	For tilkobling til slangetrommel: høytrykksslange, med M 22 × 1.5-tilkobling og buet EASY!Lock-håndskrutilkobling. 1.5 m lang, egnet for opptil 400 bar arbeidstrykk.	☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slangemontering TR rørrengjøring DN6 14MPa	65	6.110-108.0	10 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	66	6.110-109.0	Den 20 m lange rørrengjøringslangen er en svært fleksibel høytrykksslange for innvendig rengjøring av rør (gjenget tilkobling for dyse R 1/8).	☐
	67	6.110-110.0	30 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	68	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	69	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	☐
Rørrengjøringslange, 30 m	70	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
rørrengjøringsnde turbodysse D21/040	71	4.765-001.0	Den fremovervendte, roterende blyantstrålen fjerner selv det mest gjenstridige smusset. De tre bakovervendte dysene sikrer den nødvendige fremoverbevegelsen, samt praktisk håndtering.	☐
rørrengjøringsnde turbodysse D30/040	72	4.765-004.0		☐
Rørrengjøringsdyse	73	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøÅ,vennelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ,r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ,ret. 3x30Å° bakover, Diaå€š 16 mm	☐
	74	5.763-020.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøÅ,vennelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ,r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ,ret. 1x forover, 3x30Å° bakover, Diaå€š 16 mm	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	75	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	76	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FR Classic				
FR Classic overflatevasker	77	2.111-016.0	Den ideelle innstegsmodellen i Kärchers utvalg av overflaterensere, perfekt for rengjøring av flater både innendørs og utendørs. Den er utstyrt med sprutbeskyttelse og tåler et arbeidstrykk på opptil 150 bar.	☐
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30 Overflatevasker	78	2.111-010.0	FRV 30 overflatevasker med automatisk skittenvannsoptak for effektiv rengjøring innendørs og utendørs. Den integrerte sugefunksjonen eliminerer behovet for etterspyling, og skittent vann ledes enkelt bort gjennom den 5 meter lange slangen. Utstyrt med skånsomme styrehjul og robuste keramiske lagre. Tilpasset dyse sett må bestilles separat. Tåler maks. 250 bar / 1000 l/t / 60 °C.	☐
Add-on kit Gummileppe	79	2.642-910.0	For glatte gulv innendørs. Nalen øker sugeevnen til FRV 30 og minimerer mengden vann som blir igjen. Dette betyr at gulvet er tørt på bare noen få minutter.	☐
Forlengerslange 5 m	80	4.440-939.0	5 m forlengerslange for FRV 30. Tilkoblingshylse inkludert.	☐
Slangefeste	81	2.642-528.0	Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater.	☐
Forfilter for grovsmuss	82	2.642-532.0	Galvanisert stålbøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs.	☐
Overflatevaskere FR 30				
FR 30 Overflatevasker	83	2.111-011.0	Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dyse sett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.	☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatevasker FR 30	84	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 450 l/t - 500 l/t	85	2.640-482.0	for pos 2.838-821 og 2.640-355	☐
Dysesett for FR, 500 l/t - 650 l/t	86	2.640-401.0	Dysesettet inkluderer kraftdyser og koblinger. For Kärcher overflatevaskere (500 til 650 l/t).	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 035	87	2.642-430.0	Maskinspesifikt dysesett med Kärcher kraftdyser og en stråtedyse for FRV 30.	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic				
Dysesett for FR Classic, 034	88	2.885-313.0	Dysesett spesielt for FR Classic Overflaterengjørere.	☐
Dysesett for FR Classic, 040	89	2.885-312.0		☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	90	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	☐
Sugeslange FRV 30 me	91	4.441-040.0	5 m forlengesslange for FRV 30 Me. Inkluderer tilkoblingsadapter.	☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	92	4.112-063.0	Høykvalitets og robust koppskumlanse Advanced 1 med justering av sprøytevinkel og hoveddel laget av Eco brass. Passer for Kärcher høytrykksspylere med en strømningshastighet på 400 til 600 l/t.	☐
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	93	4.112-067.0	DUO Advanced 1-kopps skumlanse med to-liters rengjøringsmiddelboks og direkte omkobling til høytrykksrengjøring. Passer for Kärcher høytrykksspylere med en gjennomstrømningshastighet på 400 til 600 l/t.	☐
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	94	4.112-053.0	For høytrykksspylere med en gjennomstrømningshastighet på 350-600 l/t: ny, robust og svært høykvalitets Basic 1-kopps skumlanse med enestående skumkvalitet og halvparten så mye rengjøringsmiddel.	☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	95	5.071-414.0	For raskt bytte av rengjøringsmiddel: Ekstra 1 liters rengjøringsmiddelbeholder for basisk skumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	96	6.414-050.0	Ekstra 1-liters beholder med rengjøringsmiddel for rask utskifting av rengjøringsmiddel (for skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	97	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	98	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	99	2.111-009.0	500-600 l/h	☐
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	100	2.111-018.0	600-700 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	101	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjeminjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	102	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	103	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐
Maskinspesifisert dyse				
Dysesett HD 500-700 l/t	104	4.769-005.0	For HD 500-700 l/t. Består av dyseinnatts + HP-kraftdyse + kobling	☐
Dyseinnatts				
Dyseinnatts for høytrykk < 1100 l/h	105	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnatts for lavtrykk < 1100 l/h	106	4.769-001.0	For lavtrykk.	☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	107	4.111-021.0	Forhindrer pålitelig vridning av høytrykksslang. Tilkobling: Easy!Lock. Håndtaksbeskyttelse	☐
Kontakter				
Dysekobling	108	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5	☐
Y-Fordeler	109	4.111-024.0	Gir mulighet for å koble to sprøyteenheter til maskinen. Installasjon på høytrykksuttaket.	☐
Skruekobling	110	4.111-038.0	For feste av høytrykksdyser og tilbehør til HP-sprøytepistol (med dysekruser). Ikke kompatibel med trippeldyser.	☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	111	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslang med EASY!Lock og høytrykksslang med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	112	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksskure/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5	113	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	114	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslange med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	115	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	116	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslange med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	117	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	118	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	119	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslange. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	120	4.111-046.0	Roterbar adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og høytrykksslange med M 22x1,5-kobling	☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykksslange, 15 m	121	2.639-257.0	Fjærmontert og bruksklar automatisk slangeoppvuller for veggmontering. Forenkler håndteringen av høytrykksslangen, forkorter oppsetttiden og øker arbeidssikkerheten.	☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	122	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	123	6.392-083.0	Automatisk slangeoppvuller for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av rustfritt stål, trommelen er laget av plast.	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	124	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	125	6.392-105.0	Automatiske slangeoppvullere gir høyeste nivå av sikkerhet og bekvemmelighet for opp- og avrulling av høytrykksslange. For eksempel: bestillingsnr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller bestillingsnr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	126	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Eget for 20 meter høytrykksslange.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	127	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykksslanger. Kompatibel høytrykksslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	☐
Pulverlakkert veggfeste	128	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Veggfeste i rustfritt stål	129	2.641-867.0	Svingbart veggfeste laget av høykvalitetsstål (for 2.641-866). Dette gir maksimal fleksibilitet og komfort ved arbeid med høytrykksslangen.	☐
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	130	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	☐
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	131	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	☐
Valsebørste 500 myk	132	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	☐
Valsebørste 500 medium	133	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	☐
Valsebørste 500 hard	134	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	☐
Børste hard	135	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopanser eller høytrykksslanser fra Kärcher.	☐
Børste mellomhard	136	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullerjalousier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopanser eller høytrykksslanser fra Kärcher.	☐
Børste myk	137	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopanser eller høytrykksslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	☐
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	138	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐
Teleskoplanse TL 7 F	139	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskoplanse TL 7 H	140	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Teleskopstang				
Teleskoplanse TL 10 H	141	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskoplanse TL 10 C	142	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskoplanse TL 14 C	143	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	144	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	145	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	146	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing				
Dysesett for våtblåseenhet 035	147	2.112-021.0	Dysesett med våtblåsedyse og dyseinnsats (typespesifikk). For optimal ytelse med Kärcher våtblåsetilbehør. Kun i kombinasjon med våtblåsetilbehør 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner opptil 1000 l/t	148	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Tønnevasker BC 14/12	149	2.112-020.0	Tønnevaskeren BC 14/12 er en sprayenhet for innvendig rengjøring av beholdere og tønner - spesielt eiketønner med en kapasitet på mellom 225 og 600 liter.	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Geka-kobling med slangestuss, R 1/2"	150	6.388-461.0	med slangeforing	☐
Geka-kobling med slangestuss, R 3/4"	151	6.388-455.0		☐
Geka-kobling med slangestuss, R 1"	152	6.388-465.0	med slangepigg	☐
Geka-kobling med innvendig gjenge, R 3/4"	153	6.388-473.0	med hunngjenger	☐
Sugefilter				
Vannsugefilter	154	6.414-956.0	Egnet for dammer, lagringstanker eller lignende, filterhus i polyamid, sil i rustfritt stål, 800 µm maskevidde, R 3/4" og R 1" tilkobling, uten tilbakeslagsventil	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX PLUS CLASSIC

1.520-811.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING				
Sugefilter				
Sugefilter med tilbakeslagsventil	155	4.730-012.0	Sugefilter i messing egnet for dammer, lagringstanker osv. Med tilbakeslagsventil.	☐
Finmasket vannfilter				
Universal vannfinfilter, 25 µm	156	2.637-020.0	Fint vannfilter, maskevidde 25 µm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter maskinen mot små smusspartikler i vannet. Vannvolum opptil 1200 l/t. 3/4" tilkobling, med 1" adapter.	☐
Vannfinfilter, med adapter	157	4.730-102.0	Finmasket vannfilter, 125 µm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 3/4", med adapter, 1".	☐
Vanntilførselsslanger				
Vanntilførselsslange	158	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", opptil 30 °C	☐
	159	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", opptil 85 °C, for oppsamling	☐
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Vaskebørste som kan skyves på	160	4.113-001.0	For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	☐
	161	4.762-497.0	Vaskebørsten monteres direkte på apparatets nye doble og trippeldyser ved hjelp av klemming.	☐
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner < 1000 l/t, nylonbørstehår	162	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	☐
Roterende vaskebørste for maskiner < 1000 l/t, naturbørster	163	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 × 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	☐
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	164	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykksslange og adapter for tilkobling til høytrykksslange.	☐
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel lanse, 1050 mm	165	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør