

Ståltak



# DECRA TAKPANNER



**MATAKI**

Tettesilikt for tak, vegg og grunn

Decra® takpanner med  
høy kvalitet og lang levetid





# Decra Takpanner



Classic / Elegance



Elegance Sort Matt  
Nobbnr: 56785120

Decra Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak og ned til 8° på taktro med bitumenbasert underlagsbelegg. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

- Takpanner for skråtak ned til 8° takfall
- Produsert i AZ150 og ZM250 korrosjonsbestandig stål
- Enestående styrke og levetid
- Opptil 40 års garanti

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

## **Decra-stål med steingranulat er uslåelig når det gjelder slitestyrke.**

En spesiell legering gjør Decra nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig AZ150 (Classic) og ZM250 (Elegance), som er beskyttet på begge sider med en legering av sink, aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å

være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

## **Decra Takpanner er raske å montere.**

Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.

## **Decra Elegance og Elegance ACO**

Decra Elegance og Elegance ACO har høykvalitets lakkeringen med ekstra UV beskyttelse som gir minimal fargeforringing over tid. Elegance ACO leveres med dobbel stålplate limt sammen med et belegg av lyddempende akryl.


## **Garanti**

Decra Classic og Elegance takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 40 års vanntetthetsgaranti og 30 års garanti mot overflateavskalling. Se detaljer i Produktgarantidokumentet.

Materialoppbygningen til Decra® består av åtte lag med perfektjon. Stål er bare ett av lagene. Det er andre viktige komponenter som bidrar til de unike fordelene som gjør Decra® så spesiell. Hva er de andre lagene?

## Classic

Med steingranulat

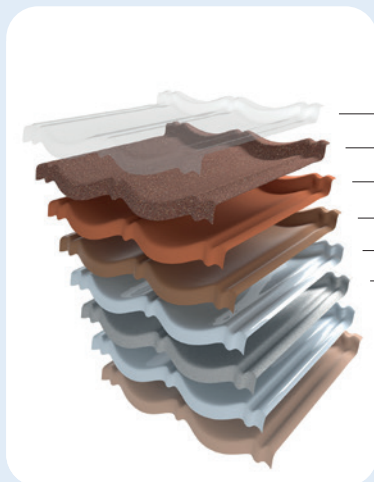


- Gjennomsiktig beskyttelseslag
- Steingranulat
- Farget akrylgrunning
- Polyurethan Primer
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Stål
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Polyurethan Primer



Egenskap	Verdi
Ståltykkelse:	0,43 mm
Vekt pr. m2:	6,7 kg
Takpanner pr. m2:	2,15 stk
Bruttomål:	1330x410 mm
Nettomål:	1260x369 mm


## Elegance/Elegance ACO

Høykvalitets akryllakk

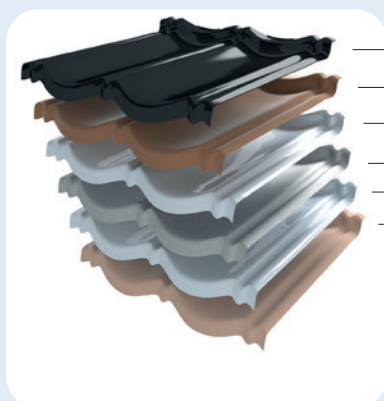


### Elegance

- Svært holdbar pulverlakk
- Polyurethan Primer
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Stål
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Polyurethan Primer

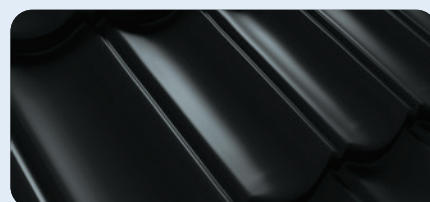


Elegance

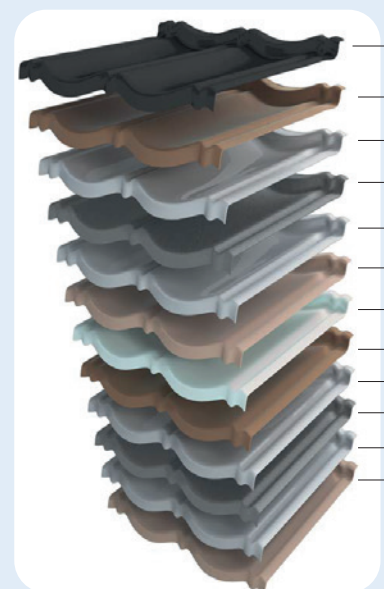

### Elegance ACO

- Svært holdbar pulverlakk
- Polyurethan Primer
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Stål
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Polyester primer / baksidebelegg
- Akryl tape
- AFP (antifingeravtrykksbelegg)
- Aluminium-Sink
- Stål
- Aluminium-Sink
- AFP (antifingeravtrykksbelegg)

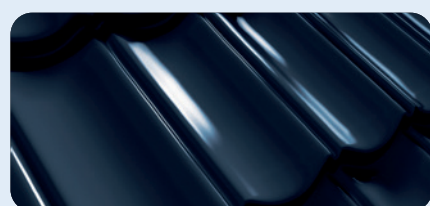

Elegance ACO

Egenskap	Verdi
Ståltykkelse:	Elegance: 0,43 mm ACO: 0,6 mm
Vekt pr. m2:	Elegance: 4,5 kg ACO: 6,7 kg
Takpanner pr. m2:	2,15 stk
Bruttomål:	1335x410 mm
Nettomål:	1260x370 mm

# Classic







**Classic Kullsort**  
Nobbnr: 60745392



**Classic Teglrød**  
Nobbnr: 60781081





**Classic Antikk Grå**  
Nobbnr: 60769281



**Classic Antikk Rød**  
Nobbnr: 60867845




# Elegance







**Elegance Matt Sort**  
Nobbnr: 56785120

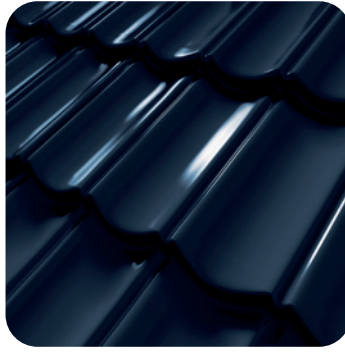

**Elegance Blank Sort**  
Nobbnr: 56779743





**Elegance Matt Grå**  
Nobbnr: 56822443



**Elegance Matt Teglrød**  
Nobbnr: 56822458



# Hvorfor velge Decra takpanner?

**Fordi Decra® kombinerer det beste fra to verdener. Det ser fantastisk ut på taket, akkurat som takstein.**

Men Decra®-tak er ikke bare pent å se på. Decra® gir livslang beskyttelse til tross for ekstreme værforhold, takket være den sterke, rustbestandige overflaten.




## Vind- og stormbestandighet

Ekstrem vind har blitt mer vanlig de siste årene, men med Decra® slipper du å bekymre deg. Orkaner på 160 km/t kan komme din vei, men Decra® er ekstremværbestandig og kan motstå til og med det!



## Beskyttelse mot hagl, snø og is

Vinterens ekstremvær kan gå hardt utover alle typer tradisjonelle tak. Ståltakløsningene våre med steingranulat gir usedvanlig god beskyttelse av hjemmet ditt, også om vinteren, noe som tradisjonelle takstein ikke kan.



## Materialoppbygning

Materialoppbygningen til Decra® består av åtte lag med perfektjon. Stål er bare ett av lagene. Det er andre viktige komponenter som bidrar til de unike fordelene som gjør Decra® så spesiell.



## Støybeskyttelse

Et Decra®-tak er utmerket sammenlignet med andre taktekkingsprodukter i stål. Den forbedrede støybeskyttelsen kommer av overflatebelegget med steingranulat og sammenlåsingssystemet.



## Brannsikring

Et hus som har tatt fyr, kan kollapse under et tungt tak, men det er mindre utsatt for dette med det lette, pressede Decra®-metalltaket! Decra®-taktekkingsystem er brannsikkert.



## Lav vekt

Spar penger ved å montere Decra®-takpanner med lav vekt på huset ditt! Du kan spare mye penger på konstruksjonskostnader.

# 5 unike fordeler ved å rehabilitere tak med Decra®

## 1. Du kan muligens montere Decra® oppå det eksisterende taket ditt.

Ettersom Decra® er sju ganger lettere enn takstein, kan den gamle takkonstruksjonen bære de nye Decra®-pannene. Du kan spare tid og penger ved å bruke taket du har.

## 2. Du trenger ikke å forsterke den eksisterende takkonstruksjonen.

Hvis det eksisterende taket er i god stand, trenger du ikke å røre det. Du trenger bare nye lekter, og de nye Decra®-pannene kan legges rett oppå!

## 3. Decra® gjør huset ditt penere slik ingen andre takpanner av metall kan.

Taket er husets femte fasade, og det er ingen grunn til å gå på kompromiss med

ønsket om et vakkert tak. Til forskjell fra andre typer ståltak, som f.eks. korrugerte stålplater, vil Decra forskjønne en hver bolig.

## 4. Langvarig løsning som enkelt tåler ekstremvær.

Siden Decra® er laget av kraftig stål, tar det ikke skade av kraftig uvær. Det er bestandig mot hagl og kraftig vind ettersom det monteres horisontalt og hver panne festes på åtte ulike punkter.

## 5. Decra® er kanskje den mest bærekraftige takløsningen.

Stål er 100 prosent gjenvinnbart. Ettersom Decra® er sju ganger lettere enn takstein, er karbonavtrykket ved transport betydelig mindre. For ikke å nevne materialsvinnet under transport eller montering, som er minimalt med metaltak.



# Ta vare på taket

## Trå riktig

Bruk fottøy med stive gummisåler. Glem ikke å sikre deg når du er på taket.


### Decra Classic / Elegance:

Trå i pannens bølger og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under.



### Decra Qube:

Trå i platens nedkant og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under.

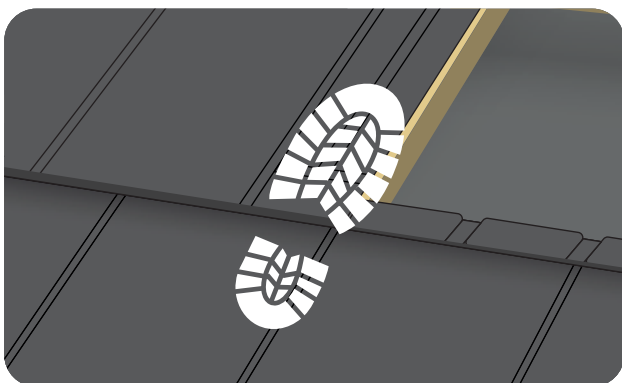

## Slik reparerer du småskader

Skulle det oppstå skade i platens overflate, utbedres den lett med Decra reparasjons-sett.

### Decra Classic:

Du pensler først stedet med akryl bindemiddel og strør deretter granulatet på.

### Decra Elegance:

Sår i overflaten pensles med lakk.



## Snørydding

Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Unngå å skrape overflaten. La det alltid være igjen 10 - 20 cm snø på taket.

## Fjerning av grønske

Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av Grønskefjerner.

Ta kontakt med din byggevareforhandler for nærmere informasjon.


## Tilbehør:



Møne buet Decra



Møne buet 3-modul Decra



Mataki Mønerull



Møne rett Decra



Pulttakbeslag Decra



Møne buet start Decra



Møne buet slutt Decra



Valm slutt Decra



Y-møne 15-30 gr Decra



Møne buet slutt Decra



T-møne Decra



Tettelist møne



Gavlbeslag venstre Decra



Gavlbeslag høyre Decra



Endestykke gavl venstre Decra



Endestykke gavl høyre Decra



Gavlbeslag kort venstre Decra



Gavlbeslag kort høyre Decra



Overgangsbeslag venstre Decra



Overgangsbeslag høyre Decra



Overgangsbeslag front Decra



Mataki Fuglebånd



Reparasjonssett Decra



Skruer Torx med borrhiss



Mataki skyteskruer



Luftehatt Decra



Takventil Decra




Soilhatt Decra



Kombi takhatt Decra




Plan plate Decra



Kilrenne konisk



Tettelist kilrenne



Kilrenne start



Kilrenne avslutning



Kilrenne topp gjæring




Kilrenne skuff



Takfotbeslag 2m



Inndekningsbeslag Decra



Mataki Rubber Steel



Snøfangerkonsoll



Snøgelender



Stigetrinn





Feieplata



Stigesikring for takrenne


**Qube**

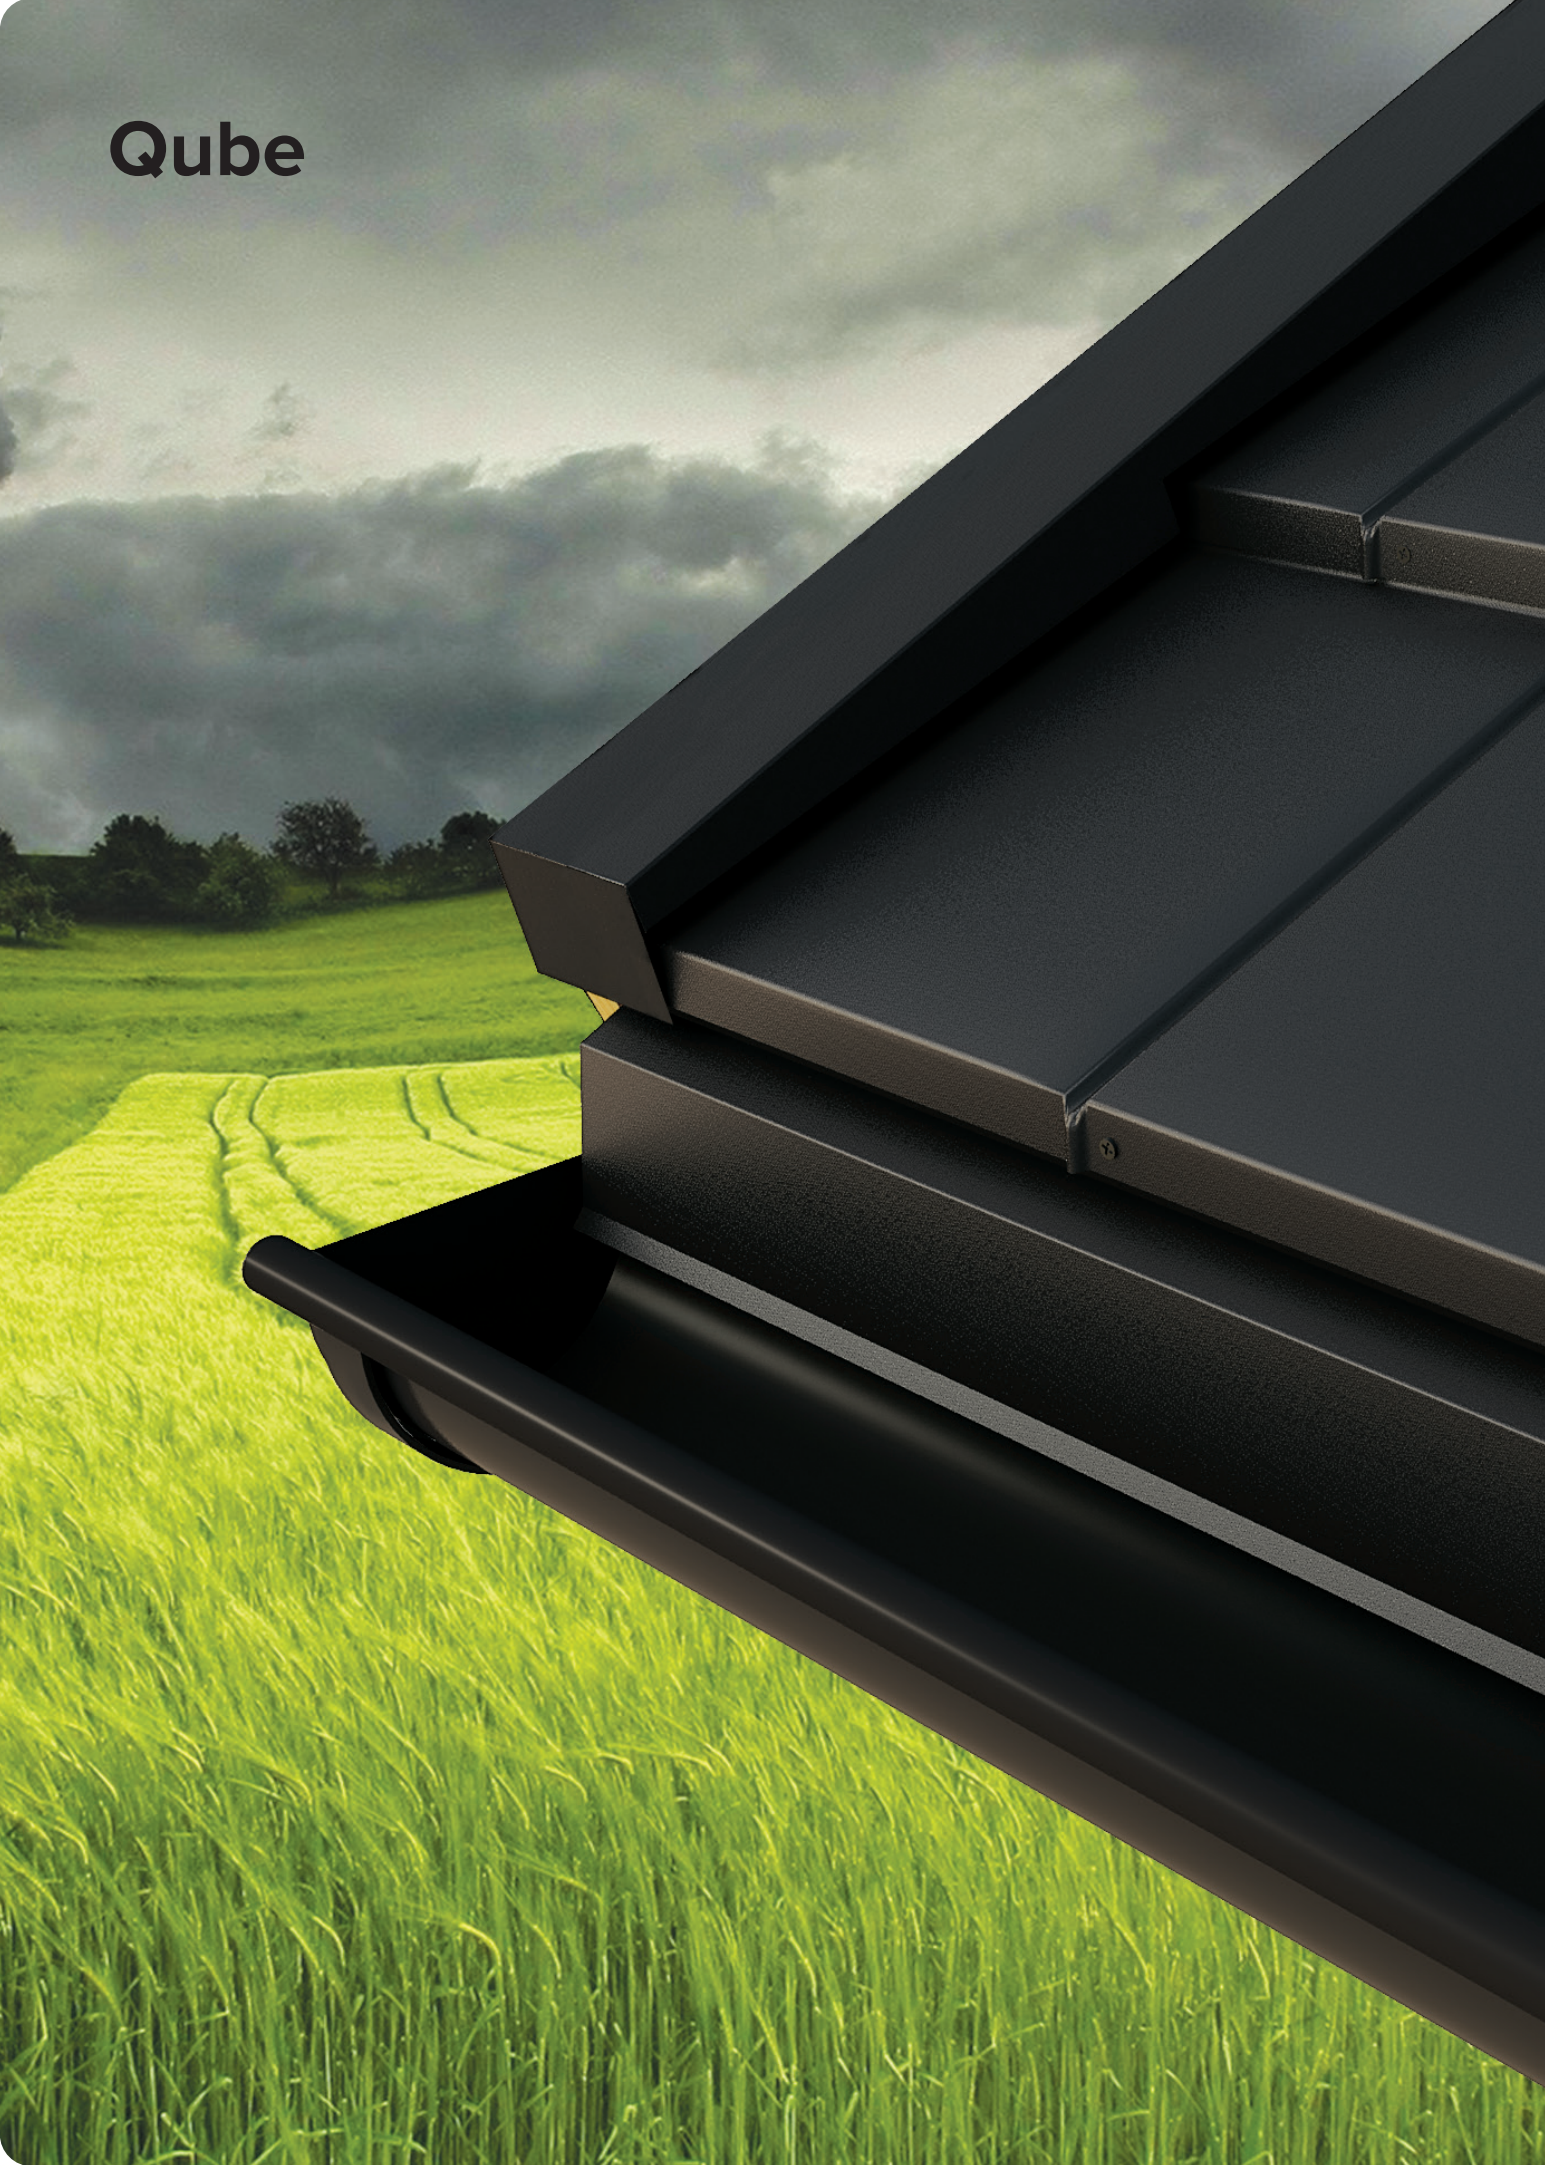

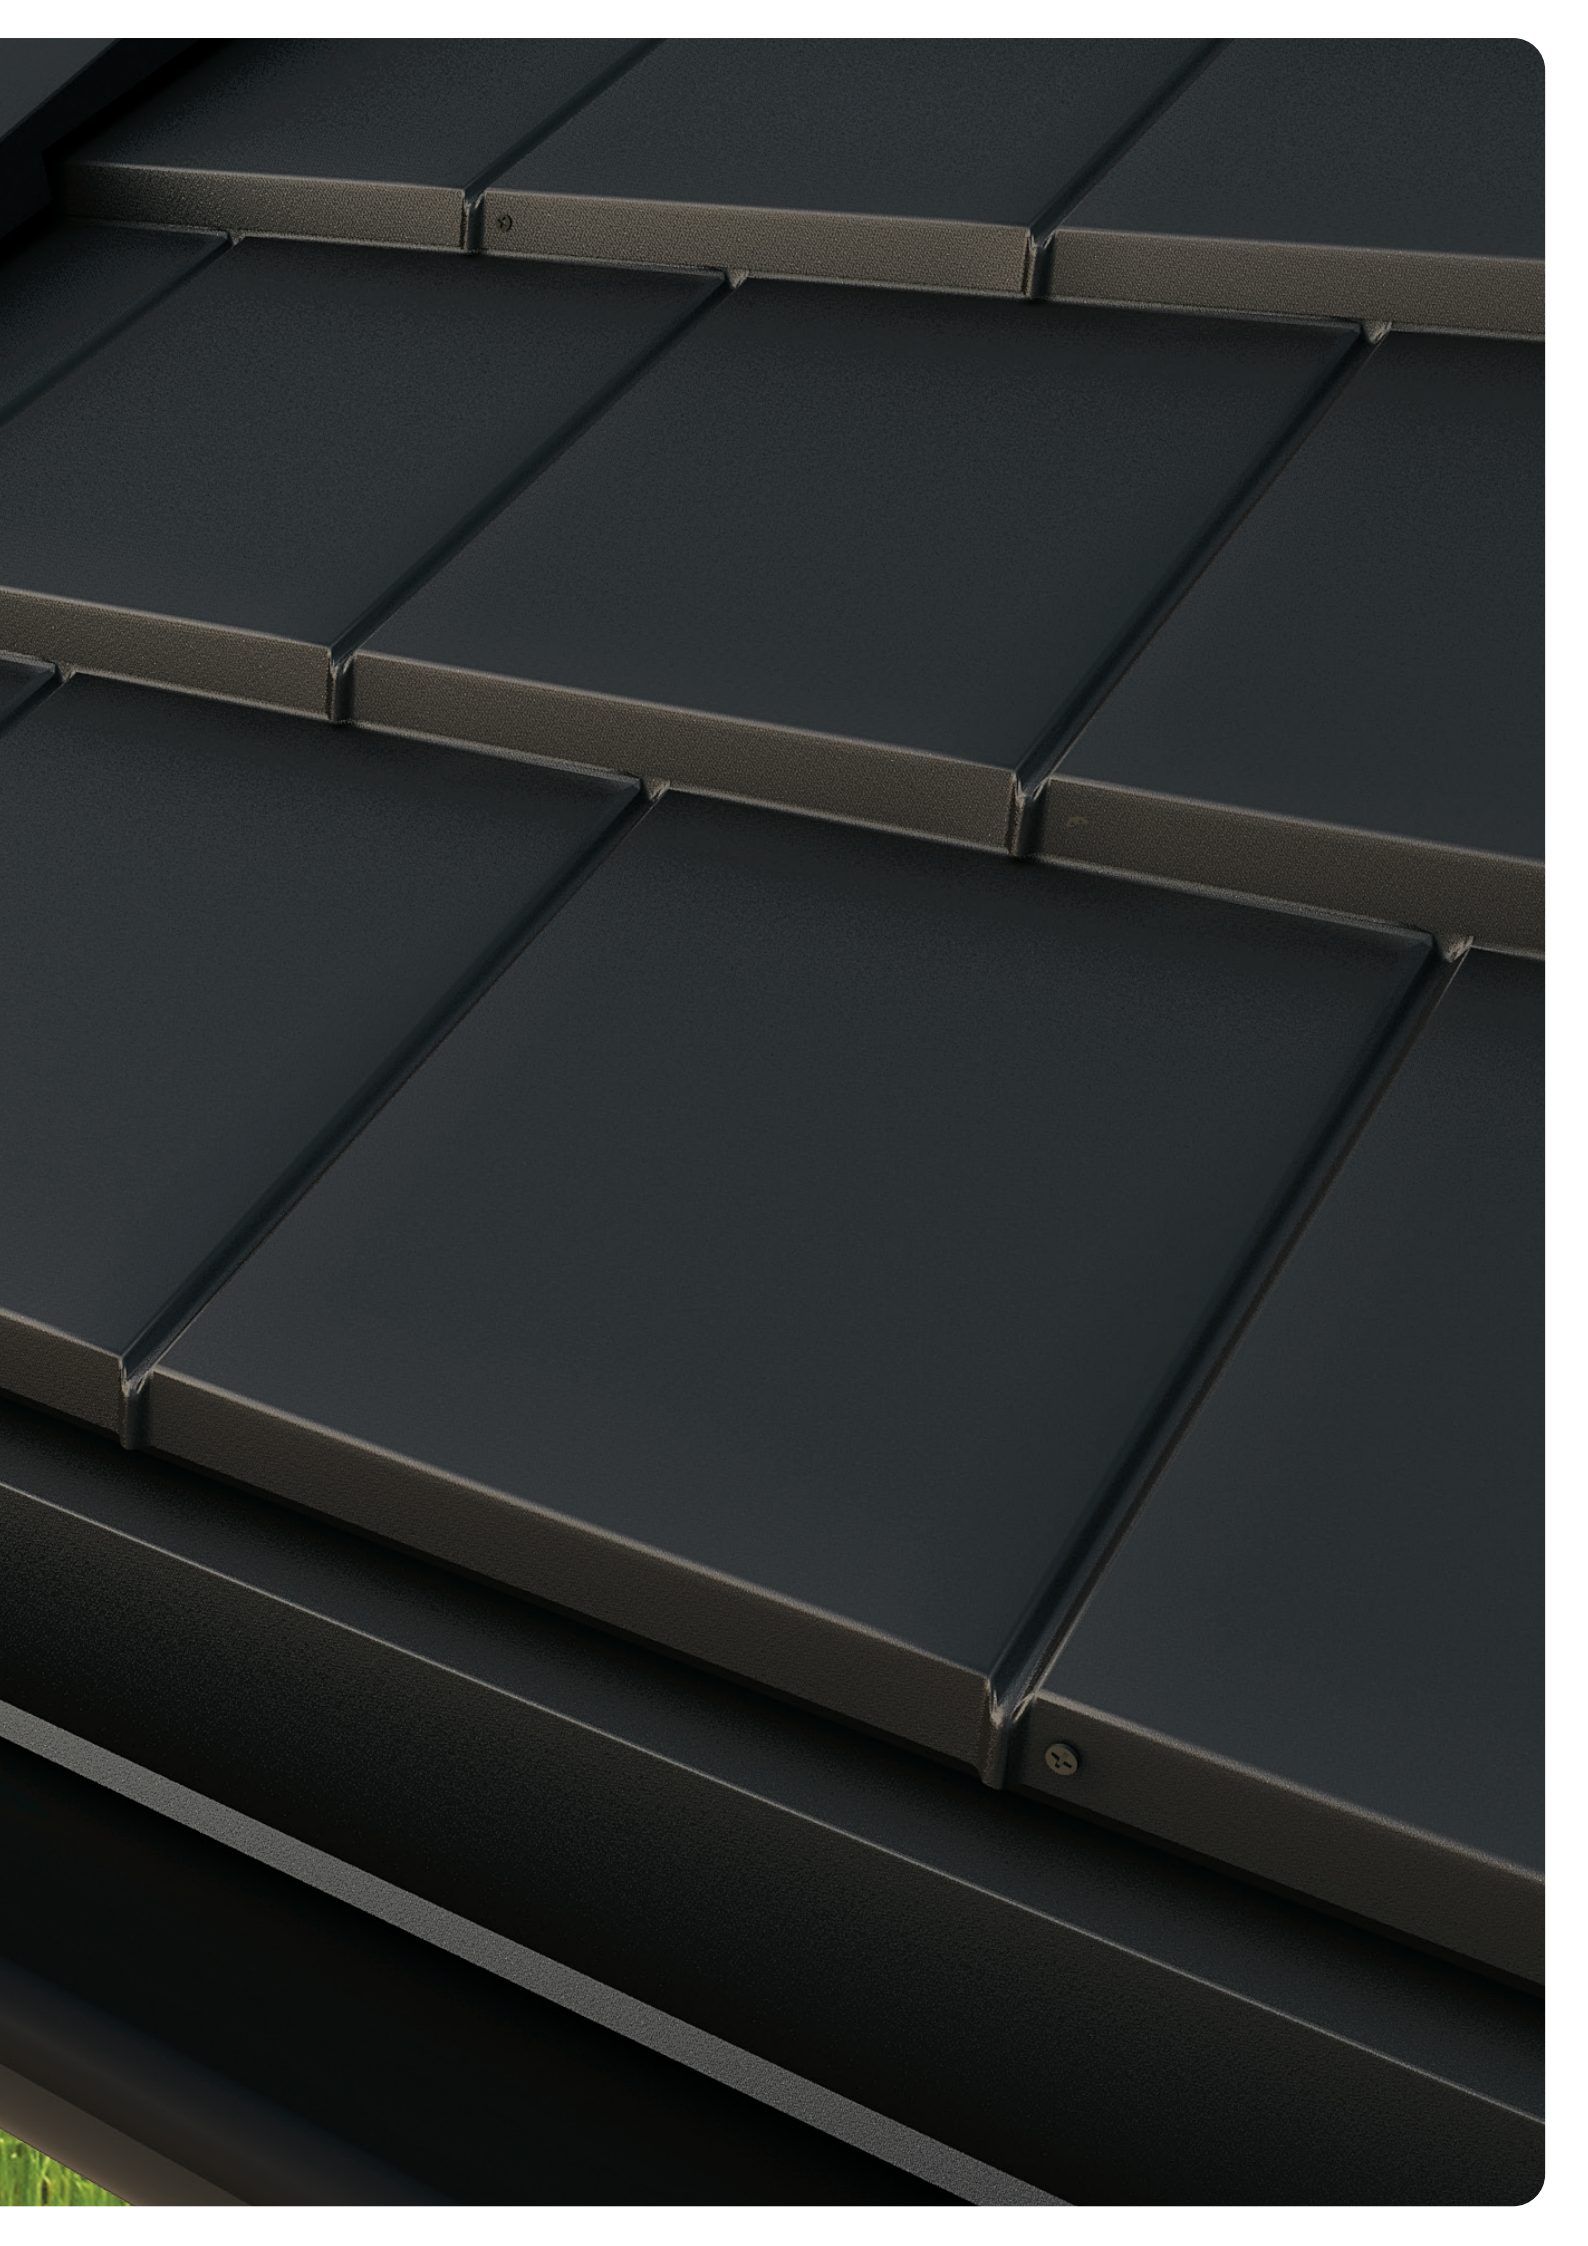

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

## Qube

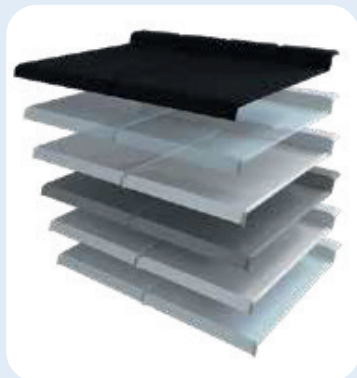

- Svært holdbar pulverlakk
- Polyurethan Primer
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Stål
- Sink-Aluminium-Magnesium Legering
- Polyester primer / baksidebelegg

Egenskap	Verdi
Ståltykkelse:	0,60 mm
Vekt pr. m <sup>2</sup> :	6,3 kg
Takpanner pr. m <sup>2</sup> :	2,47 stk
Bruttomål:	1350x350 mm
Nettomål:	1260x321 mm





**Qube Matt Sort**  
Nobbnr: 56819980



**Qube Matt Grå**  
Nobbnr: 57020278



**Qube Matt Teglrod**  
Nobbnr: 57020282




**Qube Classic Kullsort**  
Nobbnr: 60800648



# Decra Qube Takpanner



## Qube

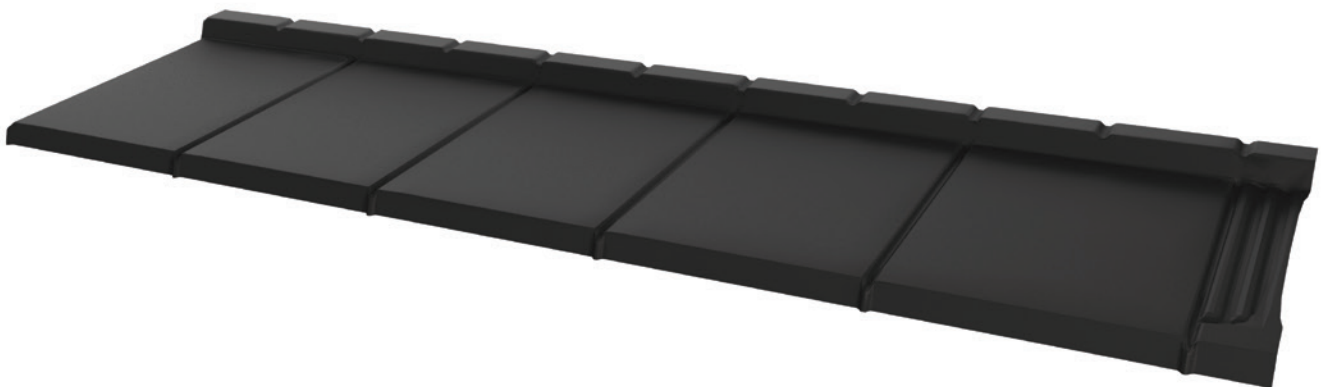

Qube Matt Sort  
Nobbnr: 56819980

Med Decra Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Kan legges ned til 15° på forenklet undertak og ned til 10° på taktro med bitumenbasert underlagsbelegg.

- Takpanner for skråtak ned til 10° takfall
- Produsert i ZM250 korrosjonsbestandig stål
- Enestående styrke og levetid
- Opptil 40 års garanti

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

En spesiell legering gjør Decra nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som er beskyttet på begge sider med en legering av sink,

aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

### **Decra Takpanner er raske å montere.**

Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.


### **Garanti**

Decra takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 40 års vanntetthetsgaranti og 30 års garanti mot overflateavskalling. Se detaljer i Produktgarantidokumentet.

## Tilbehør:



Møne rett Decra



Mataki Mønerull



Tetteliste møne



Gavlbeslag venstre  
Decra Qube



Gavlbeslag høyre  
Decra Qube



Overgangsbeslag  
venstre Decra Qube




Overgangsbeslag  
høyre Decra Qube



Reparasjonspensel  
Decra




Skruer Torx med  
borrspiss



Luftehatt Decra Qube




Takventil Decra Qube



Kilrenne konisk



Tetteliste kilrenne




Kilrenne start



Kilrenne avslutning



Kilrenne topp gjæring



Kilrenne skuff



Takfotbeslag 2m



Mataki Rubber Steel



Innfestningspakke  
stige-trinn



Snøfangerkonsoll



Snøgelender



Stigetrinn



Vangsveien 10, NO-1814 Askim

Tlf: +47 69 83 34 40