15.12.25.

MONTERINGSANVISNING - DOKUMENTASJON

Avslutningslist Level foliert – Produktgruppe 9076

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoeengros.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Avslutningslist Level foliert.

3 Produktbeskrivelse

Avslutningslist Level foliert på 3 sider. Avslutningslisten passer til alle varianter av Level Spileplater.

4 Dimensjoner

Listene er 3 m lange og må kappes til bruk med 2440 mm spileplater.

5 Lagring og klimatisering

Avslutningsliten skal lagres tørt og med fuktsikring mot fukt fra underlag, og akklimatiseres i 24 timer før montering.

6 Montering

Avslutningslisten er perfekt for avslutning av Level spileplater Mål til og kapp listen i rett lengde og monteres raskt og enkelt med lim og/ eller dykkertspiker. For montering av spileplater trenger du følgende:

7 Behandling

Platene behandles som treverk.

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

9 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

10 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

11 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

Byggforskseriens Byggdetaljer 571.049 og 520.238.

7 Behandling

Platene behandles som treverk.

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

9 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varme-energien kan gjenvinnes ved forbrenning.

10 Emballasje


Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.


11 Transport


Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

Byggforskseriens Byggdetaljer 571.049 og 520.238.


A-A (1 : 2.5)

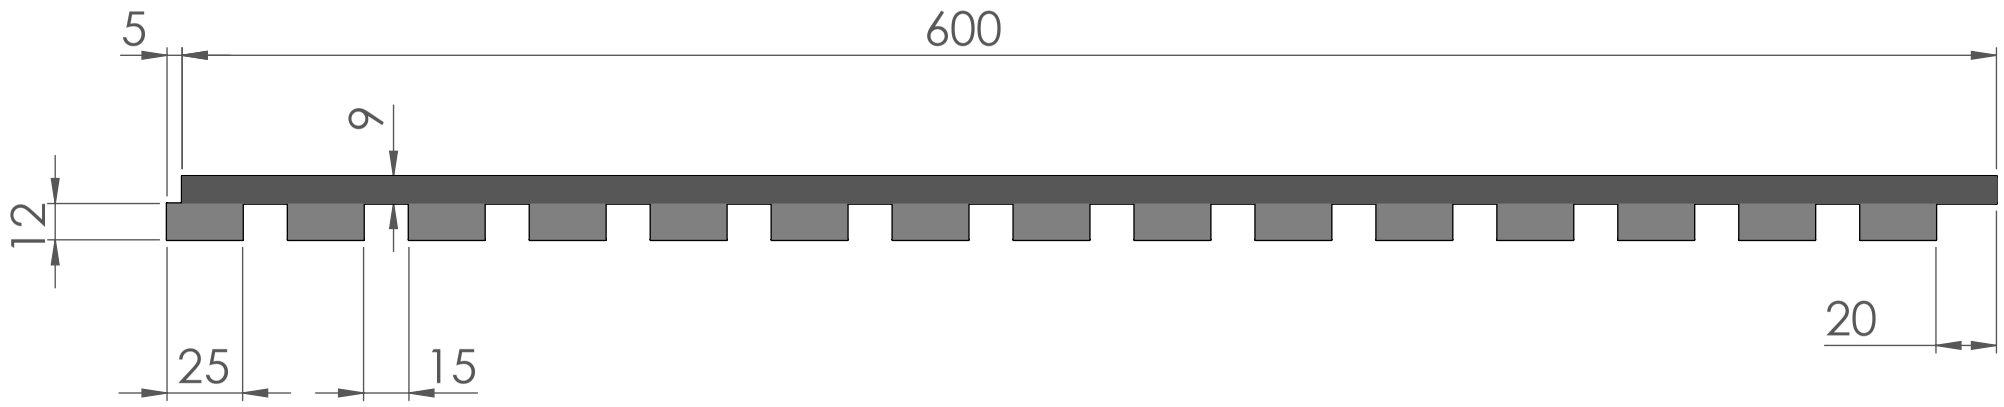


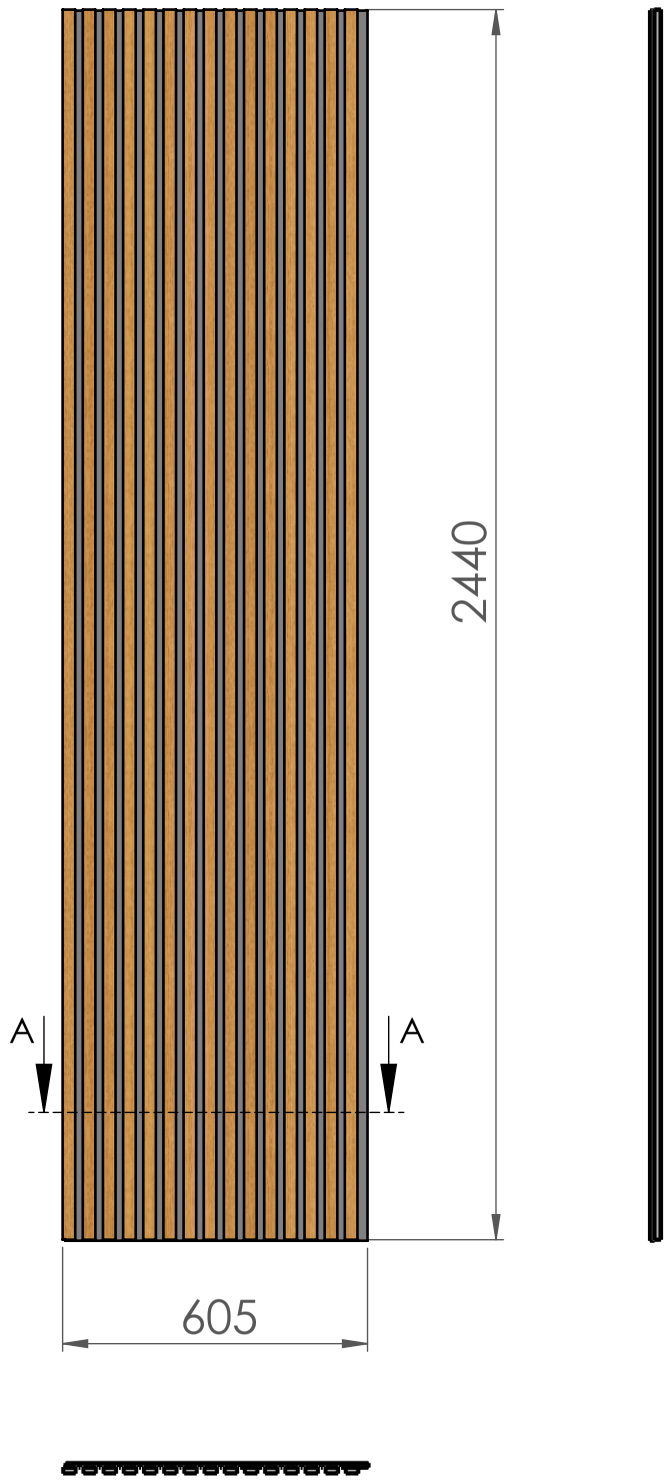


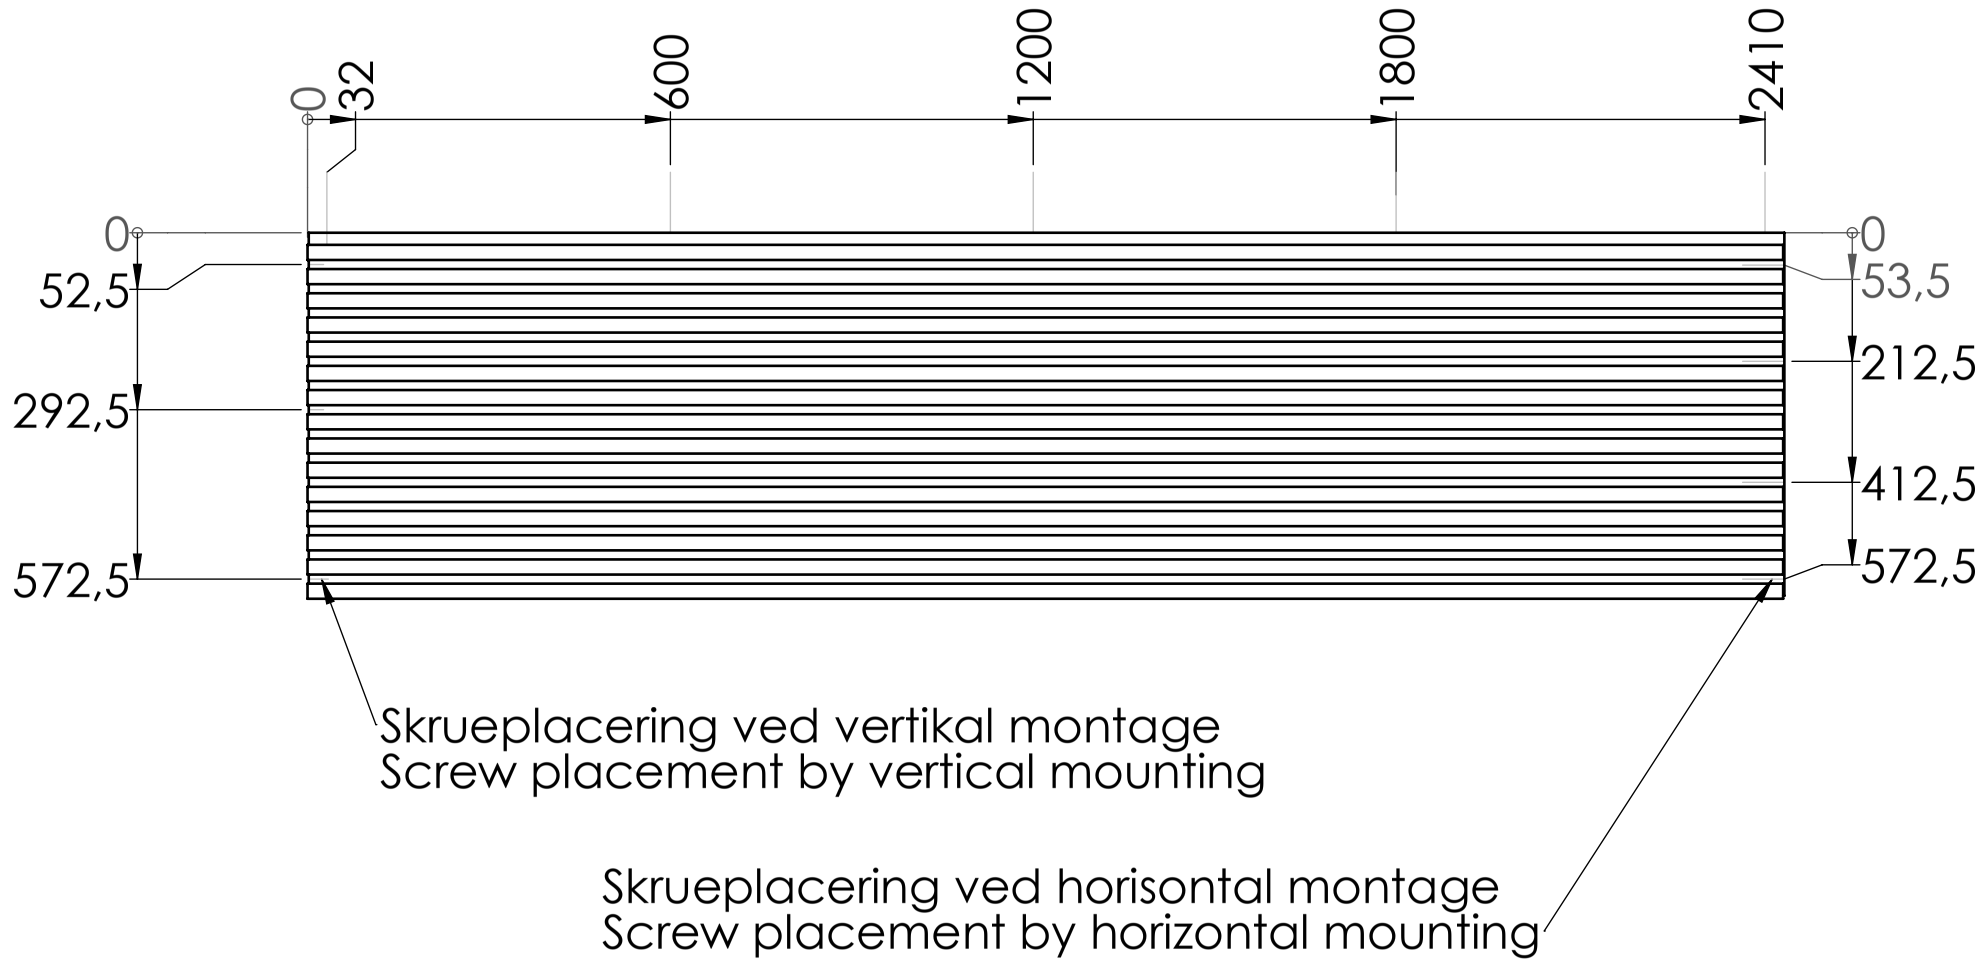


Bagplade: 9mm sort Polyester absorbent med
Akustikdug type A75. Sort
Listeopbygning: 12 MDF med finer på forside
Alle spor = 15mm

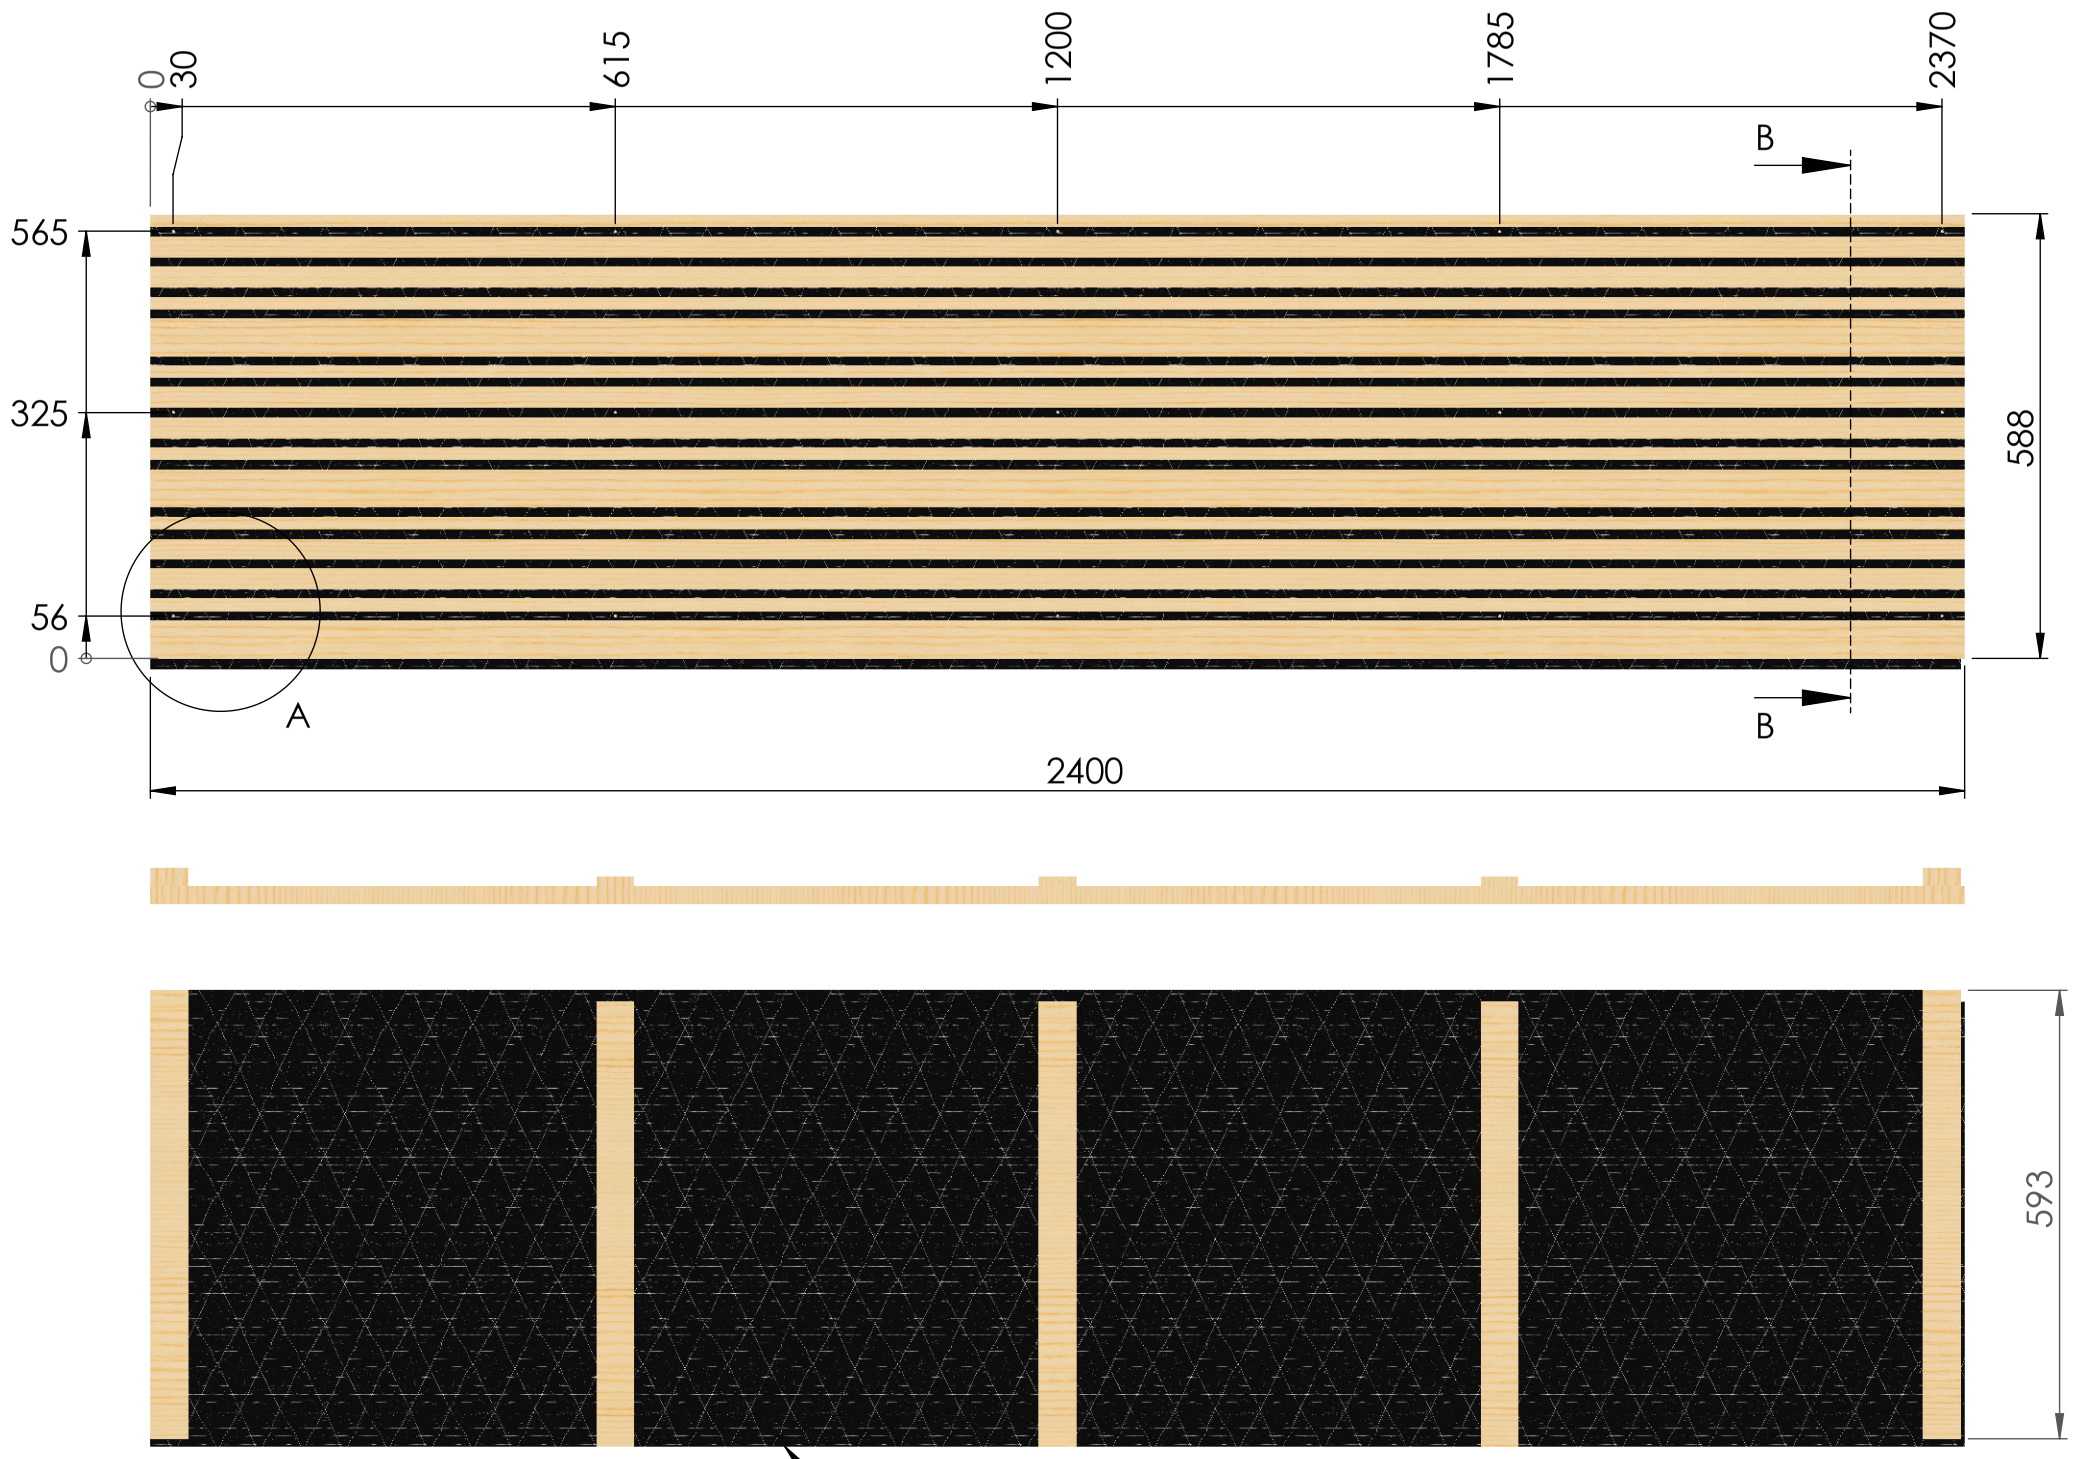

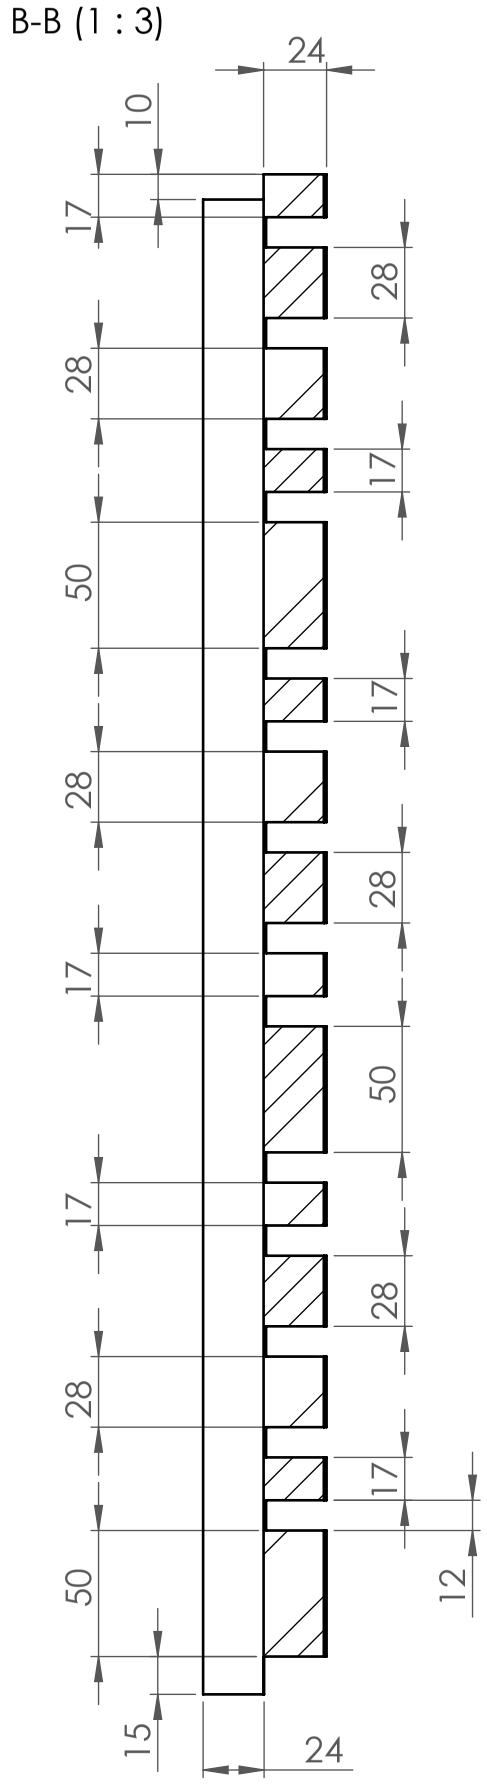

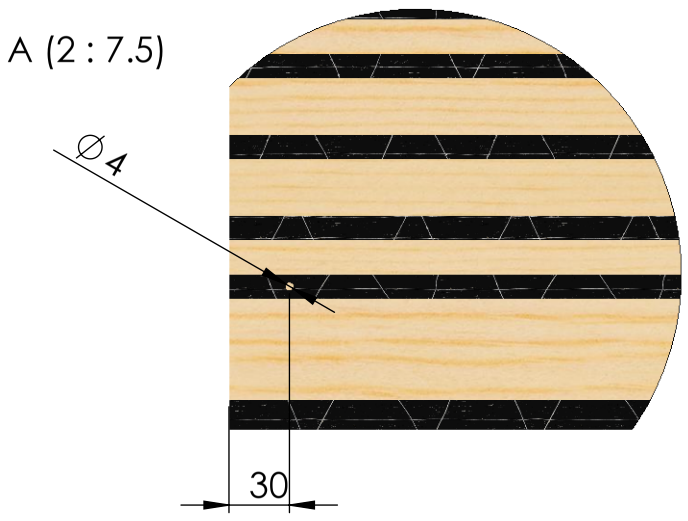

Materiale:
Krydsfiner med egefiner på synlig front.
Overfladebehandling: Klar UV lak
Akustikdug type A75, sort
Alle spor = 12mm

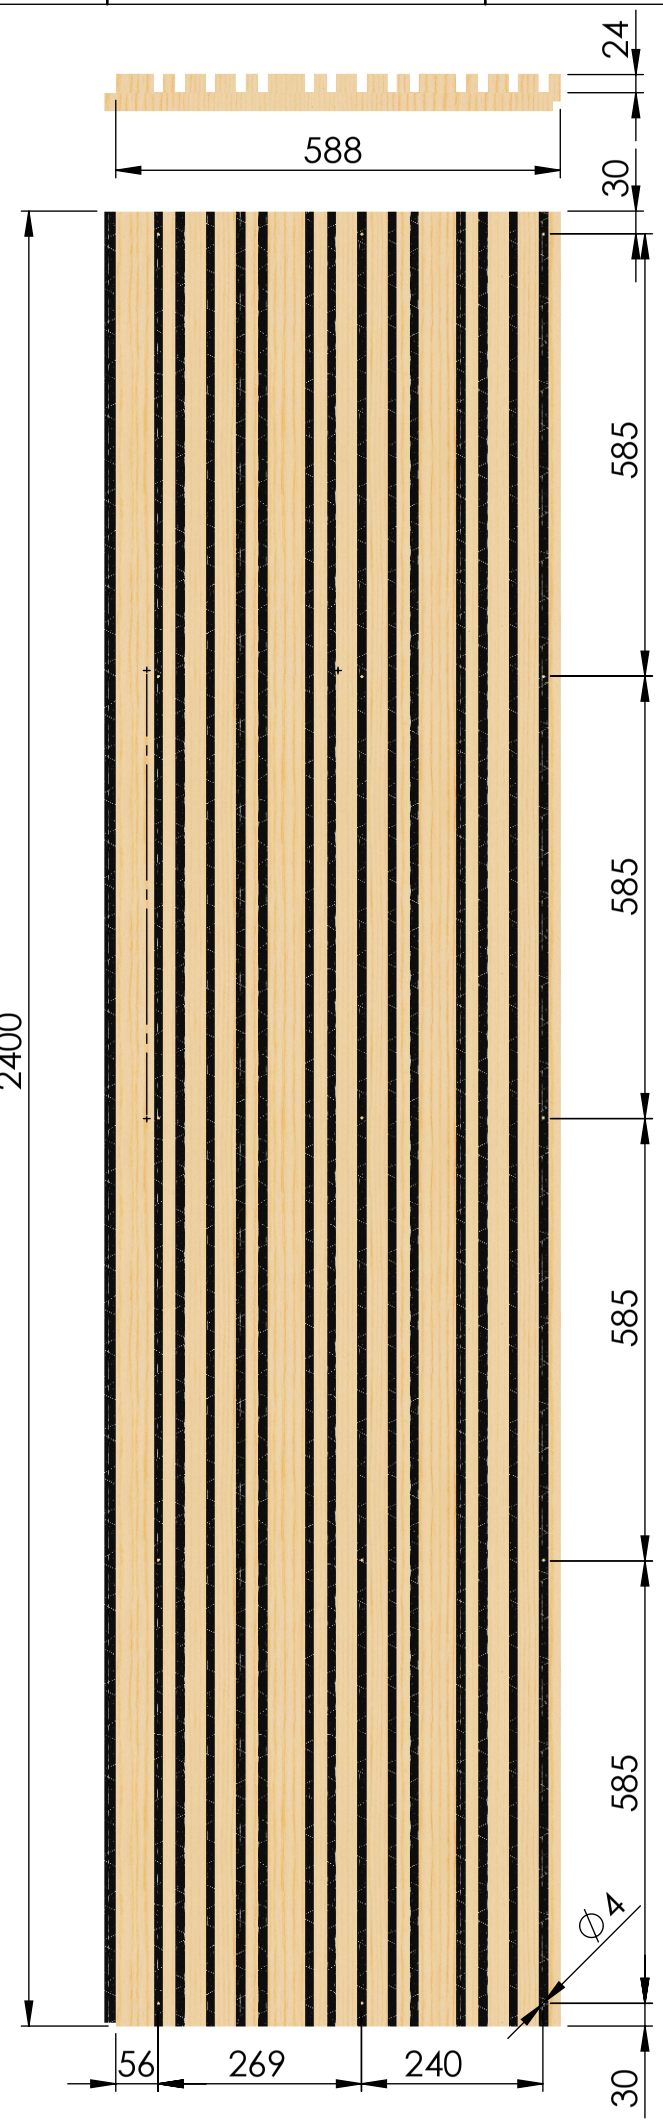
24
588
30
585
585
585
2400
585
Ø4
56
269
240
30

