



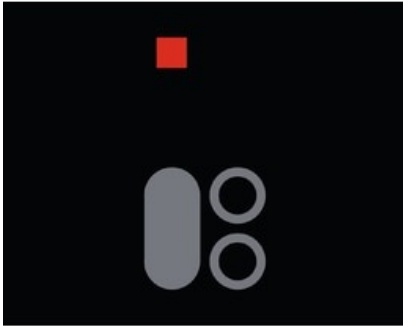

**Styr utformingen av koketoppen**  
Hver gang du lager mat kan du velge den beste utformingen på kokesonen eller den mest hensiktsmessige gryten. Med den smarte brofunksjonen kan du styre to varmesoner som om de var én stor eller dobbel sone.

Maxisense induksjonstopp (80 cm) for enestående fleksibilitet i matlagingen. 2 Maxisense soner med bridge til venstre og 2 MaxiSense soner til høyre, hvorav den ene sonen dekker opp til 32 cm. Perfekt for de største grytene. Rask og presis Touch-betjening, og smart H2H-funksjon for styring av ventilator.

## Fordeler og Egenskaper

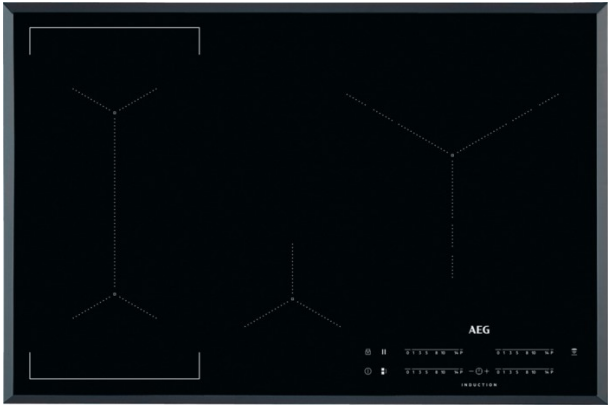

**Størrelse for overlegen smak**  
Oppnå gode resultater med AEG-induksjonskoketopp ved å tilberede på en XL-trippelsone. Enten man bruker små eller store kokekar, leverer denne spesialiserte sonen jevn varme som korrelerer med størrelsen på gryten eller pannen som brukes. Sikrer eksepsjonell ytelse – hver gang.



**Styr ventilatoren direkte fra koketoppen**  
Med den unike Hob2Hood-funksjonen på denne koketoppen kan du koble betjeningen av ventilatoren din sammen med toppen. Styr viften direkte fra koketoppen ut fra behov når du lager mat - enkelt, trygt og ergonomisk.

**Skift direkte til riktig temperatur**  
Med Direct Access-varmekontrollene kan du enkelt velge riktig temperatur. Bare berør ønsket nivå direkte på skyvekontrollen.

**Overflate som er lett å rengjøre**  
Koketoppens overflate er helt flat og skraperesistent. Og fordi overflaten rundt pannen holder seg kald, slipper du at søl varmes opp og brenner seg fast i overflaten. Bare vask over med en klut for å holde toppen ren.

**Maksimal effekt når du trenger det**  
Booster-funksjonen på denne koketoppen er perfekt når du trenger et raskt og intenst blaff av varme. Med denne funksjonen kan du varme opp maten ekstra hurtig.

- Koketopp: Induksjon
- DirectControl touch-betjening med glidebrytere
- Induksjonssoner med booster
- Pause function for short interruptions
- Hob²Hood connection
- Timer
- Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
- Tidtager-funksjon
- 3-trinns restvarmeindikator
- Automatisk hurtigvarmer
- Lydsignal, kan slås av
- Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
- Trygg koketopp: Automatisk utkobling
- Barnesikring
- Tastelås
- Registrerer kjeler
- Snap In-system for svært enkel installasjon
- Left front zone: 2300/3200W/210mm
- Left rear zone: 2300/3200W/210mm
- Middle front zone: 1400/2500W/145mm
- Right rear zone: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm

Produktspesifikasjon

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ramme                     | FASETTSLIPT 4 SIDER No |
| Dimensjoner               | 780x520                |
| Innbyggingsmål HxBxD (mm) | 44x750x490             |
| Utskjæringsradie i mm     | 5                      |
| LED colour                | Red                    |
| Total tilkoblingseffekt   | 7350                   |
| Gassbluss ,max effekt i W | 0                      |
| Lengde på kabel (m)       | 1.5                    |
| Plugg                     | Nei                    |
| Vekt i kg, brutto/netto   | 13.89/12.96            |
| Intrastat code            | 85166050               |
| PNC                       | 949 597 429            |
| EAN-kode                  | 7332543617951          |

