


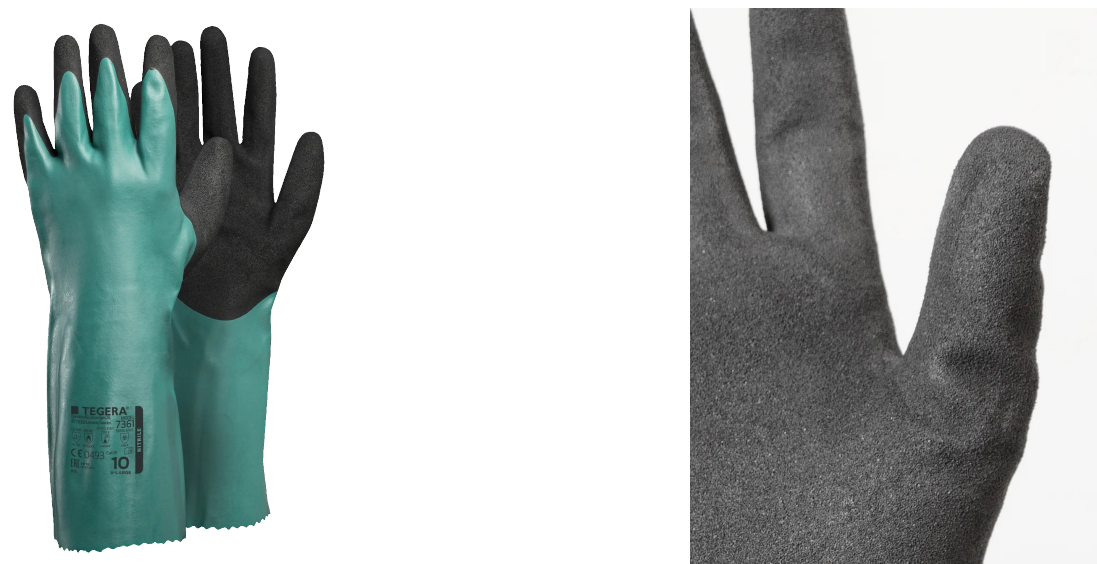

TEGERA® CHEMFORCE 7361

2 BESKYTTELSER I ÉN HANSKE

Kjemikalie- og varmebeskyttende 0,3* mm / 11,8 mil tykk hanske med lang sikkerhetsmansjett og sandaktig overflate for perfekt grep. Egnet for områder der det er fare for varmeskader. Komfortabelt fôr og forbedret fingerførlighet. Olje- og fettbestandig, vann- og oljeavvisende. Oeko-Tex-sertifisert.

BETYDNING	TILLEGGSEGENSKAPER
• God fingertuppfølelse • Smidig • Ekstremt godt grep • Ekstremt godt grep i oljete miljøer	• Tåler kontaktvarme opptil 100°C • Ftalatfri • Lateksfri • Olje- og fettbestandig • Vanntett

MOTVIRKER RISIKO FOR

Smitte, Etsingsskader, Stikkskader, Kontakt med kjemikalier, Kontakt med væte, Kontakt med fukt, Kontakt med olje, Kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, Mikrobiologiske risikomiljøer, Helsefarlige miljøer, Etsende miljøer, Våte omgivelser, Olje og fattede miljøer, Skitne miljøer, Krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Gruvearbeid, Vedlikeholdsarbeid, Marint arbeid, Fiske, Petrokjemisk arbeid, Kjemisk arbeid, Kjemiteknisk arbeid, Laboratoriearbeid, Papirindustriarbeid, Saneringsarbeid, Renholdsarbeid, Vaktmesterarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Mining, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Metal fabrication, Automotive, Service

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SPESIFIKASJON

TYPE Kjemikaliebestandige hansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

KOLLEKSJON Chemforce

TYKKELSE 0,3* mm (*chem-layer)

FØR Helforet

STRIKKEFASTHET (GG) 18

FØRMATERIALE Nylon

LENGDE 340 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Sandaktig overflate

FARGE Grønn

PAR PER: BUNT/ESKE 12/60

EMBALLASJETYPER Pose med eurohull

IMPREGNERING Hel dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

SAMSVAR



EN 388:2016+A1:2018 4121X



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016 Virus



STANDARD 100
SE 14-214
RISE

EGENSKAPER



Kjemikalie beskyttelse



Vannnett

TEST I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Permeasjonsnivå	2	5	6	2	2	3	6	6
Nedbryting %	50,8	9,7	-4,9	26,2	30,9	23,1	50,0	30,2

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	7361-10	7340118325248
11	7361-11	7340118325262
7	7361-7	7340118325286
8	7361-8	7340118325309
9	7361-9	7340118325323

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com