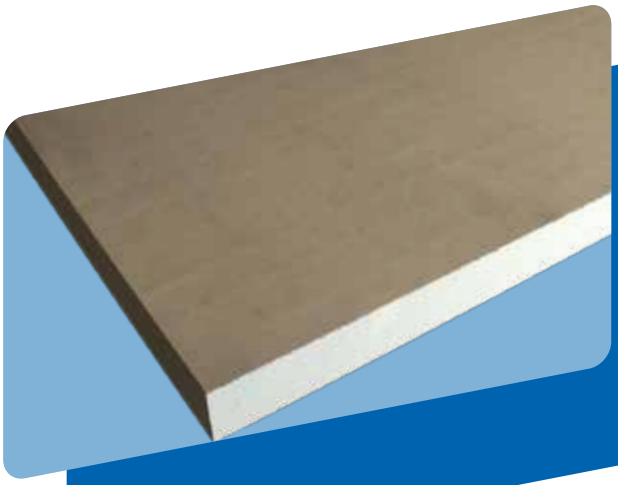


GYPROC® NORMAL FORING KLIMA STANDARDGIPSPLPLATE

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

gyproc normal foring klima (GNF 10) er en 867 mm bred og 9,5 mm tykk standardgipsplate. Platen består av en kjerne av gips og med overflate av kartong. Platens tykkelse er tilpasset spor i standard vinduer. Produktnavnet **Klima** betegner gipsplater som produseres i fossilfri produksjon, noe som kan være avgjørende for å redusere CO_2-avtrykket fra bygge-prosjekter.

BRUKSOMRÅDE

gyproc normal foring klima er en utforingsplate for listefri løsning til vinduer og åpninger.

KANTUTFØRELSE

Platen har kartongkledde, rette langkanter og skårne, rette kortkanter.

DIMENSJONER OG TOLERANSER

Alle dimensjoner og toleranser skal kontrolleres iht. NS-EN 520:2004+A1:2009 Gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder.

MONTERING OG BETINGELSER FOR BRUK

Se Gyproc Monteringshåndbok på www.gyproc.no.

HÅNDTERING OG LAGRING

Se Lagrings- og håndteringsanvisning på www.gyproc.no.


AVFALLSHÅNDTERING

gyproc normal foring klima kan materialgjenvinnes til nye gipsplater.

Tekniske data

Platetype iht. EN 520	A
Dimensjoner og toleranser	
Tykkelse (mm)	9,5 +/-0,5
Bredde (mm)	867 +0/-4
Lengde (mm) Avvik fra	* +0/-5
diagonal, platebredde	2,5 mm/m
Vekt (kg/m²)	7,2 +/-0,2
Styrke	
Bøystyrke (N) - på langs	400
Bøystyrke (N) - på tvers	160
Brann	
Branntekniske klasser	A2-s1,d0
Fukt	
engdeendring ved RF 40–90% (mm/m)	0,4
Vanndampmotstand S_d-verdi	<0,11
Diffusjonsmotstandsfaktor μ	<10
Varme	
Varmemotstand, R, (m² · K/W)	0,04
Varmeledningsevne, λ, (W/m · K)	0,25
Lengdeutvidelseskoeffisient (ved temp. < 50°C)	25 x 10^{-6}
Tetthet	
Luftgjennomgang (plate) (m3/m2 · s · Pa)	0,2 x 10^{-6}

* For lengder, se aktuell produktkatalog eller www.gyproc.no

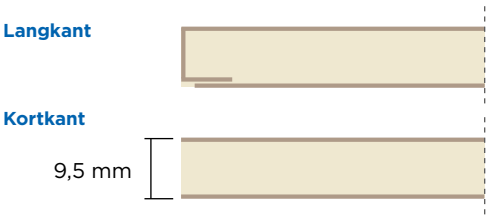

Navnet «Klima» viser til at Gyproc Klima produseres uten bruk av fossil energi. Produksjonsprosessen er elektrifisert og drives med 100 % fornybar elektrisitet. Produksjonen gir derfor ingen direkte CO_2-utslipp fra fossile energikilder. Forbrenning av biodrivstoff (HVO100) medfører mindre utslipp av metan og disse inngår i fabrikkens beregnede CO_2e-utslipp. Utslipp knyttet til råvarer, transport og avhending er ikke omfattet. Miljøprestasjonen er dokumentert i tredjepartsverifisert miljødeklarasjon.
Les mer og se: gyproc.no/ecgt-disclaimer

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
www.gyproc.no

Kundeservice
69 35 75 00 (innvalg 1) ordreno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 (innvalg 3) teknisko@gyproc.com
SEP26. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.