

EAN: 6414150094156  
 NRF: 4203691  
[static.oras.com/1714FZ](http://static.oras.com/1714FZ)





Berøringsfri servantkran med temperaturrett, batteridrift 6V.  
 Høyden på kranen er 125 mm, det muliggjør installasjon i små rom.

Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (4,8 l/min) gir lavt vannforbruk.  
 Det kreves ingen justering ved installasjon med Oras Autofokus sensor. Bluetooth® tilkobling i sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk eller justere parametere etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App som lastes ned fra App Store eller Google Play.

Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Servant
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Krom
- Fast tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

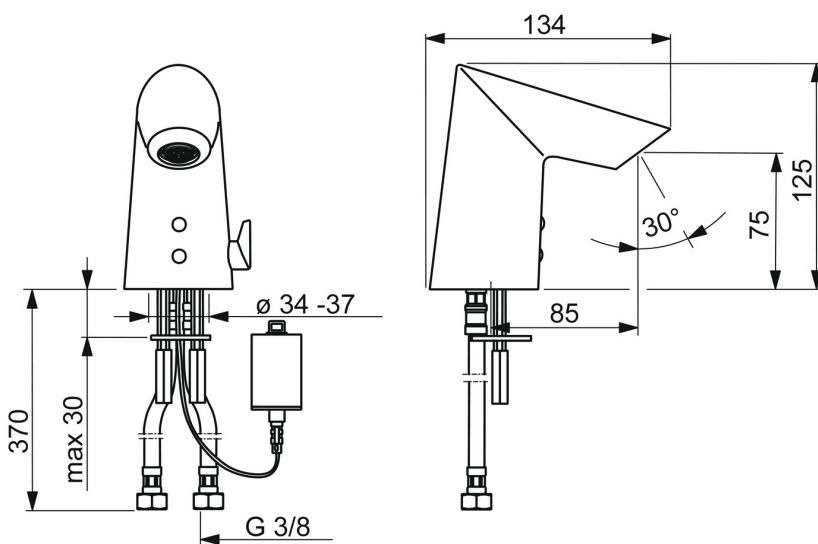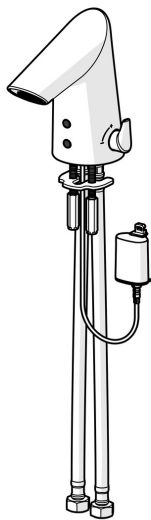

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.08 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>85 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>Brass/Plastic</b>



## Program instillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

## Elektroniske attributter

Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>

## Bestemmelser


EU Directive	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


## Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUFI29-22005205-TH</b>
KIWA SE	<b>1462</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>
Declaration of conformity	<b>RED</b>
EPD	<b>S-P-06394</b>

## Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>3,96</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,18</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,21</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>4,35</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,16</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>344,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,12</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-3,18</b>

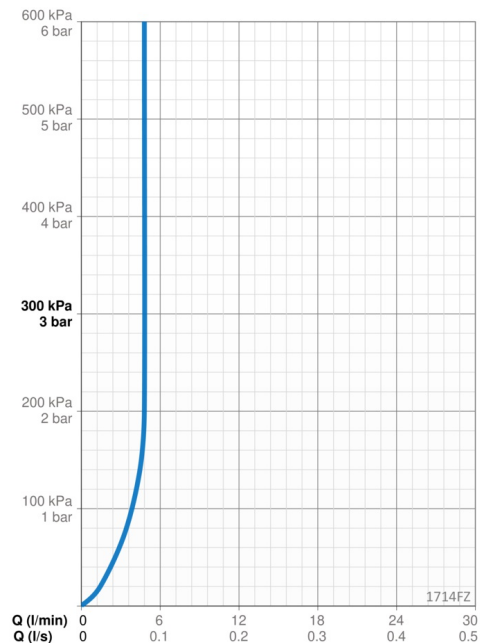

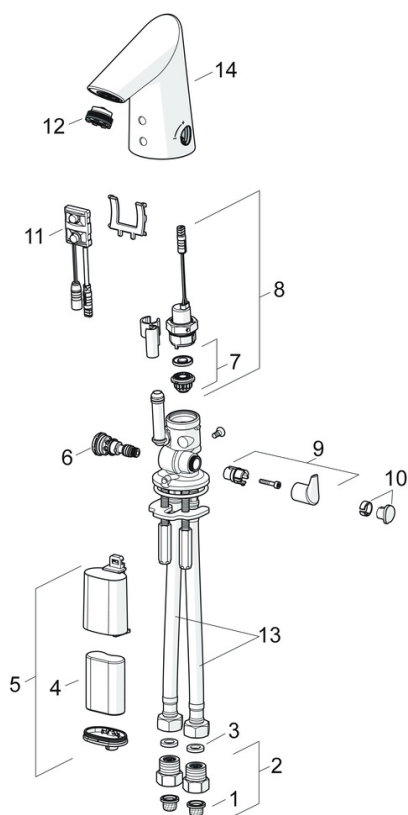

### SP1714F

	Navn	Kode	NRF
01	Smussfilter	199257/2	4204497
02	Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
03	Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
04	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
05	Batteriboks komplett, 2CR5 6 V	199417V	4204433
06	Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
07	Membran m/støttering Utgått	199205V	4204493
07	Membran for pilotventil	1006500V	
08	Magnetventil, komplett, 6 V	199206V	4204494
09	Temperaturreguleringsgrep	601020V	4203166
10	Blendingsplugg	1010087V	
11	Sensor, 6 V Utgått	600659V	4202853
11	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	4205256
12	Strålesamler, M21.5x1, 5 l/min	601025V	4203168
12	Strålesamler, M21.5x1, -102	601256V	
13	Fleksible slanger, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	601481/2	4205025
14	Tut komplett	601019V	4202944
N.I.	Sperrehylse	601061V	4202926