


PROTECTOR P5

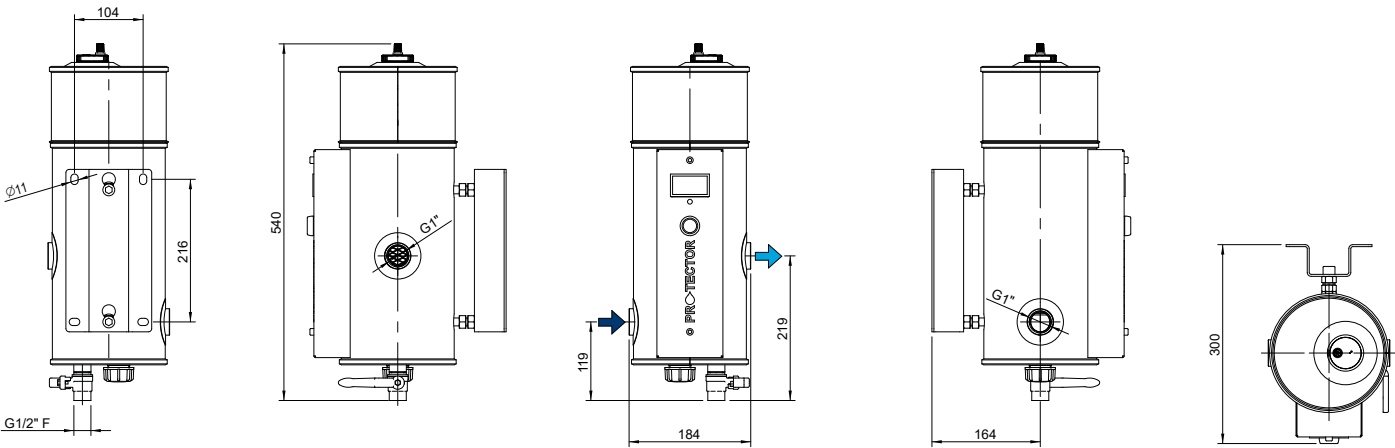


PROTECTOR P5 - Tekniske spesifikasjoner	
Max System Volume - Varme	5 m ³
Max System Volume -Kjøling	3 m ³
Vann mengde(del strøm)	0-5 l/min
Vann mengde (full mengde)	0-40 l/min
Design trykk (bar)	PN 10
Maks Temperatur (°C)	95
Tank Volum	20L
Design Kode	PED 2014/68/EU
Anslutninger	1" F BSP

PROTECTOR P5 - MATERIALS	
Filter hus	Rustfritt AISI 304
Filter element	Rustfritt AISI 316
pakninger EPDM	EPDM*
Isolering & mantling	Armaflex / rustfritt
manometere	Rustfritt AISI 304
Anoder	Magnesium
Magneter	Neodymium
Overflate behandling	Høyglanspolert

*Vannbehandler for varme og kjøleanlegg med vann og vann glykol som som energibærere for volum inntil 5 m³. Utstyret har ikke behov for strøm tilførsel men , kan ettermonteres med PLS for monitorering av vannmengde, trykk, temperatur , ledningsevne og ved behov pH og oksygen sensor. Kontrolleren har innebygd påfylling samt dreneringsfunksjon for drenering av filteret og dermed opprettholdelse av trykk. Normalt monteres vannbehandleren i delkstrøm , gjerne med egen pumpe på retur siden.



PROTECTOR MICRO HEAD LOSS

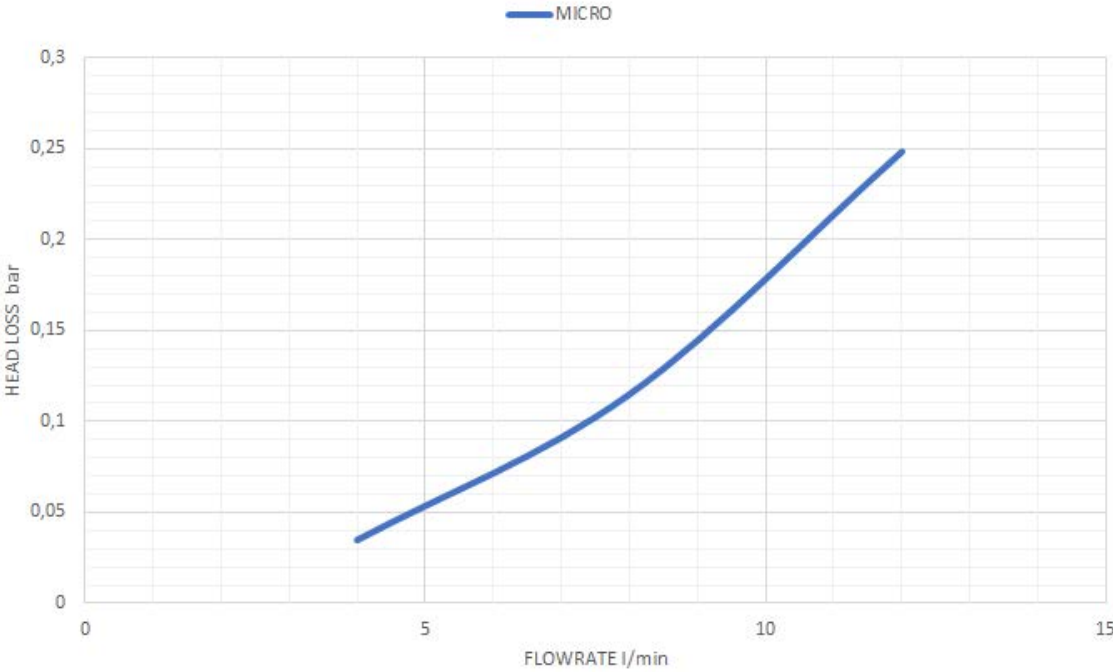

PROTECTOR P5 - Vannbehandler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
PROTECTOR P5 ANALOG 1" F	101389	
PROTECTOR Digital kontrollereksternt	101494	

PROTECTOR P5 - ventil & vannmåler		
Description	Artikkel nr.	
Anslutningssett for delstrøm 1"	101613	

PROTECTOR P5 - Filter elementer		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
2Lags stålfilter T 1, 40µm	100216	
2Lags stålfilter T 1, 110µm	101137	

PROTECTOR P5 - deler		
Beskrivelse	artikkel nr.	
Flenspakning Ø114,3 (EPDM)	101335	
TOP HATT P5	101608	
Lufte ventil	101605	
Anode sett med nett	101217	
Analogt viserinstrument	100078	

NB trykkfall beregnet med rent filter og rent vann